

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan Tugas Akhir tentang “Analisa Efisiensi Anggaran Biaya Rekonstruksi Rumah Rusak Ringan dan Rumah Rusak Sedang di Kota Mataram” maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kriteria kerusakan rumah terdapat dua jenis kerusakan
 - a. Rusak ringan,

Rusak ringan dengan ciri retak kecil pada dinding, plesteran berjatuh-hutan mencakup luas bagian-bagian nonstruktur. Retak kecil, lebar celahnya tak lebih dari 0,5 cm. Kekuatan bangunan ini memikul beban tidak banyak berkurang. Bangunan kategori ini, juga hanya membutuhkan perbaikan (repair) yang bersifat arsitektur.
 - b. Rusak Sedang

Untuk bangunan kategori rusak sedang, cirinya adalah retak besar pada dinding yang menyebar luas di banyak tempat, seperti pada dinding pemikul beban dan kolom. Retak besar, lebar celahnya lebih dari 0,5 cm. Kemampuan bangunan, sudah berkurang sebagian. Tindakannya, bangunan perlu dikosongkan dan perlu dilakukan restorasi serta perkuatan (strengthening). Restorasi dilakukan terhadap komponen struktur yang rusak dan kalau perlu dilakukan perkuatan untuk menahan beban gempa. Setelah itu, baru dilakukan perbaikan (repair) secara arsitektur.

Rumah rusak akibat gempa di Kota Mataram sebanyak 12.827 rumah yang terbagi dalam rusak sedang sebanyak 3640 rumah dan rusak ringan sebanyak 9187 rumah.

2. Berdasarkan hasil perbandingan rencana anggaran biaya antara fasilitator dengan analisa metode SNI 2008. Diperoleh hasil analisa sebagai contoh di Kecamatan Sekarbela untuk

Kategori rusak ringan hasil analisa sebesar Rp. 56.168.199 lebih mahal dibandingkan rencana anggaran biaya fasilitator yaitu sebesar Rp. 50.000.000 dan di Kecamatan Ampenan analisa SNI lebih mahal yaitu sebesar Rp. 62.917.802. sedangkan untuk Kecamatan Mataram Analisa yang di peroleh lebih rendah yaitu sebesar Rp. 44.597.815. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil analisa metode SNI cenderung lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan metode fasilitator.

3. Dari hasil analisa diperoleh hasil yang berbeda antara fasilitator dan analisa metode SNI 2008 dikarenakan metode yang digunakan fasilitator yaitu metode lumpsom dimana fasilitator hanya merencanakan anggaran biaya dengan tanpa analisa harga satuan pekerjaan seperti menggunakan metode SNI

5.2 Saran

Saran dalam menghitung rencana anggaran biaya lakukan perhitungan dengan teliti seperti perhitungan volume dan dan harga satuan agar mendapatkan hasil yang bagus

DAFTAR PUSTAKA

Soedradjat.S, A, 1984. *Analisa Anggran Biaya Pelaksanaan*. Bandung : Penerbit Nova.

Ibrahim, B, H. 2001. *Rencana dan Estimate Real of Cost*, Jakarta : PT Bumi Aksara

Badan Standarisasi Nasional SNI 6897-2008, 2008. *Tata Cata Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan*.

Badan Standarisasi Nasional SNI 2837-2008, 2008. *Tata Cata Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Plesteran Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan*.

Badan Standarisasi Nasional SNI 3434-2008, 2008. *Tata Cata Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Kayu Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan*.

Badan Standarisasi Nasional SNI 2839-2008, 2008. *Tata Cata Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-langit Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan*.

Badan Standarisasi Nasional SNI 7394-2008, 2008. *Tata Cata Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan*.

Badan Standarisasi Nasional SNI 7395-2008, 2008. *Tata Cata Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan.*



Lampiran 1 Analisa Harga Satuan Pekerjaan



A. SNI 2837:2008 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	OH	0,3000	Rp. 70.000	Rp. 21.000
2	Tukang Batu	OH	0,1500	Rp. 95.500	Rp. 14.325
3	Kepala Tukang	OH	0,0150	Rp. 99.000	Rp. 1.485
4	Mandor	OH	0,0150	Rp. 101.000	Rp. 1.515
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 38.325
6	Semen portland	Kg	6,2400	Rp. 1.236	Rp. 7.713
7	Pasir Pasang	M3	0,0240	Rp. 152.000	Rp. 3.648
8	Jumlah Harga Bahan				Rp. 11.361
9	Jumlah (A+B+C)				Rp. 49.686
10	Overhead & Profit 10%				
11	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp. 49.686

B. SNI 2837:2008 Pemasangan 1 m2 acian.

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	OH	0,2000	Rp. 70.000	Rp. 14.000
2	Tukang Batu	OH	0,1000	Rp. 95.500	Rp. 9.550
3	Kepala Tukang	OH	0,0100	Rp. 99.000	Rp. 990
4	Mandor	OH	0,0100	Rp. 101.000	Rp. 1.010
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 25.550
6	Semen portland	Kg	3,2500	Rp. 1.236	Rp. 4.017
7	Jumlah Harga Bahan				Rp. 4.017
8	Jumlah (A+B+C)				Rp. 29.567
9	Overhead & Profit 10%				
10	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp. 29.567

C. SNI 7395:2008 Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran (30 x 30) cm

No	Uraian	satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerja	OH	0,700	Rp. 70.000	Rp. 49.000
2	Tukang Batu	OH	0,350	Rp. 95.500	Rp. 33.425
3	Kepala tukang	OH	0,0350	Rp. 99.000	Rp. 3.465
4	Mandor	OH	0,0350	Rp. 101.000	Rp. 3.535
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 89.425
6	Kramik ukuran 30cm x 30cm	Bh	11,8700	Rp. 4.213	Rp. 50.008
7	Semen Warna	Kg	1,5000	Rp. 17.304	Rp. 25.956
8	PP	M3	0,0450	Rp. 152.000	Rp. 6.840
9	PC	Kg	10,000	Rp. 1.236	Rp. 12.360
10	Jumlah Harga Bahan				Rp. 95.164
11	Jumlah (A+B+C)				Rp. 184.589
12	Overhead & Profit 10%				
13	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp. 184.589

D. A.4.4.3.34.1 Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 40cm x 40cm

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp)
1	Pekerja	OH	0,7000	Rp. 70.000	Rp. 49.000
2	Tukang Batu	OH	0,3500	Rp. 95.500	Rp. 33.425
3	Kepala tukang	OH	0,0350	Rp. 99.000	Rp. 3.465
4	Mandor	OH	0,0350	Rp. 101.000	Rp. 3.535
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp.89.425
6	keramik ukuran 40cm x 40cm	Bh	7,0000	Rp. 8.583	Rp. 60.081
7	Semen portland	Kg	8,1900	Rp. 1.236	Rp.10.123
8	Pasir Pasang	M3	0,0450	Rp. 152.000	Rp. 6.840
9	Semen Warna	Kg	1,6200	Rp. 17.304	Rp. 28.032
10	Jumlah Harga Bahan				Rp. 105.076
11	Jumlah (A+B+C)				Rp. 194.501
12	Overhead & Profit 10%				
13	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp. 194.501

E. SNI 7395:2008 Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20cm x 20cm

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	OH	0,700	Rp. 70.000	Rp. 49.000
2	Tukang Batu	OH	0,350	Rp. 95.500	Rp. 33.425
3	Kepala tukang	OH	0,0350	Rp. 99.000	Rp. 3.465
4	Mandor	OH	0,0350	Rp. 101.000	Rp. 3.535
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 89.425
6	keramik Dinding 20cm x 20cm	Bh	26,5000	Rp.3.444	Rp. 91.266
7	Semen portland	Kg	10,4000	Rp. 1.236	Rp. 12.854
8	Pasir Pasang	M3	0,0450	Rp. 152.000	Rp. 6.840
9	Semen Warna	Kg	1,6200	Rp. 17.304	Rp.28.032
10	Jumlah Harga Bahan				Rp.138.993
11	Jumlah (A+B+C)				Rp. 228.418
12	Overhead & Profit 10%				
13	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp. 228.418

F. A.4.7.1.1.1 Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerja	OH	0,028	Rp. 70.000	Rp. 1.960
2	Tukang cat	OH	0,042	Rp. 85.000	Rp. 3.570
3	Kepala tukang	OH	0,004	Rp. 99.000	Rp. 415,80
4	Mandor	OH	0,003	Rp. 101.000	Rp. 303,00
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp.6.249
6	Cat dasar Tembok	Kg	0,120	Rp. 11.330	Rp. 1.360
7	Cat Penutup Tembok	Kg	0,180	Rp. 12.978	Rp. 2.336
8	Jumlah Harga Bahan				Rp. 3.696
9	Jumlah (A+B+C)				Rp. 9.944
10	Overhead & Profit 10%				
11	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp. 9.944

G. SNI 2839:2008 Pemasangan 1 m² langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	OH	0,1000	Rp. 70.000	Rp. 7.000
2	Tukang kayu	OH	0,0500	Rp.95.500	Rp. 4.775
3	Kepala tukang	OH	0,0050	Rp. 99.000	Rp. 495
4	Mandor	OH	0,0050	Rp. 101.000	Rp. 505
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 12.775
6	Gypsum board 9 mm (1200 x 2400 mm)	lbr	0,3640	Rp. 72.100	Rp. 26.244,4
7	Paku skrup	kg	0,1100	Rp.36.050	Rp. 3965,5
8	Jumlah Harga Bahan				Rp. 30209,9
9	Jumlah (A+B+C)				Rp. 42.984,9
10	Overhead & Profit 10%				
11	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp. 42.984,9

H. A.4.5.1.5. Pemasangan 1 m² langit-langit Calsiboard ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerja	OH	0,1000	Rp.70.000	Rp. 7.000
2	Tukang kayu	OH	0,1000	Rp. 95.500	Rp. 9.550
3	Kepala tukang	OH	0,0100	Rp.99.000	Rp. 990
4	Mandor	OH	0,0050	Rp. 101.000	Rp. 505
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 18.045
6	Calsiboard 120 x240 x 3.5 mm	Lembar	0,3750	Rp. 61.800	Rp. 23.175
7	Paku calsiboard	kg	0,0300	Rp. 24.720	Rp. 742
8	Jumlah Harga Bahan				Rp. 23.917
9	Jumlah (A+B+C)				Rp. 41.961,6
10	Overhead & Profit 10%				
11	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp. 41.961,6

I. SNI 2839:2008 Pemasangan 1 m² langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6

No	Uraian	Satuan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga(Rp.)
1	Pekerja	OH	0,1000	Rp. 70.000	Rp. 7.000
2	Tukang kayu	OH	0,1000	Rp. 95.500	Rp. 9.550
3	Kepala tukang	OH	0,0100	Rp. 99.000	Rp. 990
4	Mandor	OH	0,0050	Rp. 101.000	Rp. 505
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 18.045
6	Tripleks	Lembar	0,3750	Rp. 48.410	Rp. 18.153,75
7	Paku tripleks	kg	0,0300	Rp. 20.600	Rp. 618,00
8	Jumlah Harga Bahan				Rp. 18.771,75
9	Jumlah (A+B+C)				Rp. 36.816,75
10	Overhead & Profit 10%				
11	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp. 36.816,75

J. SNI 3434:2008 Pembuatan dan pemasangan 1 m³ kusen jendela, kayu kelas II atau III

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	OH	6,0000	Rp.70.000	Rp. 420.000
2	Tukang kayu	OH	18,0000	Rp. 95.500	Rp. 1.719.000
3	Kepala tukang	OH	1,8000	Rp. 99.000	Rp. 178.200
4	Mandor	OH	0,3000	Rp. 101.000	Rp. 30.300
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 347.500
6	Balok kayu	M3	1,2000	Rp. 2.832.500	Rp. 3.399.000
7	Paku 10 cm	Kg	1,2500	Rp.18.540	Rp. 23.175
8	Lem Kayu/Karet	Kg	1,0000	Rp. 41.200	Rp. 41.200
9	Jumlah Harga Bahan				Rp. 3.463.375
10	Jumlah				Rp. 5.810.875
11	Overhead & Profit 10%				
12	Harga Satuan Pekerjaan				Rp. 5.810.875

K. SNI 3434:2008 Pembuatan dan pemasangan 1 m³ kusen Pintu, kayu kelas II atau III

No	Uraian	satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	OH	6,0000	Rp. 70.000	Rp. 420.000
2	Tukang kayu	OH	18,0000	Rp. 95.500	Rp. 1.719.000
3	Kepala tukang	OH	1,8000	Rp. 99.000	Rp. 178.200
4	Mandor	OH	0,3000	Rp. 101.000	Rp. 30.300
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 2.347.500
6	Balok kayu	M3	1,2000	Rp. 2.832.500	Rp. 3.399.000
7	Paku 10 cm	Kg	1,2500	Rp. 18.540	Rp. 23.175
8	Lem Kayu/Karet	Kg	1,0000	Rp. 41.200	Rp. 41.200
9	Jumlah Harga Bahan				Rp. 3.463.375
10	Jumlah				Rp. 5.810.875
11	Overhead & Profit 10%				
12	Harga Satuan Pekerjaan				Rp. 5.810.875

L. SNI 3434:2008 Pemuatan dan Pemasangan daun pintu 1 m² kayu kelas ii dan kayu kelas iii

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	OH	0,8000	Rp. 70.000	Rp. 56.000
2	Tukang Kayu	OH	2,4000	Rp. 95.500	Rp. 229.200
3	Kepala tukang	OH	0,2400	Rp. 99.000	Rp. 23.760
4	Mandor	OH	0,0400	Rp. 101.000	Rp. 4.040
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 313.000
6	Engsel	Bh	2,0000	Rp. 20.600	Rp. 41.200
7	Papan Kayu	M3	0,0240	Rp. 2.832.500	Rp. 67.980
8	Lem Kayu	Kg	0,3000	Rp. 41.200	Rp. 12.360
9	Jumlah Harga Bahan				Rp. 121.540
10	Jumlah				Rp. 434.540
11	Overhead & Profit 10%				
12	Harga Satuan Pekerjaan				Rp. 434.540

M. SNI 3434:2008 Pembuatan dan pemasangan 1 m² daun jendela kaca kayu kelas ii dan kayu kelas iii

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	OH	0,8000	Rp. 70.000	Rp. 56.000
2	Tukang Kayu	OH	2,4000	Rp 95.500	Rp. 229.200
3	Kepala tukang	OH	0,2400	Rp 99.000	Rp. 23.760
4	Mandor	OH	0,0400	Rp. 101.000	Rp. 4.040
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 313.000
6	Grendel	Bh	1,0000	Rp. 5.150	Rp. 5.150
7	Papan Kayu	M3	0,0240	Rp. 2.832.500	Rp. 67.980
8	Lem Kayu	Kg	0,3000	Rp. 41.200	Rp. 12.360
9	Jumlah Harga Bahan				Rp. 85.490
10	Jumlah				Rp. 398.490
11	Overhead & Profit 10%				
12	Harga Satuan Pekerjaan				Rp. 398.490

N. SNI DT 91-0011-2007 Memasang 1 m² rangka langit-langit (50 x 100) cm, kayu kelas II atau III

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerja	OH	0,1500	Rp. 70.000	Rp. 10.500
2	Tukang Kayu	OH	0,3000	Rp. 95.500	Rp. 28.650
3	Kepala tukang	OH	0,0300	Rp. 99.000	Rp. 2.970
4	Mandor	OH	0,0750	Rp. 101.000	Rp 7.575
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 49.695
6	Kaso-kaso (5 x 7) cm	M3	0,0154	Rp. 2.832.500	Rp. 43.621
7	Paku 7 cm – 10 cm	Kg	0,200	Rp. 18.540	Rp. 3.708
8	Jumlah Harga Bahan				Rp. 47.329
9	Jumlah				Rp. 97.023,50
10	Overhead & Profit 10%				
11	Harga Satuan Pekerjaan				Rp. 97.023,50

O. A.4.1.1.35 Membuat 1 m' kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	OH	0,1800	Rp. 70.000	Rp. 12.600
2	Tukang batu	OH	0,0200	Rp. 95.500	Rp. 1.910
3	Tukang kayu	OH	0,0200	Rp. 95.500	Rp. 1.910
4	Tukang besi	OH	0,0200	Rp. 95.500	Rp. 1.910
5	Kepala tukang	OH	0,0060	Rp. 99.000	Rp. 594
6	Mandor	OH	0,0090	Rp. 101.000	Rp. 909
7	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 19.833
8	Kayu kelas III	Bh	0,0020	Rp. 2.832.500	Rp. 5.665
9	Paku 5 - 12 cm	Kg	0,1000	Rp. 18.540	Rp. 1.854
10	Minyak bekisting	Liter	1,2000	Rp. 2.678	Rp. 3.214
11	Besi beton (polos/ulir)	Kg	3,0000	Rp. 9.000	Rp. 27.000
12	Kawat beton	M'	0,4500	Rp. 60.000	Rp. 27.000
13	Semen portland	Kg	4,0000	Rp. 1.236	Rp. 4.944
14	Pasir Beton	M3	0,0060	Rp. 175.000	Rp. 1.050
15	Kerikil	M3	0,0090	Rp. 226.600	Rp. 2.039
16	Jumlah Harga Bahan				Rp. 72.766
17	Jumlah				Rp. 92.599
18	Overhead & Profit 10%				
19	Harga Satuan Pekerjaan				Rp. 92.599

P. A.4.1.1.36 Membuat 1 m' ring balok beton bertulang (10 x 15) cm

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	OH	0,2970	Rp. 70.000	Rp. 20.790
2	Tukang batu	OH	0,0330	Rp. 95.500	Rp. 3.152
3	Tukang kayu	OH	0,0330	Rp. 95.500	Rp. 3.152
4	Tukang besi	OH	0,0330	Rp. 95.500	Rp. 3.152
5	Kepala tukang	OH	0,0100	Rp. 99.000	Rp. 990
6	Mandor	OH	0,0150	Rp. 101.000	Rp. 1.515
7	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 32.750
8	Kayu kelas III	Bh	0,0030	Rp. 2.832.500	Rp. 8.498
9	Paku Biasa 5 - 10 cm	Kg	0,0200	Rp. 18.540	Rp. 371
10	Minyak bekisting	iter	1,2000	Rp. 2.678	Rp. 3.214
11	Besi beton (polos/ulir)	Kg	3,6000	Rp. 9.000	Rp. 32.400
12	Kawat beton	M'	0,0500	Rp. 60.000	Rp. 3.000
13	Semen portland	Kg	5,5000	Rp. 1.236	Rp. 6.798
14	Pasir Beton	M3	0,0090	Rp. 175.000	Rp. 1.575
15	Kerikil	M3	0,0150	Rp. 226.600	Rp. 3.399
16	Jumlah Harga Bahan				
17	Jumlah				Rp. 32.750
18	Overhead & Profit 10%				
19	Harga Satuan Pekerjaan				Rp. 32.749

Q. A.4.5.2.39. Pemasangan 1 m2 atap spandek

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerja	OH	0,1200	Rp. 70.000	Rp. 8.400
2	Tukang Kayu	OH	0,0600	Rp. 95.500	Rp. 5.730
3	Kepala tukang	OH	0,0060	Rp. 99.000	Rp. 594
4	Mandor	OH	0,0060	Rp. 101.000	Rp. 606
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 15.330
6	Spandek	Lbr	0,7000	Rp. 43.775	Rp. 30.643
7	Paku Biasa	Kg	0,0200	Rp. 18.540	Rp. 371
8	Jumlah Harga Bahan				Rp. 31.013
9	Jumlah				Rp. 46.343
10	Overhead & Profit 10%				
11	Harga Satuan Pekerjaan				Rp. 46.343

R. A.4.2.1.22. (K3) Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai dingin profil C75

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerja	OH	0,7604	Rp. 70.000	Rp. 53.228
2	Tukang Besi	OH	0,7604	Rp. 95.500	Rp. 72.618,2
3	Kepala Tukang	OH	0,0760	Rp. 99.000	Rp. 7.524
4	Mandor	OH	0,0380	Rp. 101.000	Rp. 3.838
5	Jumlah Tenaga Kerja				Rp. 137.208,2
6	Baja ringan canai dingin C75	Ljr	4,050	Rp. 20.000,00	Rp. 81.000
7	Jumlah Harga Bahan				Rp. 81.000
8	Jumlah (A+B+C)				Rp. 218.208,20
9	Overhead & Profit 10%				
10	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp. 218.208,20

(sumber: Hasil Perhitungan)

Lampiran 2 Rencana Anggaran Biaya Fasilitator



RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Hasan
 Kelurahan : Karang Pule
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 2.564.000
B	Harga Bahan				Rp. 7.286.000
1	Spandek t 0,3 p 0,8x4	11	lbr	172.000	1.892.000
2	Besi canal	10	Biji	84.000	840.000
3	Baut spandek	200	bh	500	100.000
4	Batu Bata	1.700	bh	650	1.105.000
5	Semen tiga roda	15	zak	62.000	930.000
6	Pasir	3	m3	170.000	510.000
7	Besi ukuran 10	11	Ljr	75.000	825.000
8	Cat tembok	15	kg	48.000	720.000
9	Plamir	15	kg	18.000	270.000
10	kuas 5"	2	Buah	17.000	34.000
11	Roll cat	2	bh	30.000	60.000
C	ATK				Rp. 150.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Sayuti
 Kelurahan : Tanjung karang Permai
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 2.227.000
B.	Harga Bahan				Rp. 7.673.000
1	Spandek P=6m , t=0.3	10	lbr	258.000	2.580.000
2	Batu Bata	1.500	Bh	750	1.125.000
3	Paku seng	2	kg	32.000	64.000
4	Paku Biasa 7 cm	2	Kg	20.000	40.000
5	Pasir Pasang	4	M3	170.000	680.000
6	Mill	5	zak	25.000	125.000
7	Lem rajawali	5	bh	16.000	80.000
8	Kalsium 20kg	3	zak	26.000	78.000
9	Cat tembok (Biru langit) - Nippon	25	kg	23.000	575.000
10	Triplek 3 mm	10	Lbr	61.000	610.000
11	Kayu 5/7 , (P=4m) (Rajumas)	13	bh	70.000	910.000
12	Semen Tiga Roda	13	zak	62.000	806.000
C.	ATK				Rp. 100.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Abdilla
 Kelurahan : Tanjung Karang
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 2.472.000
B.	Harga Bahan				Rp. 7.428.000
1	kayu ramuan	6	m'	40.000	240.000
2	Spandek P=4m , t=0.3	14	lbr	172.000	2.408.000
3	Batu Bata	1.000	Bh	750	750.000
4	Semen Tiga Roda	12	zak	62.000	744.000
5	keramik dinding 20x25	7	m2	57.000	399.000
6	Kusen pintu (rajumas)	1	bh	265.000	265.000
7	Kusen Jendela	1	bh	215.000	215.000
8	Daun Pintu	1	bh	555.000	555.000
9	Daun jendela	1	bh	240.000	240.000
10	Triplek 3 mm	4	bh	61.000	244.000
11	Pasir Pasang	4	m3	170.000	680.000
12	Kalsium 20kg	3	zak	26.000	78.000
13	Cat tembok (Biru langit) - Nippon	25	kg	23.000	575.000
14	Roll cat	1	bh	35.000	35.000
C.	ATK				Rp. 100.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Ahmad yani
 Kelurahan : Mapak Indah
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Upah Tenaga					Rp. 2.703.000
Harga Bahan					Rp. 7.197.000
1	semen tiga roda	25	zak	60.000	1.500.000
2	mill	20	zak	25.000	500.000
3	batu bata	2.000	Bh	700	1.400.000
4	pasir pasang	6	M3	152.000	912.000
5	kusen pintu mahoni	5	bh	250.000	1.250.000
6	Kusen Jendela mahoni	3	bh	225.000	675.000
7	besi beton polos 8 mm	5	Ljr	48.000	240.000
8	daun jendela mahoni	3	bh	240.000	720.000
ATK					Rp. 100.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Adullah
 Kelurahan : Banjar
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 2.971.000
B	Harga Bahan				Rp. 6.929.000
1	Kalsiboard	12	lbr	62.000	744.000
2	Kayu 4/6 , (P=4m)	50	bh	50.000	2.500.000
3	Paku Biasa 10cm	2	Kg	20.000	40.000
4	Paku Biasa 7 cm	2	Kg	20.000	40.000
5	Paku Beton	1	ktk	32.000	32.000
6	Mill	5	zak	25.000	125.000
7	Lem rajawali	6	bh	16.000	96.000
8	Semen Tiga Roda	10	zak	62.000	620.000
9	Cat Tembok (pink)	5	kg	23.000	115.000
10	Cat Tembok (kuning muda)	15	kg	23.000	345.000
11	Pasir Pasang	2	M3	165.000	330.000
12	Besi Beton Polos 6 mm	3	Ljr	32.000	96.000
13	Besi Beton Polos 8 mm	5	Ljr	50.000	250.000
14	Besi Beton Polos 10 mm	2	Ljr	78.000	156.000
15	keramik dinding WC 20x25	5	m2	57.000	285.000
16	Keramik lantai 40x40 (Merah maron)	9	m2	55.000	495.000
17	Batu Bata	500	Bh	750	375.000
18	Roster	10	bh	25.000	250.000
19	Roll cat	1	bh	35.000	35.000
C	ATK				Rp. 100.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Suhaimi
 Kelurahan : Bintaro
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 2.789.000
B	Harga Bahan				Rp. 7.111.000
1	Pasir Pasang	4	M3	165.000	660.000
2	Batu Bata	1.400	Bh	850	1.190.000
3	Semen Tiga Roda	8	zak	62.000	496.000
4	Cat Tembok Kls Menengah	5	kg	23.000	115.000
5	Spandek P=4m , t=0.3	25	lbr	172.000	4.300.000
6	Mill	10	zak	25.000	250.000
7	Besi Beton Polos 8 mm	2	Ljr	50.000	100.000
C	ATK				Rp. 100.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Ishar
 Kelurahan : Dayan Peken
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 2.814.000
B.	Harga Bahan				Rp. 7.086.000
1	Triplek (120x 240) 5 mm	18	Lbr	80.000	1.440.000
2	Kayu 4/6 , (P=4m)	40	bh	50.000	2.000.000
3	Paku usuk	3	kg	20.000	60.000
4	Paku Biasa 7 cm	2	Kg	20.000	40.000
5	Paku Beton	2	ktk	32.000	64.000
6	Paku kalsiboard	3	kotak	36.000	108.000
7	Cat Tembok Kls Menengah	25	kg	23.000	575.000
8	kuas 5"	2	Buah	17.000	34.000
9	Batu Bata	2.500	Bh	850	2.125.000
10	Semen Tiga Roda	5	zak	62.000	310.000
11	Pasir Pasang	2	M3	165.000	330.000
C.	ATK				Rp. 100.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Mulyadi
 Kelurahan : Pagesangan
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 3.480.000
B.	Harga Bahan				Rp. 6.119.300
1	Pc	5	ZAK	60.000	300.000
2	Pasir Pasang	1	M3	180.000	180.000
3	Kayu kls III (kayu kaso 5/7, kayu reng 3/4)	0	M3	3.811.000	381.100
4	Kusen Pintu	2	BH	350.000	700.000
5	Kusen Jendela	2	BH	200.000	400.000
6	Daun Pintu Kayu	2	BH	550.000	1.100.000
7	Daun Jendela	2	BH	225.000	450.000
8	Kramik 40/40	9	M2	61.800	556.200
9	Spandek	10	Lbr	200.000	2.000.000
10	Paku Usuk	3	KG	20.000	52.000
C.	ATK				Rp. 400.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Kaswijaya
 Kelurahan : Pagutan
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 3.480.000
B.	Harga Bahan				Rp. 6.119.820
1	Pc	14,00	ZAK	60.000	840.000
2	Pasir Pasang	1,00	M3	180.000	180.000
3	Bata	1.000	BH	618	618.000
4	Kramik 40/40	10,00	M2	61.800	618.000
5	Spandek	10,00	Lbr	200.000	2.000.000
6	Cat Tembok	20,00	KG	20.600	412.000
7	Baja Ringan C75	60,00	M'	24.167	1.450.020
C.	ATK				Rp. 400.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Lasmin
 Kelurahan : Pejanggik
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 3.480.000
B.	Harga Bahan				Rp. 6.119.570
1	Pc	10	ZAK	60.000	600.000
2	Bata	2.000	BH	618	1.236.000
3	Kayu kls III (kayu kaso 5/7, kayu reng 3/4)	0,1	M3	3.811.000	381.100
4	Kawat Ayakan	2	M2	45.000	90.000
5	Besi 6mm	10	LJR	71.167	711.670
6	Besi 8mm	10	LJR	80.000	800.000
7	Calsiboard	1	LBR	61.800	61.800
8	Spandek	9	Lbr	200.000	1.800.000
9	Cat Tembok	20	KG	20.600	412.000
10	Paku Usuk	1	KG	20.000	27.000
C.	ATK				Rp. 400.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Syawaludin
 Kelurahan : Punia
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 3.480.000
B	Harga Bahan				Rp. 6.119.800
1	Pc	15	ZAK	60.000	900.000
2	Pasir Pasang	1	M3	180.000	180.000
3	Bata	1.000	BH	618	618.000
4	Kayu kls III (kayu kaso 5/7, kayu reng 3/4)	0,10	M3	3.811.000	381.100
5	Kusen Jendela	2	BH	200.000	400.000
6	Daun Pintu Kayu	2	BH	550.000	1.100.000
7	Daun Jendela	2	BH	225.000	450.000
8	Kunci Pintu	2	SET	128.750	257.500
9	Calsiboard	10	LBR	61.800	618.000
10	Spandek	6	Lbr	200.000	1.200.000
11	Paku Usuk				
C	ATK				Rp. 400.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Nursin
 Kelurahan : Dasan Agung Baru
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 2.372000
B.	Harga Bahan				Rp. 7.478.000
1	Batu Bata Klas I	1.000,00	Bh	950	950.000
2	Batu Kerikil	3,00	m3	200.000	600.000
3	Pasir Pasang	4,00	M3	152.000	608.000
4	Portland Cemen / PC	15,00	zak	62.000	930.000
5	Besi 8'	10,00	lonjor	48.000	480.000
6	Spandek	60,00	m	40.000	2.400.000
7	Cat Tembok Dasar	10,00	kg	23.000	230.000
8	kuas 5'	2,00	bh	15.000	30.000
9	Keramil Lantai	10,00	Duz	60.000	600.000
10	Kayu Usuk 5 x 7	10,00	lonjor	65.000	650.000
C.	ATK				Rp. 150.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Hamid
 Kelurahan : Gomong
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A. Upah Tenaga					Rp. 2.028.000
B. Harga Bahan					Rp. 7.822.000
1	Batu Bata Klas I	1.000,00	Bh	950	950.000
2	Pasir Pasang	4,00	M3	152.000	608.000
3	Portland Cemen / PC	9,00	zak	62.000	558.000
4	Kalsium	2,00	zak	47.000	94.000
5	Plamir	1,00	5/kg	32.000	32.000
6	Paku 5'	1,00	kg	20.000	20.000
7	Paku 7'	2,00	kg	20.000	40.000
8	Kunci Pintu	3,00	bh	100.000	300.000
9	Engsel Pintu	6,00	bh	23.000	138.000
10	Cat Tembok	20,00	kg	23.000	460.000
11	kuas 3'	1,00	bh	10.000	10.000
12	kuas 5'	3,00	bh	15.000	45.000
13	Cat Kayu	2,00	kg	50.000	100.000
14	Roll Cat	2,00	bh	22.000	44.000
15	Thiner A	1,00	liter	33.000	33.000
16	Lem Rajawali	2,00	Kotak	185.000	370.000
17	kayu Usuk 4 x 6	18,00	lonjor	40.000	720.000
18	Kusen Pintu	2,00	bh	400.000	800.000
19	Kusen Jendela	2,00	bh	350.000	700.000
20	Daun Pintu (200 x 90)	3,00	bh	600.000	1.800.000
C. ATK					Rp. 150.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Husniah
 Kelurahan : Dasan Agung
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 2.201.000,000
B	Harga Bahan				Rp. 7.649.000
1	Batu Bata Klas I	1.500,00	Bh	950	1.425.000
2	Pasir Pasang	6,00	M3	152.000	912.000
3	Portland Cemen / PC	10,00	zak	62.000	620.000
4	Triplek 6 mm	2,00	lbr	75.000	150.000
5	Kalsiboard	4,00	lbr	58.500	234.000
6	Spandek	64,00	m	40.000	2.560.000
7	Mil	4,00	zak	27.000	108.000
8	Paku 7'	1,00	kg	20.000	20.000
9	Paku seng	4,00	kg	38.000	152.000
10	CAT TEMBOK	5,00	kg	23.000	115.000
11	kuas 5'	1,00	bh	15.000	15.000
12	Roll Cat	1,00	bh	30.000	30.000
13	Paku Karet	1,00	lbr	3.000	3.000
14	Keramil Lantai 30x30	15,00	Duz	60.000	900.000
15	kayu Usuk 4 x 6	9,00	lonjor	45.000	405.000
C	ATK				Rp. 150.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Hakimi
 Kelurahan : Karang baru
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 2.514.000
B	Harga Bahan				Rp. 7.336.000
1	bata	2.000,00	bh	950	1.900.000
2	pasir	4,00	m3	152.000	608.000
3	Semen	7,00	zak	62.000	434.000
4	spandek 0.3 mm (6 M)	9,00	lbr	240.000	2.160.000
5	keramik lantai 40x40	14,00	dus	70.000	980.000
6	talang air	2,00	btg	150.000	300.000
7	kalsiboard 120x240	6,00	lbr	58.500	351.000
8	Cat @ 5kg	10,00	kg	23.000	230.000
9	Paku payung ulir	2,00	kg	40.000	80.000
10	mill	4,00	zak	27.000	108.000
11	lem rajawali	1,00	bks	185.000	185.000
C	ATK				Rp. 150.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Zainal Aripin
 Kelurahan : Monjok
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 2.986.000
B	Harga Bahan				Rp. 6.864.000
1	pasir	4,00	dam	152.000	608.000
2	bata	1.000,00	bh	950	950.000
3	usuk 4x6	10,00	btg	45.000	450.000
4	usuk 6x12	5,00	btg	115.000	575.000
5	Semen	13,00	zak	62.000	806.000
6	spandek 0.3 mm (4 M)	13,00	lbr	160.000	2.080.000
7	Cat @ 5kg	25,00	gln	23.000	575.000
8	paku biasa	2,00	kg	20.000	40.000
9	kalsium	2,00	zak	60.000	120.000
10	triplek 9 mm	6,00	lbr	105.000	630.000
11	Paku payung biasa	1,00	kg	30.000	30.000
C	ATK				Rp. 150.000
TOTAL					Rp. 10.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA [RAB]					
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA [Rusak Ringan]					
KOTA MATARAM					
NAMA PEMILIK		MAHYUN			
KELURAHAN		SAYANG SAYANG			
KECAMATAN		CAKRANEGARA			
KAB/KOTA		MATARAM			
PROVINSI		NUSA TENGGARA BARAT			
NO	URAIAN UPAH DAN BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN [RP]	JUMLAH HARGA [RP]
1	2	3	4	5	6
I. BIAYA UPAH / TENAGA KERJA					2.500.000,00
1	Peladen	8,00	OH	75.000,00	600.000,00
2	Tukang Cat	4,00	OH	85.000,00	340.000,00
3	Tukang	13,00	OH	120.000,00	1.560.000,00
II. BAHAN / MATERIAL ATAP					1.036.000,00
	Spandek P: 3 m [0,25 A]	5,00	Lbr	102.000,00	510.000,00
	Baja Ringan C75.75.75	3,00	Ljr	80.000,00	240.000,00
	Besi Kotak 4x6 [1,60 mm]	2,00	Btg	143.000,00	286.000,00
III. BAHAN / MATERIAL STRUKTUR					1.404.000,00
	Semen Tiga Roda	6,00	Zak	68.000,00	408.000,00
	Bata Merah	1.328	bh	750,00	996.000,00
IV. BAHAN / MATERIAL LANTAI DAN DINDING					4.285.000,00
	Kramik 40 x 40 [Wama.....]	42,00	Dus	58.000,00	2.436.000,00
	Kramik 20 x 20	3,00	Dus	58.000,00	174.000,00
	Kramik 25/25	5,00	Dus	79.000,00	395.000,00
	Pintu KM/WC PVC	1,00	Set	250.000,00	250.000,00
	Daun Pintu Kayu	2,00	Bh	490.000,00	980.000,00
	Engsel Pintu	2,00	Psg	25.000,00	50.000,00
V. BAHAN / MATERIAL PLAFOND					-
VI. BAHAN / MATERIAL FINISHING					625.000,00
	Cat Tembok @ 5 Kg [Founder Blue [NPPB 1527D]]	3,00	Galon	125.000,00	375.000,00
	Cat Tembok @ 5 Kg [Blue Rhythm [NPPB 1528P]]	2,00	Galon	125.000,00	250.000,00
VII. ALAT - ALAT					-
VIII. BIAYA LAIN - LAIN					150.000,00
	ATK	1,00	ls	150.000,00	150.000,00
TOTAL JUMLAH					10.000.000,00
DIBULATKAN					10.000.000,00
TERELANG:			Sepuluh Juta Rupiah		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUIVAH KORBAN BENCANA (Rusak Ringan)
KOTA MATARAM

Nama Pemilik : SUKTI
 Kelurahan : CAKRANEGARA UTARA
 Kecamatan : CAKRANEGARA
 Kabupaten : KOTA MATARAM
 Provinsi : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	BIAYA UPAH/TENAGA KERJA				2.500.000
1	Borongar				2.500.000
					-
II.	BIAYA BAHAN/MATERIAL				7.350.000
A.	Material Alam				1.190.000
1	bata	600,00	bh	900	540.000
2	pasir	1,00	dam	650.000	650.000
B.	Material Lokal				2.215.000
1	usuk 4x6	12,00	btg	55.000	660.000
2	kusen pintu	2,00	unit	385.000	770.000
3	Daun pintu	1,00	unit	785.000	785.000
C.	Material Pabrik				3.945.000
1	Semen	10,00	zak	65.500	655.000
2	Cat @5kg	3,00	gln	153.000	459.000
3	mill	4,00	zak	25.500	102.000
4	kalsium	2,00	zak	56.500	113.000
5	Thiner	1,00	kg	35.000	35.000
6	heandle + kunci	1,00	set	250.000	250.000
7	Engsel pintu	1,00	set	35.000	35.000
8	lemrajawali	5,00	bks	20.000	100.000
9	Cat Kayu GOLDEN YELLOW	1,00	kg	145.000	145.000
10	keramik dinding 25x25	8,00	dus	95.500	764.000
11	kalsiboard 120x240	5,00	lbr	66.500	332.500
12	keramik lantai 30x30	10,00	dus	78.500	785.000
13	keramik 25x25	2,00	dus	76.500	153.000
14	kuas 2"	2,00	bh	8.000	16.000
15	baut reng	1,00	bh	500	500
III.	BIAYA LAIN-LAIN				150.000
1	ATK dan PELAPORAN	1,00	LS	150.000	150.000
					-
TOLAT JUMLAH					10.000.000
PEMBULATAN					

RENCANA ANGGARAN BIAYA [RAB]					
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA [Rusak Ringan]					
KOTAMATARAM					
NAMA PEMILIK		SITI AROFIAH			
KELURAHAN		MAYURA			
KECAMATAN		CAKRANEGARA			
KAB/KOTA		MATARAM			
PROVINSI		NUSA TENGGARA BARAT			
NO	URAIAN UPAHDAN BAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN [RP]	JUMLAH HARGA [RP]
1	2	3	4	5	6
I. BIAYA UPAH / TENAGA KERJA					2.500.000,00
1	Peladen	800	OH	75.000,00	600.000,00
2	Tukang Cat	400	OH	85.000,00	340.000,00
3	Tukang	13,00	OH	120.000,00	1.560.000,00
II. BAHAN / MATERIAL ATAP					1.943.000,00
5	Spandek P: 4m [0,30 A]	800	Lbr	156.000,00	1.248.000,00
21	Baja Ringan C75.75.75	800	Ljr	80.000,00	640.000,00
23	Baut Spandek	100	bh	550,00	55.000,00
III. BAHAN / MATERIAL STRUKTUR					3.999.000,00
2	Semen Tiga Roda	5,00	Zak	68.000,00	340.000,00
5	Pasir Pasang	1,00	Dam	650.000,00	650.000,00
6	Bata Merah	3.039	bh	750,00	2.279.000,00
13	Besi f 10 SNI HIJ	10,00	Ljr	73.000,00	730.000,00
IV. BAHAN / MATERIAL LANTAI DAN DINDING					1.070.000,00
1	Kranik 40x40 [Wama.....]	10,00	Dus	58.000,00	580.000,00
14	Daun Pintu Kayu	1,00	Bh	490.000,00	490.000,00
V. BAHAN / MATERIAL FLAFOND					-
VI. BAHAN / MATERIAL FINISHING					338.000,00
1	Mill @25 kg	400	Zak	22.000,00	88.000,00
10	Cat Tembok @ 5 Kg [Soft Pulp [NPOW1019P]]	200	Galon	125.000,00	250.000,00
VII. ALAT - ALAT					-
VIII. BIAYA LAIN - LAIN					150.000,00
1,0	ATK	1,00	ls	150.000,00	150.000,00
TOTAL JUMLAH					10.000.000,00
DIBULATKAN					10.000.000,00
TEREILANG:			Sepuluh Juta Rupiah		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Ringan)
KOTA MATARAMI

Nama Pemilik : HERMAWAN
 Kelurahan : KARANG TALIWANG
 Kecamatan : CAKRANEGARA
 Kabupaten : KOTA MATARAMI
 Provinsi : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	BIAYA UPAH/TENAGA KERJA				2.500.000
1	Borongar				2.500.000
					-
II.	BIAYA BAHAN/MATERIAL				7.350.000
A.	Material Alam				1.150.000
1	pasir	1,00	dam	650.000	650.000
2	batako	200,00	bh	2.500	500.000
B.	Material Lokal				2.295.000
1	usuk 4x6	20,00	btg	55.000	1.100.000
2	kusen pintu	1,00	unit	385.000	385.000
3	daun jendela	2,00	unit	405.000	810.000
C.	Material Pabrik				3.905.000
1	Semen	15,00	zak	65.500	982.500
2	besi 8 mm	1,00	lir	51.500	51.500
3	mill	4,00	zak	25.500	102.000
4	Cat @5kg	2,00	gln	153.000	306.000
5	triplek 6 mm	4,00	lbr	86.000	344.000
6	paku biasa	1,00	kg	25.000	25.000
7	Thiner	1,00	kg	35.000	35.000
8	Cat Kayu	1,00	kg	145.000	145.000
9	keramik dinding 25x25	6,00	dus	95.500	573.000
10	Paku payung biasa	1,00	kg	35.000	35.000
11	triplek 3 mm	2,00	lbr	49.500	99.000
12	paku triplek	1,00	kg	20.000	20.000
13	kawat ayakan	1,00	m	35.000	35.000
14	keramik 25x25	15,00	dus	76.500	1.147.500
15	baut reng	9,00	bh	500	4.500
III.	BIAYA LAIN-LAIN				150.000
1	ATK dan PELAPORAN	1,00	LS	150.000	150.000
					-
TOLAT JUMLAH					10.000.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Ringan)
KOTA MATARAM

Nama Pemilik : FAHRUDIN
 Kelurahan : CILINAYA
 Kecamatan : CAKRANEGARA
 Kabupaten : KOTA MATARAM
 Provinsi : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	BIAYA UPAH/TENAGA KERIA				2.500.000
1	Borongar				2.500.000
					-
II.	BIAYA BAHAN/MATERIAL				7.350.000
A.	Material Alam				1.100.000
1	bata	500,00	bh	900	450.000
2	pasir	1,00	dam	650.000	650.000
B.	Material Lokal				1.650.000
1	usuk 4x6	30,00	btg	55.000	1.650.000
C.	Material Pabrikan				4.600.000
1	Semen	15,00	zak	65.500	982.500
2	spandek 0.3 mm(6 M)	6,00	lbr	243.000	1.458.000
3	Cat @5kg	2,00	gln	153.000	306.000
4	kalsium	4,00	zak	56.500	226.000
5	lemrajawali	3,00	bks	20.000	60.000
6	Cat Kayu	2,00	klg	145.000	290.000
7	kalsiboard 120x240	13,00	lbr	66.500	864.500
8	besi 10 mm	4,00	ljr	76.500	306.000
9	besi 8 mm	2,00	ljr	51.500	103.000
10	baut reng	8,00	bh	500	4.000
III.	BIAYA LAIN-LAIN				150.000
1	ATK dan PELAPORAN	1,00	LS	150.000	150.000
					-
	TOLAT JUMLAH PEMBULATAN				10.000.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Ringan)
 DI KOTA MATARAM
 TAHUN 2019

NAMA PEMILIK : SAMSUL KILAN
 DESA/ KELURAHAN : BABAKAN
 KECAMATAN : SANDUBAYA
 KAB/KOTA : MATARAM
 PROVINSI : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN (DSP BNPE)						
A	UPAH TENAGA				Rp 2.100.000	
1	Ongkos Tukang				Rp 1.300.000	
2	Ongkos Peladen				Rp 800.000	
B	HARGA BAHAN				Rp 7.800.000	
1	Batu Bata	1.500	Bh	Rp 750	Rp 1.125.000	
2	Pasir Pasang	4	MB	Rp 160.000	Rp 640.000	
3	Semen Tiga Roda	7	zak	Rp 62.000	Rp 434.000	
4	Spandek P=6m, t=0.3	17	lbr	Rp 240.000	Rp 4.080.000	
5	Baja C75, 0.75	8	ljr	Rp 87.000	Rp 696.000	
6	Triplek (120x 240) 5 mm	4	Lbr	Rp 78.000	Rp 312.000	
7	Pintu Kamar mandi (PVC)	1	bh	Rp 235.000	Rp 235.000	
8	Baut spandek	199	bh	Rp 500	Rp 99.500	
9	Skrup Canal	100	bh	Rp 500	Rp 50.000	
10	Cat Tembok 5kg	1	galon	Rp 85.000	Rp 85.000	
11	Cat AGA Super Dinding 1kg	1	kaleng	Rp 43.500	Rp 43.500	
B	LAIN-LAIN				Rp 100.000	
1	ATK Pokmas / Uang gotong royong	1,00	Ls	Rp 100.000	Rp 100.000	
BERSUMBER DARI DANA SWADAYA						
	TOTAL				Rp 10.000.000	
	DIBULATKAN				Rp 10.000.000	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Ringan)
 DI KOTA MATARAM
 TAHUN 2019

NAMA PEMILIK : **Munawir Haris**
 DESA/ KELURAHAN : **BERTAIS**
 KECAMATAN : **SANDUBAYA**
 KABUPATEN : **MATARAM**
 PROVINSI : **NTB**

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN (DSP BNPB)						
A	UPAH TENAGA				Rp 2.076.000	
1	Ongkos Tukang				Rp 1.040.000	
2	Ongkos Peladen				Rp 836.000	
3	Lansiran				Rp 200.000	
B	HARGABAHAN				Rp 7.824.000	
1	Spandek P=4m, t=0.3	12	lbr	Rp 160.000	Rp 1.920.000	
2	Kayu 5/7, (P=4m)	10	bh	Rp 75.000	Rp 750.000	
3	Batu Bata	3.000	Bh	Rp 900	Rp 2.700.000	
4	Semen Tiga Roda	17	zak	Rp 62.000	Rp 1.054.000	
5	Pasir Pasang	4	MB	Rp 160.000	Rp 640.000	
6	Besi Beton Polos 8 mm	12	Ljr	Rp 50.000	Rp 600.000	
7	Besi Beton Polos 6 mm	5	Ljr	Rp 32.000	Rp 160.000	
B	LAIN-LAIN				Rp 100.000	
1	ATK Pokmas / Uang gotong royong	1,00	Ls	Rp 100.000	Rp 100.000	
BERSUMBER DARI DANASWADAYA						
	TOTAL				Rp 10.000.000	
	DIEBLATKAN				Rp 10.000.000	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Ringan)
 DI KOTA MATARAM
 TAHUN 2019

NAMA PEMLIK : MAHSIN
 DESA/KELURAHAN : MANDALIKA
 KECAMATAN : SANDUBAYA
 KABUPATEN : MATARAM
 PROVINSI : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN (DSP BNPE)						
A	UPAH TENAGA				Rp 2.247.000	
1	Ongkos Tukang				Rp 1.200.000	
2	Ongkos Peladen				Rp 847.000	
3	Lansiran				Rp 200.000	
B	HARGABAHAN				Rp 7.653.000	
1	Spandek P=5m, t=0.3	15	lbr	Rp 200.000	Rp 3.000.000	
2	Paku spandek (ulir)	2	kg	Rp 38.000	Rp 76.000	
3	Besi Beton Polos 6 mm	6	Ljr	Rp 32.000	Rp 192.000	
4	Besi Beton Polos 8 mm	8	Ljr	Rp 50.000	Rp 400.000	
5	Keramik lantai 40x40 (kelas bawah)	25	m ²	Rp 55.000	Rp 1.375.000	
6	Pasir Pasang	4	MB	Rp 160.000	Rp 640.000	
	Batu Bata	1.500	Bh	Rp 900	Rp 1.350.000	
	Semen Tiga Roda	10	zak	Rp 62.000	Rp 620.000	
B	LAIN LAIN				Rp 100.000	
1	ATK Pkmas / Uang gotong royong	1,00	Ls	Rp 100.000	Rp 100.000	
BERSUMBER DARI DANA SWADAYA						
	TOTAL				Rp 10.000.000	
	DIBULATKAN				Rp 10.000.000	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA
 DI KOTA MATARAM
 TAHUN 2019

NAMA PEMLIK : AMRIN
 DESA/ KELURAHAN : SELAGALAS
 KECAMATAN : SANDUBAYA
 KABUPATEN : MATARAM
 PROVINSI : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN (DSP BNPB)						
A	UPAH TENAGA				Rp 2.426.000	
1	Ongkos Tukang				Rp 1.300.000	
2	Ongkos Peladen				Rp 926.000	
3	Lansiran				Rp 200.000	
B	HARGA BAHAN				Rp 7.474.000	
1	Batu Bata	4.500	Bh	Rp 900	Rp 4.050.000	
2	Pasir Pasang	3	MB	Rp 160.000	Rp 480.000	
3	Semen Tiga Roda	15	zak	Rp 62.000	Rp 930.000	
4	Kusen pintu	2	bh	Rp 305.000	Rp 610.000	
5	Daun Pintu	2	bh	Rp 555.000	Rp 1.110.000	
6	Cat Tembok 5kg	2	galon	Rp 85.000	Rp 170.000	
7	Cat kayu (Coklat)	2	kg	Rp 62.000	Rp 124.000	
B	LAIN LAIN				Rp 100.000	
1	ATK Pokmas / Uang gotong royong	1,00	Ls	Rp 100.000	Rp 100.000	
BERSUMBER DARI DANASWADAYA						
	TOTAL				Rp 10.000.000	
	DIBULATKAN				Rp 10.000.000	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Ringan)
 DI KOTA MATARAM
 TAHUN 2019

NAMA PEMILIK : SARIATI
 DESA/ KELURAHAN : TURIDA
 KECAMATAN : SANDUBAYA
 KABUPATEN : MATARAM
 PROVINSI : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN (DSP ENPB)						
A	UPAH TENAGA				Rp 2.669.000	
1	Ongkos Tukang				Rp 1.600.000	
2	Ongkos Peladen				Rp 1.069.000	
B	HARGA BAHAN				Rp 7.231.000	
1	Spandek P=6m, t=0.3	23	lbr	Rp 240.000	Rp 5.520.000	
2	Kalsiboard t=0.35	4	lbr	Rp 57.000	Rp 228.000	
3	Kayu usuk 4/6, P=4m	10	btg	Rp 51.000	Rp 510.000	
4	Kayu 6/12 (p=4m)	2	lbr	Rp 150.000	Rp 300.000	
5	Paku kalsiboard	2	kotak	Rp 36.000	Rp 72.000	
6	Paku Biasa 5 cm	1	Kg	Rp 21.000	Rp 21.000	
7	Paku Biasa 7 cm	1	Kg	Rp 20.000	Rp 20.000	
8	Paku spandek (ulir)	4	kg	Rp 38.000	Rp 152.000	
9	Pasir Pasang	1	MB	Rp 160.000	Rp 160.000	
10	Semen Tiga Roda	4	zak	Rp 62.000	Rp 248.000	
B	LAIN LAIN				Rp 100.000	
1	ATK Pokmas / Uang gotong royong	1,00	Ls	Rp 100.000	Rp 100.000	
BERSUMBER DARI DANAS WADAYA						
	TOTAL				Rp 10.000.000	
	DIBULATKAN				Rp 10.000.000	

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Imah
 Kelurahan : Karang Pule
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 6.823.000
B.	Harga Bahan				Rp. 17.927.000
1	Pasir Pasang	8	m3	165.000	1.320.000
2	Semen	35	zak	65.000	2.275.000
3	Besi Beton Polos 6 mm	25	ljr	32.000	800.000
4	Besi Beton Polos 10 mm	30	ljr	70.000	2.100.000
5	Besi Beton Polos 12mm	30	ljr	102.000	3.060.000
6	Batu Bata	3.000	bh	850	2.550.000
7	Spandek P=5m , t=0.3	8	lbr	200.000	1.600.000
8	Cat Tembok 1kg	25	kg	20.000	500.000
9	Keramik 25X40	38	dus	67.000	2.546.000
10	kloset jongkok Porselin	1	bh	240.000	240.000
11	Baja Canal C75, 0.75 B	8	ljr	75.000	600.000
12	Reng Baja ringan	8	ljr	37.000	296.000
13	Baut spandek	100	biji	400	40.000
C.	ATK				Rp. 250.000
TOTAL					Rp. 25.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Misbah
 Kelurahan : Tanjung Karang Permai
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Upah Tenaga					Rp. 6.969.000
B Harga Bahan					Rp. 17.781.000
1	Pasir Pasang	8	m3	165.000	1.320.000
2	Semen	25	zak	65.000	1.625.000
3	Besi Beton Polos 12mm	30	ljr	102.000	3.060.000
4	Besi Beton Polos 10 mm	25	ljr	70.000	1.750.000
5	Besi Beton Polos 6 mm	15	ljr	32.000	480.000
6	Batu Bata	2.000	bh	850	1.700.000
7	keramik lantai 40x40	41	dus	70.000	2.870.000
8	Spandek P=5m , t=0.3	10	lbr	200.000	2.000.000
9	Cat Tembok 1kg	25	kg	20.000	500.000
10	Baja Canal C75, 0.75 B	8	ljr	75.000	600.000
11	Reng Baja ringan	8	ljr	37.000	296.000
12	Baut spandek	200	biji	400	80.000
13	Kusen pintu	2	bh	250.000	500.000
14	Daun Pintu	2	bh	500.000	1.000.000
C ATK					Rp. 250.000
TOTAL					Rp. 25.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Ishak
 Kelurahan : Tanjung Karang
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 6.724.000
B	Harga Bahan				Rp. 18.026.000
1	Besi Beton Polos 6 mm	15	ljr	32.000	480.000
2	Besi Beton Polos 8 mm	53	ljr	50.000	2.650.000
3	Besi Beton Polos 10 mm	15	ljr	70.000	1.050.000
4	Semen	40	zak	65.000	2.600.000
5	Spandek P=4m , t=0.3	25	lbr	160.000	4.000.000
6	Spandek P=5m , t=0.3	1	lbr	200.000	200.000
7	Spandek P=6m , t=0.3	1	lbr	240.000	240.000
8	keramik lantai 40x40	10	dus	70.000	700.000
9	Batu Bata	5.000	bh	850	4.250.000
10	Pasir Pasang	4	m3	165.000	660.000
11	Mill 25 kg	10	zak	27.000	270.000
12	Kalsium 20kg	1	zak	26.000	26.000
13	Lem rajawali	12	bh	16.000	192.000
14	Cat Tembok 1kg	25	kg	20.000	500.000
15	Paku Biasa 7 cm	1	kg	22.000	22.000
16	Paku Biasa 10cm	1	kg	22.000	22.000
17	Paku spandek	400	biji	300	120.000
18	Paku Biasa 5 cm	2	kg	22.000	44.000
C	ATK				Rp. 250.000
TOTAL					Rp. 25.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Husni
 Kelurahan : Jempong Baru
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 6.975.000
B.	Harga Bahan				Rp. 17.775.000
1	Batu Bata	1.500	bh	850	1.275.000
2	Pasir Pasang	4	m ³	165.000	660.000
3	Semen	30	zak	65.000	1.950.000
4	keramik lantai 40x40	40	dus	70.000	2.800.000
5	keramik dinding 20x25	40	dus	62.000	2.480.000
6	Mill 25 kg	16	zak	27.000	432.000
7	Cat Tembok 1kg	25	kg	20.000	500.000
8	Cat kayu	6	kg	78.000	468.000
9	Baut spandek	400	biji	400	160.000
10	Baja Canal C75, 0.75 B	30	ljr	75.000	2.250.000
11	Spandek P=4m , t=0.3	30	lbr	160.000	4.800.000
C.	ATK				Rp. 250.000
TOTAL					Rp. 25.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Marni
 Kelurahan : Ampenan Utara
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 6.582.000
B	Harga Bahan				Rp. 18.168.000
1	Batu Bata	5.000	Bh	850	4.250.000
2	Pasir Pasang	4	M3	160.000	640.000
3	Semen Tiga Roda	10	zak	62.000	620.000
4	Spandek P=5m , t=0.3	10	lbr	200.000	2.000.000
5	Besi Beton Polos 10 mm	12	Ljr	75.000	900.000
6	Besi Beton Polos 6 mm	6	Ljr	32.000	192.000
7	Keramik lantai 40x40 (kelas bawah)	22	m2	55.000	1.210.000
8	keramik lantai 20x20 texture	15	m2	73.000	1.095.000
9	Kusen Jendela	5	bh	305.000	1.525.000
10	Daun jendela	5	bh	305.000	1.525.000
11	Kusen pintu	1	bh	305.000	305.000
12	Daun Pintu	1	bh	555.000	555.000
13	Triplek (120x 240) 9 mm	3	Lbr	115.000	345.000
14	Kayu usuk 4/6 , P=4m	10	btg	51.000	510.000
15	Pintu Kamar mandi (PVC)	1	bh	235.000	235.000
16	Kloset jongkok	1	bh	110.000	110.000
17	pipa pvc 4"	3	bh	140.000	420.000
18	Kunci pintu 1 slaag klas biasa	2	bh	95.000	190.000
19	Cat kayu	5	kg	62.000	310.000
20	Cat Tembok 5kg	6	galon	85.000	510.000
21	kuas 5"	3	Buah	17.000	51.000
22	Paku spandek (ulir)	3	kg	38.000	114.000
23	Paku Biasa 7 cm	2	Kg	20.000	40.000
24	Mill	3	zak	25.000	75.000
25	Semen Warna Butiran Halus	3	Kg	22.000	66.000
26	Kerikil pecah 2-3 cm	1	M3	375.000	375.000
C	ATK				Rp. 250.000
TOTAL					Rp. 25.000.000

(Sumber: Fasilitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : H. Ahmad Sulaiman

Kelurahan : Banjar

Kecamatan : Ampenan

Kota : Mataram

Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 6.772.000
B	Harga Bahan				Rp. 17.978.000
1	Spandek P=6m , t=0.3	40	lbr	240.000	9.600.000
2	Kayu 5/7 , (P=4m)	6	bh	75.000	450.000
3	Besi Beton Polos 10 mm	10	Ljr	75.000	750.000
4	Besi Beton Polos 6 mm	10	Ljr	32.000	320.000
5	Semen Tiga Roda	24	zak	62.000	1.488.000
6	Keramik lantai 40x40 (kelas bawah)	30	m2	55.000	1.650.000
7	Pasir Pasang	12	M3	160.000	1.920.000
8	Batu Bata	2.000	Bh	900	1.800.000
C	ATK				Rp. 250.000
TOTAL					Rp. 25.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Haris Sadana
 Kelurahan : Bintaro
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 4.831.000
B	Harga Bahan				Rp. 18.736.000
1	Batu Bata	5.000	Bh	850	4.250.000
2	Spandek P=4m , t=0.3	30	lbr	168.000	5.040.000
3	Semen	30	zak	62.000	1.860.000
4	Pasir Pasang	12	M3	165.000	1.980.000
5	keramik lantai 50x50	30	m2	73.000	2.190.000
6	Kayu 5/7 , (P=4m)	16	bh	75.000	1.200.000
7	Kayu usuk 4/6 , P=4m	12	btg	51.000	612.000
8	Kalsiboard t= 0.35	4	lbr	62.000	248.000
9	Cat Tembok 5kg	2	galon	115.000	230.000
10	Besi Beton Polos 8 mm	12	Ljr	50.000	600.000
11	Besi Beton Polos 6 mm	10	Ljr	32.000	320.000
12	Paku Biasa 10cm	3	Kg	20.000	60.000
13	Paku spandek (ulir)	2	kg	48.000	96.000
14	Kawat Beton	2	Kg	25.000	50.000
C	ATK				Rp. 250.000
TOTAL					Rp. 25.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : Alwan Susanto
 Kelurahan : Dayan Pekan
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Upah Tenaga					Rp. 4.825.000
Harga Bahan					Rp. 18.755.000
1	Hollow 40/60 , t=1.8mm	22	btg	210.000	4.620.000
2	Hollow 40/40 , t=1.8mm	8	btg	115.000	920.000
3	Besi Beton Polos 10 mm	10	Ljr	78.000	780.000
4	Spandek P=5m , t=0.3	36	lbr	210.000	7.560.000
5	Baut spandek	600	bh	500	300.000
6	Semen	10	zak	62.000	620.000
7	Pasir Pasang	8	M3	165.000	1.320.000
8	Batu Bata	3.100	Bh	850	2.635.000
ATK					Rp. 250.000
TOTAL					Rp. 25.000.000

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : I Gede Putra

Kelurahan : Pagesangan

Kecamatan : Mataram

Kota : Mataram

Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 6.213.500
B.	Harga Bahan				Rp. 18.236.093
1	Pc	15	ZAK	60.000	900.000
2	Pasir Pasang	8	M3	180.000	1.440.000
3	Bata	1.582	BH	618	977.676
4	Kayu kls III (kayu kaso 5/7, kayu reng 3/4)	1	M3	3.811.000	5.259.180
5	Besi 6mm	11	LJR	71.167	782.837
6	Besi 10	9	LJR	90.000	810.000
7	Kawat Benderat	1	KG	25.000	25.000
8	BT pecah 2-3cm	1	M3	375.000	375.000
9	Calsiboard	8	LBR	61.800	494.400
10	Spandek	30	Lbr	200.000	6.000.000
11	Kalsiplank	6	Lmbr	63.000	378.000
12	Papan Talang	4	Lbr	75.000	300.000
13	Karet Talang	12	m	22.000	264.000
14	Paku Usuk	9	KG	20.000	180.000
15	Paku Calsiboard	2	Kg	25.000	50.000
C.	ATK				Rp. 550.000
TOTAL					Rp.24.999.593

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : I Ketut Narwati
 Kelurahan : Pagutan
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A. Upah Tenaga					Rp. 6.213.500
B Harga Bahan					Rp. 18.236.190
1	Pc	10	ZAK	60.000	600.000
2	Pasir Pasang	6	M3	180.000	1.080.000
3	Bata	1.040	BH	618	642.720
4	Kayu kls III (kayu kaso 5/7, kayu reng 3/4)	2	M3	3.811.000	7.622.000
5	Mill	35	KG	2.000	70.000
6	Besi 6mm	10	LJR	71.167	711.670
7	Besi 8mm	10	LJR	80.000	800.000
8	Kawat Benderat	2	KG	25.000	50.000
9	BT pecah 2-3cm	1	M3	375.000	375.000
10	Calsiboard	21	LBR	61.800	1.297.800
11	Spandek	17	Lbr	200.000	3.400.000
12	Cat Tembok	50	KG	20.600	1.030.000
13	Karet Talang	20	m	22.000	440.000
14	Paku Spandek	1	KTK	117.000	117.000
C ATK					Rp. 550.000
TOTAL					Rp. 24.999.690

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : I Made Putra
 Kelurahan : Pejanggalik
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Upah Tenaga					Rp. 6.213.500
Harga Bahan					Rp. 236.182
1	Pc	20	ZAK	60.000	1.200.000
2	Pasir Pasang	8	M3	180.000	1.440.000
3	Bata	2.007	BH	618	1.240.326
4	Kayu kls III (kayu kaso 5/7, kayu reng 3/4)	0,59	M3	3.811.000	1.867.390
5	Besi 6mm	18	LJR	71.167	1.281.006
6	Besi 10	12	LJR	90.000	1.080.000
7	Kramik 40/40	26	M2	61.800	1.606.800
8	Kawat Benderat	2	KG	25.000	50.000
9	BT pecah 2-3cm	1	M3	375.000	375.000
10	Calsiboard	10	LBR	61.800	618.000
11	Spandek	24	Lbr	200.000	4.800.000
12	Plamir Tembok	2	KG	11.330	22.660
13	Cat Tembok	50	KG	20.600	1.030.000
14	Papan Talang	12	Lbr	75.000	900.000
15	Karet Talang	24	m	22.000	528.000
16	Paku Spandek	1	KTK	117.000	117.000
17	Paku Usuk	4	KG	20.000	80.000
ATK					Rp. 550.000
TOTAL					Rp. 24.999.682

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITATOR

Nama : I Made Wiryadana
 Kelurahan : Punia
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Upah Tenaga				Rp. 6.213.500
B.	Harga Bahan				Rp. 18.236.010
1	Pc	15	ZAK	60.000	900.000
2	Pasir Pasang	8	M3	180.000	1.440.000
3	Bata	1.606	BH	618	992.508
4	Kayu kls III (kayu kaso 5/7, kayu reng 3/4)	1	M3	3.811.000	2.782.030
5	Papan Gesting	12	lbr	60.976	731.712
6	Besi 8mm	16	LJR	80.000	1.280.000
7	Besi 10	8	LJR	90.000	720.000
8	Kawat Benderat	4	KG	25.000	100.000
9	BT pecah 2-3cm	1	M3	375.000	375.000
10	Spandek	20	Lbr	200.000	4.000.000
11	Plamir Tembok	2	KG	11.330	22.660
12	Cat Tembok	60	KG	20.600	1.236.000
13	Seng	24	Lbr	51.500	1.236.000
14	Triplek	18	Lbr	66.950	1.205.100
15	Papan Talang	6	Lbr	75.000	450.000
16	Karet Talang	24	m	22.000	528.000
17	Paku Spandek	1	KTK	117.000	117.000
18	Paku Usuk	6	KG	20.000	120.000
C.	ATK				Rp. 550.000
TOTAL					Rp. 24.999.510

(Sumber: Faslitator)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)

DI KOTA MATARAM

NAMA PEMLIK : MIKHSAN
KELURAHAN : DASAN AGUNG BARU
KECAMATAN : SELAPARANG
KAB/KOTA : MATARAM
PROV : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A. UPAH/TENAGA KERJA					5.006.000	
1	Pekerja	23,00	OH	70.000	1.610.000	
2	Tukang Batu	14,00	OH	95.500	1.337.000	
3	Tukang Kayu	0,00	OH	95.500	-	
4	Tukang Besi	14,00	OH	95.500	1.337.000	
5	Tukang Cat	5,00	OH	85.000	425.000	
6	Kepala Tukang Batu	1,00	OH	99.000	99.000	
7	Kepala Tukang Kayu	0,00	OH	99.000	-	
8	Kepala Tukang Besi	1,00	OH	99.000	99.000	
9	Kepala Tukang Cat	1,00	OH	99.000	99.000	
B. BAHAN/MATERIAL					19.843.000	
1	Batu Bata Klas I	5.000,00	Bh	950	4.750.000	
2	Pasir Pasang	8,00	MB	152.000	1.216.000	
3	Portland Cemen / PC	31,00	zak	62.000	1.922.000	
4	Spandek 7 mx 25 L	175,00	m	40.000	7.000.000	
5	triplek 6mm	36,00	lbr	75.000	2.700.000	
6	paku triplek	7,00	kg	30.000	210.000	
7	paku ulir	10,00	kg	40.000	400.000	
8	paku usuk 7	5,00	kg	20.000	100.000	
10	Besi Beton Polos 8mm	0,00	lonjor	48.000	-	
14	Plamir tembik klas menengah	25,00	Kg	7.000	175.000	
16	Cat tembok penutup klas menengah	50,00	Kg	23.000	1.150.000	
17	kuas 5	5,00	bh	15.000	75.000	
18	rol cat	4,00	bh	22.000	88.000	
19	Karet Paku	19,00	lbr	3.000	57.000	
20	Kusen Pintu	0,00	bh	450.000	-	
21	Daun Pintu (200 x 90) cm	0,00	bh	550.000	-	
22	Kusen Jendela	0,00	bh	350.000	-	
23	Daun jendela (60 x 150) cm	0,00	bh	400.000	-	
24	Engsel pintu klas menengah	0,00	bh	23.000	-	
25	Engsel jendela klas menengah	0,00	bh	15.000	-	
26	Kunci pintu	0,00	bh	100.000	-	
C LAIN-LAIN					151.000	
1	Pelaporan	1,00	ls	151.000	151.000	
TOTAL					25.000.000	
DIBULATKAN					25.000.000	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)
DI KOTA MATARAMNAMA PEMILIK : SAPINAH
KELURAHAN : GOMONG
KECAMATAN : SELAPARANG
KAB/KOTA : MATARAM
PROV : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	UPAH/TENAGA KERJA				5.200.000
1	Pekerja	26,00	OH	120.000	3.120.000
2	Tukang	26,00	OH	80.000	2.080.000
B.	BAHAN/MATERIAL				19.600.000
	Batu Bata Klas I	2.000,00	Bh	950	1.900.000
	Pasir Pasang	12,00	MB	152.000	1.824.000
	Batu Kerikil	4,00	mB	200.000	800.000
	Portland Cemen / PC	23,00	zak	62.000	1.426.000
	Besi 6'	10,00	lonjar	32.000	320.000
	Besi 8'	12,00	lonjar	48.000	576.000
	Besi 10'	15,00	lonjar	73.000	1.095.000
	Triplek 6 mm	10,00	lbr	75.000	750.000
	Spandek	42,00	m	40.000	1.680.000
	Kalsium	2,00	zak	50.000	100.000
	MI	5,00	zak	27.000	135.000
	Paku 7'	2,00	kg	20.000	40.000
	Paku Ulir	1,00	kg	40.000	40.000
	Paku Kalsi	1,00	kg	27.000	27.000
	Paku Karet	4,00	lbr	3.000	12.000
	Keramil Lantai	50,00	Duz	60.000	3.000.000
	kayu Usuk 4 x 6	35,00	lonjar	45.000	1.575.000
	Kayu Balok 6 x 12	14,00	lonjar	150.000	2.100.000
	Kusen Pintu	2,00	bh	400.000	800.000
	Daun Pintu (200 x 90)	1,00	bh	600.000	600.000
	Daun Jendela (60 x 150)	2,00	bh	400.000	800.000
C	LAIN-LAIN				200.000
1	Pelaporan	1,00	ls	200.000	200.000
	TOTAL				25.000.000
	DIBULATKAN				25.000.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)
 DI KOTA MATARAM
 TAHUN 2019

NAMAPEMLIK : Musanif Dayat
 DESA/ KELURAHY : DASAN AGUNG
 KECAMATAN : SELAPARANG
 KAB/KOTA : MATARAM
 PROVINSI : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN (DSP BNPB)						
A	UPAH TENAGA				Rp 5.510.000	
1	Ongkos Tukang				Rp 3.819.000	
2	Ongkos Peladen				Rp 1.691.000	
B	HARGA BAHAN				Rp 19.240.000	
1	Batu Bata	3.000	Bh	Rp 850	Rp 2.550.000	
2	Pasir Pasang	4	MB	Rp 170.000	Rp 680.000	
3	Semen Tiga Roda	20	zak	Rp 62.000	Rp 1.240.000	
4	Kerikil	1	MB	Rp 300.000	Rp 300.000	
5	Besi Beton Polos 8 mm	30	Ljr	Rp 50.000	Rp 1.500.000	
6	Spandek P=6m, t=0.3	25	lbr	Rp 258.000	Rp 6.450.000	
7	Besi Beton Polos 6 mm	20	Ljr	Rp 32.000	Rp 640.000	
8	Keramik lantai 40x40 (kelas bawah)	25	m ²	Rp 55.000	Rp 1.375.000	
9	Kloset jongkok	2	bh	Rp 110.000	Rp 220.000	
10	Paku Biasa 5 cm	5	Kg	Rp 20.000	Rp 100.000	
11	Paku Biasa 7 cm	5	Kg	Rp 20.000	Rp 100.000	
12	Paku Biasa 10cm	5	Kg	Rp 20.000	Rp 100.000	
13	Papan begisting	25	lbr	Rp 48.000	Rp 1.200.000	
14	Triplek (120x 240) 3 mm	15	Lbr	Rp 61.000	Rp 915.000	
15	Kusen pintu	2	bh	Rp 265.000	Rp 530.000	
16	Daun Pintu	2	bh	Rp 555.000	Rp 1.110.000	
17	Cat Tembok Kls Menengah	10	kg	Rp 23.000	Rp 230.000	
B	LAIN-LAIN				Rp 250.000	
1	ATK Pokmas / Uang gotong royong	1,00	Ls	Rp 250.000	Rp 250.000	
BERSUMBER DARI DANAS MADAYA						
	TOTAL				Rp 25.000.000	
	DIBULATKAN				Rp 25.000.000	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)

DI KOTA MATARAM

TAHUN 2019

NAWAPEMLIK : Supardi
DESA/ KELURAHY: KARANG BARU
KECAMATAN : SELAPARANG
KAB/KOTA : MATARAM
PROVINSI : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN (DSP BNFB)						
A	UPAH TENAGA				Rp 7.221.000	
1	Ongkos Tukang				Rp 4.381.000	
2	Ongkos Peladen				Rp 2.840.000	
B	HARGA BAHAN				Rp 17.529.000	
1	Besi Beton Polos 6 mm	30	Ljr	Rp 32.000	Rp 960.000	
2	Besi Beton Polos 8 mm	15	Ljr	Rp 50.000	Rp 750.000	
3	Besi Beton Polos 10 mm	18	Ljr	Rp 75.000	Rp 1.350.000	
4	Besi Beton Polos 12 mm	35	Ljr	Rp 101.000	Rp 3.535.000	
5	Semen Tiga Roda	30	zak	Rp 62.000	Rp 1.860.000	
6	Kawat Beton	10	Kg	Rp 25.000	Rp 250.000	
7	Paku Biasa 7 cm	4	Kg	Rp 20.000	Rp 80.000	
8	Paku Biasa 10 cm	2	Kg	Rp 20.000	Rp 40.000	
9	Kayu usuk 4/6, P=4m	14	btg	Rp 50.000	Rp 700.000	
10	Triplek (120x240) 5 mm	4	Llr	Rp 80.000	Rp 320.000	
11	Pasir Pasang	8	MB	Rp 170.000	Rp 1.360.000	
12	Kenkil	3	MB	Rp 300.000	Rp 900.000	
13	Batu Bata	2.000	Bh	Rp 850	Rp 1.700.000	
14	Spandek P=6m, t=0.3	6	lbr	Rp 258.000	Rp 1.548.000	
15	Paku spandek	1	kg	Rp 38.000	Rp 38.000	
16	Baja Canal C75, 0.75	6	lir	Rp 83.000	Rp 498.000	
17	Kusen pintu	2	bh	Rp 265.000	Rp 530.000	
18	Daun Pintu	2	bh	Rp 555.000	Rp 1.110.000	
B	LAIN-LAIN				Rp 250.000	
1	ATK Pdkmas / Uang gotong royong	1,00	Ls	Rp 250.000	Rp 250.000	
BERSUMBER DARI DANASWADAYA						
	TOTAL				Rp 25.000.000	
	DIBULATKAN				Rp 25.000.000	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)

DI KOTA MATARAM

TAHUN 2019

NAWAPEMILIK : Riolah
DESA/ KELLURAH : MONJOK
KECAMATAN : SELAPARANG
KABIKOTA : MATARAM
PROVINSI : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN (DSP ENPE)						
A	UPAH TENAGA				Rp 7.376.000	
1	Ongkos Tukang				Rp 4.697.000	
2	Ongkos Peladen				Rp 2.679.000	
B	HARGA BAHAN				Rp 17.374.000	
1	Semen Tiga Roda	35	zak	Rp 62.000	Rp 2.170.000	
2	Pasir Pasang	8	M3	Rp 170.000	Rp 1.360.000	
3	Batu Bata	4.000	Bh	Rp 850	Rp 3.400.000	
4	Besi Beton Pdcos 8mm	15	Ljr	Rp 50.000	Rp 750.000	
5	Triplek (120x 240) 3 mm	16	Lbr	Rp 61.000	Rp 976.000	
6	Kayu 4/6, (P=4m)	15	bh	Rp 50.000	Rp 750.000	
7	Kalsiboard	9	lbr	Rp 62.000	Rp 558.000	
8	Cat Tembok Kls Menengah	20	kg	Rp 23.000	Rp 460.000	
9	Spandek P=5m, t=0.3	15	lbr	Rp 215.000	Rp 3.225.000	
10	Planir tembok kls menengah	1	kg	Rp 20.000	Rp 20.000	
11	peku beton	1	ktk	Rp 13.000	Rp 13.000	
12	Lem rajawali	5	bh	Rp 16.000	Rp 80.000	
13	Cat kayu	2	kg	Rp 78.000	Rp 156.000	
	keramik lantai 40x40	40	m ²	Rp 84.000	Rp 3.360.000	
	Roll cat	2	bh	Rp 35.000	Rp 70.000	
	kuas 3"	2	Buah	Rp 13.000	Rp 26.000	
B	LAIN LAIN				Rp 250.000	
1	ATK Pckmas / Uang gotong royong	1,00	Ls	Rp 250.000	Rp 250.000	
BERSUMBER DARI DANAS WADAYA						
	TOTAL				Rp 25.000.000	
	DIBULATKAN				Rp 25.000.000	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)
KOTA MATARAM

NAMA PEMILIK	H. Umar Maasuf
KELURAHAN	SAYANG SAYANG
KECAMATAN	CAKRANEGARA
KAB/KOTA	MATARAM
PROMINSI	NUSA TENGGARA BARAT

NO	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. BIAYA UPAH/TENAGA KERJA					5.500.000
1	Tukang	25	CH	120.000	3.000.000
2	Tukang Cat	10	CH	85.000	850.000
3	Fladen	22	CH	75.000	1.650.000
II. BAHAN/MATERIAL ATAP					4.614.000
1	Spandek 3mmx6m	70	m ²	40.000	2.800.000
2	Kayu Usuk 5x7	25	lorjar	55.000	1.375.000
3	Paku 7"	4	kg	21.000	84.000
4	Paku 5"	2	kg	21.000	42.000
5	Paku Payung	1	kg	63.000	63.000
6	Seng Flat	10	m	25.000	250.000
III. BAHAN/MATERIAL TIANG					4.343.000
1	Besi Beton 6'	10	Lorjar	36.000	360.000
2	Besin Beton 10'	15	Lorjar	78.000	1.170.000
3	Kawat Berrad	2	kg	19.000	38.000
4	Krikil	1	MB	300.000	300.000
5	Pasir	2	MB	162.500	325.000
6	Semen	22	Zak	75.000	1.650.000
7	Papan Bagisting	20	lmbr	25.000	500.000
IV. BAHAN/MATERIAL TEVBOK					9.148.000
1	Bata	2.200	Bh	1.000	2.200.000
2	Kramik 40x40	20	kotk	78.000	1.560.000
3	kramik 20x25 cm	30	kotak	65.000	1.950.000
4	Kusen Jendela	2	bh	250.000	500.000
5	Daun Jendela	2	bh	350.000	700.000
6	Kusen Pintu	2	bh	250.000	500.000
7	Daun Pintu	2	bh	600.000	1.200.000
8	Pintu Wc pvc	1	bh	250.000	250.000
9	engsel Pintu	4	bh	36.000	144.000
10	engsel Jendela	4	bh	36.000	144.000
V. BAHAN FINISING					1.145.000
1	Kalsium	7	Zak	33.000	231.000
2	Lem Putih	10	Bks	15.000	150.000
3	Cat Kayu	1	kg	62.000	62.000
4	Cat Tembok @25 Kg	1	Galon	600.000	600.000
5	Kuas 2in	2	bh	10.000	20.000
6	Kuas 4in	1	bh	20.000	20.000
7	Roll	1	bh	35.000	35.000
8	Thiner	1	kg	27.000	27.000
VI. BIAYA LAIN-LAIN					250.000
1	ATK dan Pelaporan	1	ls	250.000	250.000
TOTAL JUMLAH					25.000.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)
KOTA MATARAMI

NAMA PEMILIK	IBNU UMAR				
KELURAHAN	Cakranegara Utara				
KECAMATAN	Cakranegara				
KAB/KOTA	MATARAMI				
PROMINSI	NUSA TENGGARA BARAT				
NO	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. BIAYA UPAH/TENAGA KERJA					5.500.000
1	Tukang	25	OH	120.000	3.000.000
2	Tukang Cat	10	OH	85.000	850.000
3	Fladen	22	OH	75.000	1.650.000
II. BAHAN/MATERIAL ATAP					5.227.000
1	Spandek 3mmx6 m	78	m ²	40.000	3.120.000
2	Kayu Usuk 5x7	25	lonjor	55.000	1.375.000
3	Paku 7"	5	kg	21.000	105.000
4	Paku 5"	3	kg	21.000	63.000
5	Paku Payung	3	kg	63.000	189.000
6	Seng Plat	15	m	25.000	375.000
III. BAHAN/MATERIAL TIANG					4.393.000
1	Besi Beton 6"	10	Lonjor	36.000	360.000
2	Besin Beton 10'	15	Lonjor	78.000	1.170.000
3	Kawat Benrad	2	kg	19.000	38.000
4	Krikil	1	MB	300.000	300.000
5	Pasir	4	MB	162.500	650.000
6	Semen	20	Zak	75.000	1.500.000
7	Papan Bagisting	15	lmbr	25.000	375.000
IV. BAHAN/MATERIAL TEMBOK					8.538.000
1	Bata	2.500	Bh	1.000	2.500.000
2	Kramik 40X40	25	kotk	78.000	1.950.000
3	kramik 20x25 cm	10	kotak	65.000	650.000
4	Kusen Jendela	2	bh	250.000	500.000
5	Daun Jendela	2	bh	350.000	700.000
6	Kusen Pintu	2	bh	250.000	500.000
7	Daun Pintu	2	bh	600.000	1.200.000
8	Pintu Vlc pvc	1	bh	250.000	250.000
9	engsel Pintu	4	bh	36.000	144.000
10	engsel Jendela	4	bh	36.000	144.000
V. BAHAN FINISING					1.092.000
1	Kalsium	6	Zak	33.000	198.000
2	Lem Putih	10	Bks	15.000	150.000
3	Cat Kayu	1	kg	62.000	62.000
4	Cat Tembok @25 Kg	1	Galon	600.000	600.000
5	Kuas 2in		bh	10.000	-
6	Kuas 4in	1	bh	20.000	20.000
7	Rool	1	bh	35.000	35.000
8	Thiner	1	kg	27.000	27.000
VI. BIAYA LAIN-LAIN					250.000
1	ATK dan Pelaporan	1	ls	250.000	250.000
TOTAL JUMLAH					25.000.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)
KOTA MATARAM

Nama Pemilik : ANAN
 Kelurahan : MAYURA
 Kecamatan : CAKRANEGARA
 Kabupaten : KOTA MATARAM
 Provinsi : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	BIAYA UPAH/TENAGA KERIA				5.500.000
1	Borongar				5.500.000
					-
II.	BIAYA BAHAN/MATERIAL				19.250.000
A.	Material Alam				6.900.000
1	Bata	5.000,00	bh	900	4.500.000
2	Pasir	1,00	dam	650.000	650.000
3	Batu Split	1,00	dam	1.750.000	1.750.000
B.	Material Lokal				2.700.000
1	Kusen Pintu	3,00	set	350.000	1.050.000
2	Daun Pintu	3,00	set	550.000	1.650.000
C.	Material Pabrik				9.650.000
1	Semen	20,00	zak	68.000	1.360.000
2	Keramik 40x40	20,00	ds	78.500	1.570.000
3	Besi Beton D 10	10,00	btg	76.500	765.000
4	Besi Beton D 8	10,00	btg	51.500	515.000
5	Besi Beton D 6	5,00	btg	40.000	200.000
6	Cat Tembok @5kg	2,00	gln	153.000	306.000
7	Amplas	2,00	m	10.000	20.000
8	Paku 10	3,00	kg	18.000	54.000
9	Spandek 0,30 P=6m	20,00	lbr	243.000	4.860.000
III.	BIAYA LAIN-LAIN				250.000
1	ATK dan PELAPORAN	1,00	LS	250.000	250.000
					-
TOLAT JUMLAH					25.000.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA Rusak Sedang)
KOTA MATARAM

Nama Pemilik : SOEGARENDRA
 Kelurahan : KARANG TALIWANG
 Kecamatan : CAKRANEGARA
 Kabupaten : KOTA MATARAM
 Provinsi : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	BIAYA UPAH/TENAGA KERIA				5.500.000
1	Borongar				5.500.000
					-
II.	BIAYA BAHAN/MATERIAL				19.250.000
A.	Material Alam				5.100.000
1	Bata	3.000,00	bh	900	2.700.000
2	Pasir	1,00	dam	650.000	650.000
3	Batu Split	1,00	dam	1.750.000	1.750.000
B.	Material Lokal				1.800.000
1	Kusen Pintu	2,00	set	350.000	700.000
2	Daun Pintu	2,00	set	550.000	1.100.000
3					
C.	Material Pabrik				12.350.000
1	Semen	20,00	zak	68.000	1.360.000
2	Keramik 40x40	20,00	dus	78.500	1.570.000
3	Besi Beton D 12	20,00	btg	109.500	2.190.000
4	Besi Beton D 8	10,00	btg	51.500	515.000
5	Kawat Beton	2,00	kg	26.000	52.000
6	Cat Tembok @5kg	2,00	gln	153.000	306.000
7	Ml	10,00	zak	25.500	255.000
8	Paku 10cm	5,00	kg	20.000	100.000
9	Calsiboard	10,00	lbr	66.500	665.000
10	Kuas Rdl	1,00	bh	27.000	27.000
11	Pintu wc	1,00	set	450.000	450.000
12	Spandek 0,30 P=6m	20,00	lbr	243.000	4.860.000
III.	BIAYA LAIN-LAIN				250.000
1	ATK dan PELAPORAN	1,00	LS	250.000	250.000
					-
TOLAT JUMLAH					25.000.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)
KOTA MATARAM

Nama Pemilik : AZRAI
 Kelurahan : OLINAYA
 Kecamatan : CAKRANEGARA
 Kabupaten : KOTA MATARAM
 Provinsi : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	BIAYA UPAH/TENAGA KERJA				5.500.000
1	Borongan				5.500.000
					-
II.	BIAYA BAHAN/MATERIAL				19.250.000
A.	Material Alam				2.200.000
1	Bata	1.000,00	bh	900	900.000
2	Pasir	2,00	dam	650.000	1.300.000
3	Batu Split		dam	1.750.000	-
B.	Material Lokal				2.175.000
1	Daun Pintu kls 1	1,00	set	700.000	700.000
2	Kusen Pintu kls 1	2,00	set	400.000	800.000
3	Kusen Jendela	1,00	set	350.000	350.000
4	Daun Jendela	1,00	set	325.000	325.000
C.	Material Pabrik				14.875.000
1	Semen	20,00	zak	68.000	1.360.000
2	Keramik 50x50	57,00	dus	155.000	8.835.000
3	Besi Beton D6	8,00	btg	40.000	320.000
4	Besi Beton D8	17,00	btg	51.500	875.500
5	Kawat Beton	5,00	kg	26.000	130.000
6	Cat Tembok @5kg	2,00	gln	153.000	306.000
7	MI	15,00	zak	25.500	382.500
8	Paku 10cm	10,00	kg	20.000	200.000
9	Paku 7	8,00	kg	18.000	144.000
10	Calsiboard	22,00	lbr	66.500	1.463.000
11	Amplas	4,00	m	10.000	40.000
12	Kuas 4"	4,00	bh	22.000	88.000
13	Kuas 3"	5,00	bh	20.000	100.000
14	Paku Calsiboard	4,00	ktk	25.000	100.000
15	Kuas Roll	3,00	bh	27.000	81.000
16	Pintu vc	1,00	set	450.000	450.000
III.	BIAYA LAIN-LAIN				250.000
1	ATK dan PELAPORAN	1,00	LS	250.000	250.000
					-
TOLAT JUMLAH					25.000.000

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)
 DI KOTA MATARAM
 TAHUN 2019

NAMA PEMILIK : HARSONO
 KELURAHAN : BABAKAN
 KECAVATAN : SANDUBAYA
 KABUPATEN : MATARAM
 PROVINSI : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN (DSP BNPB)						
A	UPAH TENAGA				Rp 5.924.000	
1	Ongkos Tukang				Rp 3.724.000	
2	Ongkos Peladen				Rp 2.000.000	
3	Ongkos lansiran (buruh angkut)				Rp 200.000	
B	HARGA BAHAN				Rp 18.826.000	
1	Spandek P=6m, t=0.3	25	lbr	Rp 258.000	Rp 6.450.000	
2	Batu Bata	1.000	Bh	Rp 850	Rp 850.000	
3	Kayu 4/6, (P=4m)	100	bh	Rp 50.000	Rp 5.000.000	
4	Paku usuk	4	kg	Rp 20.000	Rp 80.000	
5	Semen Tiga Roda	6	zak	Rp 62.000	Rp 372.000	
6	Paku triplek	2	kg	Rp 24.000	Rp 48.000	
7	Triplek (120x240) 5 mm	11	Lbr	Rp 80.000	Rp 880.000	
8	Papan talang 2x20x4m	4	lbr	Rp 100.000	Rp 400.000	
9	Talang air PVC	10	m	Rp 20.000	Rp 200.000	
10	Abangan	10	m	Rp 35.000	Rp 350.000	
11	Besi Beton Polos 10 mm	4	Ljr	Rp 78.000	Rp 312.000	
12	Besi Beton Polos 6 mm	4	Ljr	Rp 32.000	Rp 128.000	
13	Cat Tembok Kls Menengah	40	kg	Rp 23.000	Rp 920.000	
14	Kerikil pecah	1	MB	Rp 385.000	Rp 385.000	
15	Pasir Pasang	3	MB	Rp 165.000	Rp 495.000	
16	Kayu Ram 4x12x4m	4	ljr	Rp 60.000	Rp 240.000	
17	Dempul 25kg	2	Fill	Rp 600.000	Rp 1.200.000	
18	Kalsiplank	6	lbr	Rp 86.000	Rp 516.000	
B	BIAYA PELAPORAN				Rp 250.000	
1	ATK	1	Ls	Rp 250.000	Rp 250.000	
BERSUMBER DARI DANAS WADAYA						
	TOTAL				Rp 25.000.000	
	DIBULATKAN				Rp 25.000.000	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)
 DI KOTA MATARAM
 TAHUN 2019

NAMA PEMLIK : MUHAMMAD JOHDIN
 KELURAHAN : BERTAIS
 KECAMATAN : SANDUBAYA
 KABUPATEN : MATARAM
 PROVINSI : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN (DSP BNPE)						
A	UPAH TENAGA				Rp 6.588.000	
1	Ongkos Tukang				Rp 3.500.000	
2	Ongkos Peladen				Rp 2.588.000	
3	Ongkos lansiran (buruh angkut)				Rp 500.000	
B	HARGA BAHAN				Rp 18.162.000	
1	Spandek P=5m, t=0.3	45	lbr	Rp 215.000	Rp 9.675.000	
2	Baja C75, 0.75	33	ljr	Rp 83.000	Rp 2.739.000	
3	Buwung	5	Lbr	Rp 62.000	Rp 310.000	
4	Baut spandek	200	bh	Rp 500	Rp 100.000	
5	Skrup Canal	200	bh	Rp 500	Rp 100.000	
6	Batu Bata	2000	Bh	Rp 900	Rp 1.800.000	
7	Pasir Pasang	8	M3	Rp 165.000	Rp 1.320.000	
8	Semen Tiga Roda	14	zak	Rp 62.000	Rp 868.000	
9	Besi Beton Pdcos 8 mm	20	ljr	Rp 50.000	Rp 1.000.000	
10	Kayu 4/6, (P=4m)	5	bh	Rp 50.000	Rp 250.000	
B	BIAYA PELAPORAN				Rp 250.000	
1	ATK	1	Ls	Rp 250.000	Rp 250.000	
BERSUMBER DARI DANA SWADAYA						
	TOTAL				Rp 25.000.000	
	DIBULATKAN				Rp 25.000.000	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)
 DI KOTA MATARAM
 TAHUN 2019

NAMA PEMILIK : FIKRI
 KELURAHAN : MANDALIKA
 KECAMATAN : SANDUBAYA
 KABUPATEN : MATARAM
 PROVINSI : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN (DSP BNPE)						
A	UPAH TENAGA				Rp 6.515.000	
1	Ongkos Tukang				Rp 3.500.000	
2	Ongkos Peladen				Rp 2.515.000	
3	Ongkos lansiran (buruh angkut)				Rp 500.000	
B	HARGA BAHAN				Rp 18.235.000	
1	Pasir Pasang	8	MB	Rp 165.000	Rp 1.320.000	
2	Batu Bata	2.500	Bh	Rp 900	Rp 2.250.000	
3	Semen Tiga Roda	20	zak	Rp 62.000	Rp 1.240.000	
4	Mill	10	zak	Rp 25.000	Rp 250.000	
5	Keramik lantai 40x40 (kelas bawah)	57	m ²	Rp 55.000	Rp 3.135.000	
6	Besi kotak 4x6	4	ljr	Rp 170.000	Rp 680.000	
7	Spandek P=4m, t=0.3	6	lbr	Rp 172.000	Rp 1.032.000	
8	Cat Tembok Kls Menengah	50	kg	Rp 23.000	Rp 1.150.000	
9	Hollow 40/40	30	btg	Rp 40.000	Rp 1.200.000	
10	Hollow 2/4	35	ljr	Rp 25.000	Rp 875.000	
11	Paku Beton 1.5	4	ktk	Rp 32.000	Rp 128.000	
12	Wall angle	50	ljr	Rp 11.000	Rp 550.000	
13	Baut hollow	500	bh	Rp 100	Rp 50.000	
14	Baut kalsiboard	500	bh	Rp 250	Rp 125.000	
15	Kalsiboard	25	lbr	Rp 62.000	Rp 1.550.000	
16	Daun Pintu	4	bh	Rp 555.000	Rp 2.220.000	
17	Kusen Pintu	2	bh	Rp 240.000	Rp 480.000	
B	LAIN-LAIN				Rp 250.000	
1	ATK Pokmas / Uang gotong royong	1,00	Ls	Rp 250.000	Rp 250.000	
BERSUMBER DARI DANA SWADAYA						
	TOTAL				Rp 25.000.000	
	DIBULATKAN				Rp 25.000.000	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)
 DI KOTA MATARAM
 TAHUN 2019

NAMA PEMILIK : Elsy Maretha
 DESA/ KELURAH : SELAGALAS
 KECAMATAN : SANDUBAYA
 KABUPATEN : MATARAM
 PROVINSI : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN (DSP ENPB)						
A	UPAH TENAGA				Rp 6.124.000	
1	Ongkos Tukang				Rp 3.500.000	
2	Ongkos Peladen				Rp 2.124.000	
3	Ongkos Iansiran (buruh angkut)				Rp 500.000	
B	HARGA BAHAN				Rp 18.626.000	
1	Spandek P=6m, t=0.3	20	lbr	Rp 258.000	Rp 5.160.000	
2	Spandek P=4m, t=0.3	21	lbr	Rp 172.000	Rp 3.612.000	
3	Kayu 4/6, (P=4m)	10	bh	Rp 50.000	Rp 500.000	
4	Batu Bata	1.500	Bh	Rp 900	Rp 1.350.000	
5	Pasir Pasang	4	M8	Rp 165.000	Rp 660.000	
6	Semen Tiga Roda	10	zak	Rp 62.000	Rp 620.000	
7	Triplek (120x 240) 5 mm	15	Lbr	Rp 80.000	Rp 1.200.000	
8	Mil	10	zak	Rp 25.000	Rp 250.000	
9	Paku usuk	2	kg	Rp 20.000	Rp 40.000	
10	Paku triplek	1	kg	Rp 24.000	Rp 24.000	
11	Paku Biasa 5 cm	1	Kg	Rp 20.000	Rp 20.000	
12	Seng bijis	15	lbr	Rp 62.000	Rp 930.000	
13	Baja C75, 0.75	15	ljr	Rp 83.000	Rp 1.245.000	
14	Reng Canal	15	ljr	Rp 36.000	Rp 540.000	
15	Keramik lantai 40x40 (kelas bawah)	45	m2	Rp 55.000	Rp 2.475.000	
B	BIAYA PELAPORAN				Rp 250.000	
1	ATK	1	Ls	Rp 250.000	Rp 250.000	
BERSUMBER DARI DANAS WADAYA						
	TOTAL				Rp 25.000.000	
	DIEBLATKAN				Rp 25.000.000	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA (Rusak Sedang)
 DI KOTA MATARAM
 TAHUN 2019

NAMA PEMILIK : MCH. JULAERI
 DESA / KELLURAH : TURIDA
 KECAMATAN : SANDUBAYA
 KABUPATEN : MATARAM
 PROVINSI : NTB

No.	Uraian Upah dan Bahan	Volume	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN (DSP ENPE)						
A	UPAH TENAGA				Rp 6.211.000	
1	Ongkos Tukang				Rp 4.000.000	
2	Ongkos Peladen				Rp 2.011.000	
3	Ongkos lansiran (buruh angkut)				Rp 200.000	
B	HARGA BAHAN				Rp 18.539.000	
1	Spandek P=4m, t=0.3	22	lbr	Rp 172.000	Rp 3.784.000	
2	Semen Tiga Roda	50	zak	Rp 62.000	Rp 3.100.000	
3	Pasir Pasang	8	M3	Rp 165.000	Rp 1.320.000	
4	Triplek (120x 240) 5 mm	17	Lbr	Rp 80.000	Rp 1.360.000	
5	Batu Beta	3.000	Bh	Rp 850	Rp 2.550.000	
6	Cat Tembok Kls Menengah	25	kg	Rp 23.000	Rp 575.000	
7	Besi Beton Polos 8 mm	40	Ljr	Rp 50.000	Rp 2.000.000	
8	Paku triplek	5	kg	Rp 24.000	Rp 120.000	
9	Keramik lantai 40x40 (kelas bawah)	35	m ²	Rp 55.000	Rp 1.925.000	
10	Kusen Pintu	3	bh	Rp 240.000	Rp 720.000	
11	Daun jendela	2	bh	Rp 240.000	Rp 480.000	
12	Daun Pintu	1	bh	Rp 555.000	Rp 555.000	
13	Kawat Beton	2	Kg	Rp 25.000	Rp 50.000	
B	LAIN-LAIN				Rp 250.000	
1	ATK Pokmas / Uang gotong royong	1,00	Ls	Rp 250.000	Rp 250.000	
BERSUMBER DARI DANAS WADAYA						
	TOTAL				Rp 25.000.000	
	DIBULATKAN				Rp 25.000.000	

Lampiran 3 Hasil Analisa
Anggaran Biaya Metode SNI 2008



HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Hasan
 Kelurahan : Karang Pule
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	24,28	93.495	2.270.059
2	Pemasangan Plesteran	m2	48,56	49.686	2.412.735
3	Pemasangan Acian.	m2	48,56	29567	1.435.774
4	Pengecatan Tembok Lama	m2	48,56	9.944	482.902
5	Membuat Kolom Praktis	m'	0,399	92.599	26.975
6	Membuat Ring Balok	m'	0,165	32.749	5.404
7	Pemasangan Atap Spandek	m2	30,8	46.343	1.427.374
8	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	m2	30,8	218.208	6.720.813
TOTAL					Rp. 14.792.033

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Sayuti
 Kelurahan : Tanjung Karang Permai
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	21,42	93.495	2.002.663
2	Pemasangan Plesteran	m2	42,84	49.686	2.128.650
3	Pemasangan Acian.	m2	42,83	29567	1.266.650
4	Pengecatan Tembok Lama	m2	42,84	9.944	426.020
5	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	28,8	36.817	1.060.322
6	Pemasangan Atap Spandek	m2	42	46.343	1.946.419
7	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	28,8	97.024	2.794.277
TOTAL					Rp. 11.624.884

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Adilla
 Kelurahan : Tanjung Karang
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	14,2	93.495	1.327.629
2	Pemasangan Plesteran	m2	28,4	49.686	1.411.072
3	Pemasangan Acian.	m2	28,4	29567	839.703
4	Pengecatan Tembok Lama	m2	28,4	9.944	282.422
5	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	11,52	36.817	424.129
6	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Jendela	m3	0,0265	5.810.875	153.988
7	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,025	5.810.875	145.272
8	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	1,6	434.540	695.264
9	Pembuatan dan Pemasangan Daun Jendela Kaca	m2	0,55	398.490	219.170
10	Pemasangan Atap Spandek	m2	39,2	46.343	1.816.657
11	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	11,52	97.024	1.117.711
TOTAL					Rp. 10.031.942

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Ahmad Yani
 Kelurahan : Jempong Baru
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	28,57	93.495	2.671.152
2	Pemasangan Plesteran	m2	57,14	49.686	2.839.037
3	Pemasangan Acian.	m2	57,14	29567	1.689.458
4	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Jendela	m3	0,0795	5.810.875	461.965
5	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,125	5.810.875	726.359
6	Pembuatan dan Pemasangan Daun Jendela Kaca	m2	1,65	398.490	657.509
7	Membuat Kolom Praktis	m'	0,181	92.599	16.807
8	Membuat Ring Balok	m'	0,075	32.749	2.456
TOTAL					Rp. 9.064.743

(Sumber: Hasil Perhitungan)



HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Edy Kurnaiawan
 Kelurahan : Ampenan Utara
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m ²	42,85	93.495	4.006.260
2	Pemasangan Plesteran	m ²	85,7	49.686	4.258.059
3	Pemasangan Acian.	m ²	85,7	29567	2.533.891
4	Membuat Kolom Praktis	m'	0,580	92.599	53.781
5	Membuat Ring Balok	m'	0,24	32.749	7.859
6	Pemasangan Atap Spandek	m ²	25,2	46.343	1.167.851
TOTAL					Rp. 12.027.704

(Sumber: Hasil Perhitungan)



HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Adullah
 Kelurahan : Banjar
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	12	93.495	1.121.940
2	Pemasangan Plesteran	m2	24	49.686	1.192.455
3	Pemasangan Acian.	m2	24	29567	709.608
5	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	9	194.501	1.750.511
6	Pemasangan Dinding Keramik Ukuran (20 x 20 cm)	m2	5	228.418	1.142.089
7	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	34,56	41.962	1.450.192
8	Membuat Kolom Praktis	m'	0,363	92.599	33.613
9	Membuat Ring Balok	m'	0,15	32.749	4.912
10	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	34,56	97.024	3.353.132
TOTAL					Rp. 10.758.455


(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Suhaimi
 Kelurahan : Bintaro
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m ²	20	93.495	1.869.900
2	Pemasangan Plesteran	m ²	40	49.686	1.987.425
3	Pemasangan Acian.	m ²	40	29567	1.182.680
4	Pengecatan Tembok Lama	m ²	40	9.944	397.777
5	Membuat Kolom Praktis	m'	0,072	92.599	6.722
6	Membuat Ring Balok	m'	0,03	32.749	982
7	Pemasangan Atap Spandek	m ²	70	46.343	3.244.031
TOTAL					Rp. 8.689.519

(Sumber: Hasil Perhitungan)

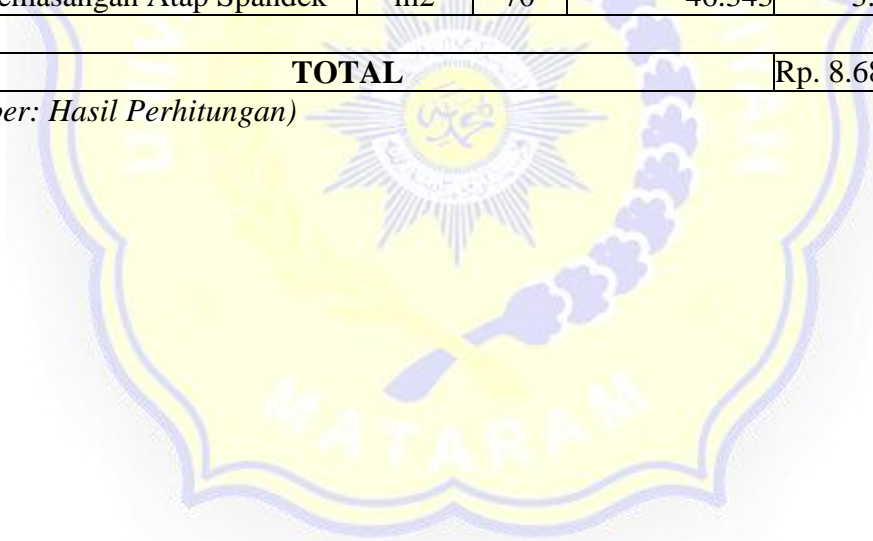


HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Ishar
 Kelurahan : Dayan Pekan
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	35,1	93.495	3.281.674
2	Pemasangan Plesteran	m2	70,2	49.686	3.487.931
3	Pemasangan Acian.	m2	70,2	29567	2.075.603
7	Pengecatan Tembok Lama	m2	70,2	9.944	698.099
10	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	51,34	36.817	1.890.171
18	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	51,34	97.024	2.379.265
TOTAL					Rp. 13.812.746

(Sumber: Hasil Perhitungan)

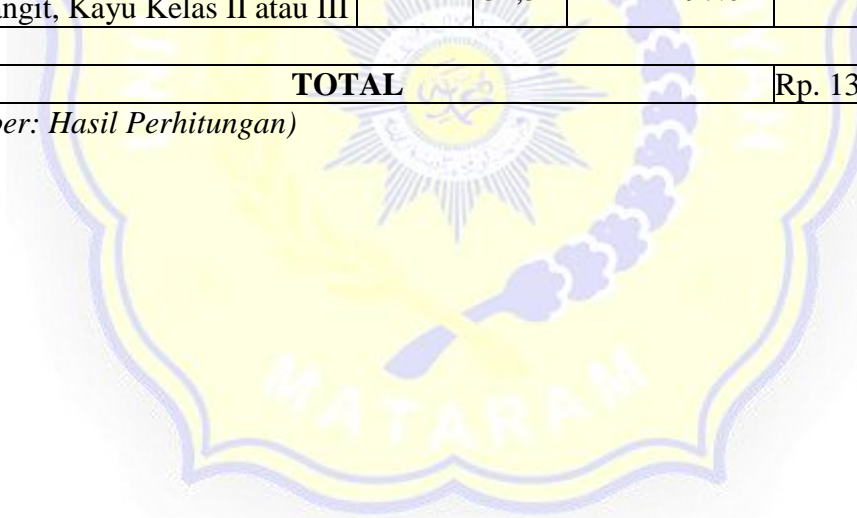

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Mulyadi
 Kelurahan : Pagesangan
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan lantai keramik 40cm x 40cm	m2	9	194.501	1.750.512
2	Pembuatan dan pemasangan kusen jendela	m3	0,053	5.810.875	307.976
3	Pembuatan dan pemasangan kusen pintu	m3	0,05	5.810.875	290.544
4	Pemasangan daun pintu	m2	3,2	434.540	1.390.528
5	Pembuatan dan pemasangan daun jendela kaca	m2	1,1	398.490	438.339
6	Pemasangan Atap Spandek	m2	35	46.343	1.622.016
TOTAL					Rp. 5.799.915

(Sumber : Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Kaswijaya
 Kelurahan : Pagutan
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	14,28	93.495	1.335.109
2	Pemasangan Plesteran	m2	28,56	49.686	1.419.022
3	Pemasangan Acian.	m2	28,56	29567	844.434
4	Pemasangan lantai keramik 40cm x 40cm	m2	10	194.501	1.945.013
5	Pengecatan tembok lama	m2	28,56	9.944	284.013
6	Pemasangan Atap Spandek	m2	35	46.343	1.622.016
7	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	m2	35	218.208	7.637.287
TOTAL					Rp. 15.086..893


(Sumber :Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Lasmin
 Kelurahan : Pejanggalik
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	28,57	93.495	2.671.152
2	Pemasangan Plesteran	m2	57,14	49.686	2.839.037
3	Pemasangan Acian.	m2	57,14	29567	1.689.458
5	Pengecatan tembok lama	m2	57,14	9.944	568.225
4	Pemasangan langit-langit Calsiboard	m2	12,88	41.962	120.849
6	Membuat Kolom Praktis	m'	0,726	92.599	67.227
7	Membuat Ring Balok	m'	0,3	32.749	9.825
8	Pemasangan Atap Spandek	m2	31,5	46.343	1.459.814
9	Memasang 1 m2 rangka langit-langit	m2	2,88	97.024	133.469
TOTAL					Rp. 9.559.057

(Sumber : Hasil Perhitungan)

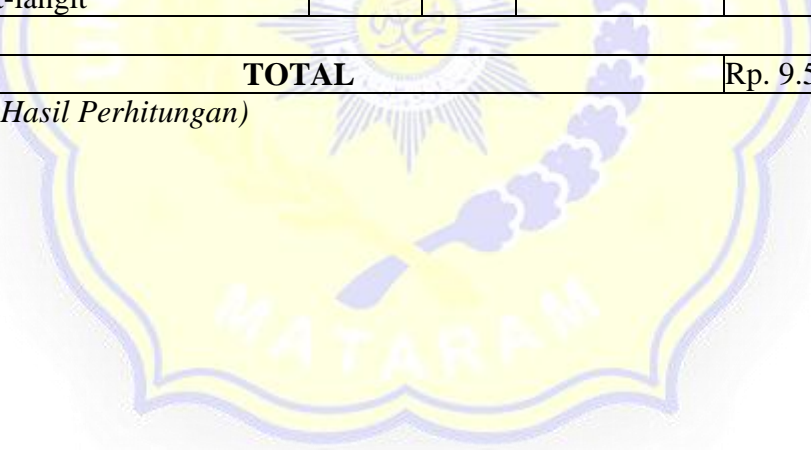

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Syawaludin
 Kelurahan : Punia
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	14,28	93.495	1.335.109
2	Pemasangan Plesteran	m2	28,56	49.686	1.419.109
3	Pemasangan Acian.	m2	28,56	29567	844.434
4	Pengecatan tembok lama	m2	28,56	9.944	284.013
5	Pemasangan langit-langit CALSIBOARD	m2	28,8	41.962	1.208.494
6	Pembuatan dan pemasangan kusen jendela	m3	0,053	5.810.875	307.976
7	Pemasangan daun pintu	m2	3,2	434.540	1.390.528
8	Pembuatan dan pemasangan daun jendela kaca	m2	1,1	398.490	438.339
9	Pemasangan Atap Spandek	m2	21	46.343	973.209
10	Memasang 1 m2 rangka langit-langit	m2	28,8	97.024	1.334.687
TOTAL					Rp. 9.535.811

(Sumber : Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Nursin
 Kelurahan : Dasan Agung Baru
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	14,280	93.495	1.335.109
2	Pemasangan Plesteran	m2	28,56	49.686	1.419.022
3	Pemasangan Acian.	m2	28,56	29567	844.434
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (30 x 30) cm	m2	10	184.589	1.845.893
7	Pengecatan Tembok Lama	m2	28,560	9.944	284.013
15	Membuat Kolom Praktis	m'	0,363	92.599	33.613
16	Membuat Ring Balok	m'	0,15	32.749	4.912
17	Pemasangan Atap Spandek	m2	42	46.343	1.946.419
TOTAL					Rp. 7.713.415


(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Hamid
 Kelurahan : Gomong
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	14,28	93.495	1.335.109
2	Pemasangan Plesteran	m2	28,56	49.686	1.419.022
3	Pemasangan Acian.	m2	28,56	29567	844.434
4	Pengecatan Tembok Lama	m2	28,56	9.944	284.013
5	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Jendela	m3	0,053	5.810.875	307.976
6	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,05	5.810.875	290.544
7	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	4,8	434.540	2.085.792
TOTAL					Rp. 6.566.889

(Sumber: Hasil Perhitungan)

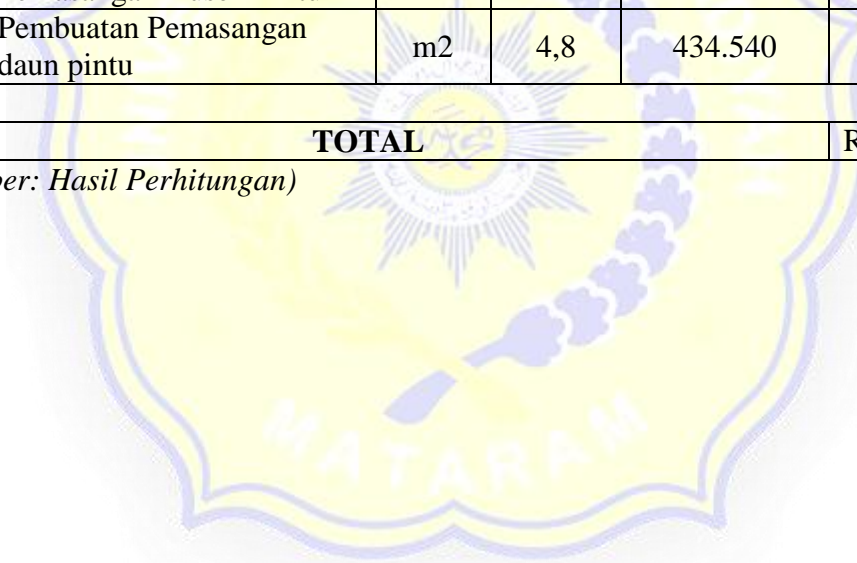

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Husniah
 Kelurahan : Dasan Agung
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	21,42	93.495	2.002.663
2	Pemasangan Plesteran	m2	42,84	49.686	2.128.533
3	Pemasangan Acian.	m2	42,84	29567	1.266.650
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	15	194.501	2.917.520
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	42,84	9.944	426.020
6	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	11,52	41.962	483.398
7	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	5,76	36.817	212.064
8	Pemasangan Atap Spandek	m2	44,8	46.343	2.076.180
9	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	17,28	97.024	1.676.566
TOTAL					Rp. 13.189.594

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Hakimi
 Kelurahan : Karang Baru
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	28,57	93.495	2.671.152
2	Pemasangan Plesteran	m2	57,14	49.686	2.839.037
3	Pemasangan Acian.	m2	57,14	29567	1.689.458
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	15	194.501	2.917.520
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	57,14	9.944	568.225
6	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	17,28	41.962	725.096
7	Pemasangan Atap Spandek	m2	37,8	46.343	1.751.777
TOTAL					Rp. 13.162.266

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Zainal Arifin
 Kelurahan : Monjok
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	14,28	93.495	1.335.109
2	Pemasangan Plesteran	m2	28,56	49.686	1.419.022
3	Pemasangan Acian.	m2	28,56	29567	844.434
4	Pengecatan Tembok Lama	m2	28,56	9.944	284.013
5	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	17,28	36.817	636.193
6	Pemasangan Atap Spandek	m2	36,4	46.343	1.686.896
7	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	17,28	97.024	800.812
TOTAL					Rp. 7.006.479

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Mahyun
 Kelurahan : Sayanag-sayang
 Kecamatan : Cakranegara
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	18,970	93.495	1.773.600
2	Pemasangan Plesteran	m2	37,94	49.686	1.885.073
3	Pemasangan Acian.	m2	37,94	29567	1.121.772
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	42	194.501	8.169.055
5	Pemasangan Dinding Keramik Ukuran (20 x 20 cm)	m2	3	228.418	685.254
6	Pengecatan Tembok Lama	m2	37,940	9.944	377.292
7	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	5	41.962	209.808
8	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	1,6	434.540	695.264
9	Pemasangan Atap Spandek	m2	10,5	46.343	486.605
10	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	m2	10,5	218.208	2.291.186
TOTAL					Rp. 17.694.909

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Sukti
 Kelurahan : Cakranegara Utara
 Kecamatan : Cakranegara
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	8,57	93.495	801.252
2	Pemasangan Plesteran	m2	8,57	49.686	425.806
3	Pemasangan Acian.	m2	8,57	29567	253.389
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (30 x 30) cm	m2	10	184.589	1.845.893
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	8,57	9.944	85.224
6	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	14,4	41.962	604.247
7	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,05	5.810.875	290.544
8	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	1,6	434.540	695.264
TOTAL					Rp. 5.001.619

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Siti Arofiah
 Kelurahan : Mayura
 Kecamatan : Cakranegara
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	43,41	93.495	4.058.618
2	Pemasangan Plesteran	m2	86,82	49.686	4.313.707
3	Pemasangan Acian.	m2	86,82	29567	2.567.007
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	10	194.501	1.945.013
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	86,82	9.944	863.376
6	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	1,6	434.540	695.264
7	Pemasangan Atap Spandek	m2	22,4	46.343	1.038.090
8	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	m2	22,4	218.208	4.887.864
TOTAL					Rp. 20.368.939

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Hermawan
 Kelurahan : Karang Taliwang
 Kecamatan : Cakranegara
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Keramik Ukuran (20 x 20 cm)	m ²	21	228.418	4.796.775
2	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m ²	17,28	36.817	636.193
3	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m ³	0,025	5.810.875	145.272
4	Pembuatan dan Pemasangan Daun Jendela Kaca	m ²	1,1	398.490	438.339
5	Membuat Kolom Praktis	m'	0,0363	92.599	3.361
6	Membuat Ring Balok	m'	0,015	32.749	491
7	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m ²	17,28	97.024	800.812
TOTAL					Rp. 6.821.245

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Fahrudin
 Kelurahan : Cilinaya
 Kecamatan : Cakranegara
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	7,14	93.495	667.554
2	Pemasangan Plesteran	m2	14,28	49.686	709.511
3	Pemasangan Acian.	m2	14,28	29567	422.217
4	Pengecatan Tembok Lama	m2	14,28	9.944	142.007
5	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	27,44	41.962	1.151.426
6	Membuat Kolom Praktis	m'	0,2178	92.599	20.168
7	Membuat Ring Balok	m'	0,09	32.749	2.947
8	Pemasangan Atap Spandek	m2	25,2	46.343	1.167.851
9	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	Rp 27	97.024	1.271.660
TOTAL					Rp. 5.555.342

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Samsul Kilan
 Kelurahan : Babakan
 Kecamatan : Saandubaya
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	21,48	93.495	2.008.273
2	Pemasangan Plesteran	m2	42,96	49.686	2.134.495
3	Pemasangan Acian.	m2	42,96	29567	1.270.198
4	Pengecatan Tembok Lama	m2	42,96	9.944	427.213
5	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	11,52	36.817	424.129
6	Pemasangan Atap Spandek	m2	71,4	46.343	3.308.912
7	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	m2	71,4	218.208	15.580.065
TOTAL					Rp. 25.153.285


(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Munawir Haris
Kelurahan : Bertais
Kecamatan : Saandubaya
Kota : Mataram
Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	42,85	93.495	4.006.261
2	Pemasangan Plesteran	m2	85,7	49.686	4.258.059
3	Pemasangan Acian.	m2	85,7	29567	2.533.892
4	Membuat Kolom Praktis	m'	0,6171	92.599	57.143
5	Membuat Ring Balok	m'	0,255	32.749	8.351
6	Pemasangan Atap Spandek	m2	33,6	46.343	1.557.135
TOTAL					Rp. 12.420.841

(Sumber: Hasil Perhitungan)

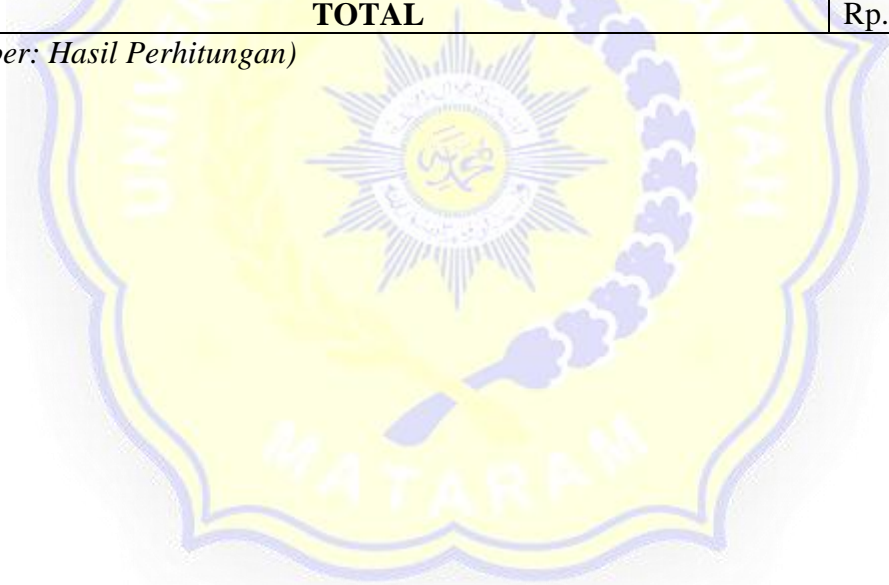


HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Mahsin
 Kelurahan : Mandalika
 Kecamatan : Sandubaya
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	21,42	93.495	2.002.663
2	Pemasangan Plesteran	m2	42,84	49.686	2.128.533
3	Pemasangan Acian.	m2	42,84	29567	1.266.650
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	25	194.501	4.862.533
5	Membuat Kolom Praktis	m'	0,5082	92.599	47.059
6	Membuat Ring Balok	m'	0,21	32.749	6.877
7	Pemasangan Atap Spandek	m2	52,5	46.343	2.433.023
TOTAL					Rp. 12.747.338

(Sumber: Hasil Perhitungan)

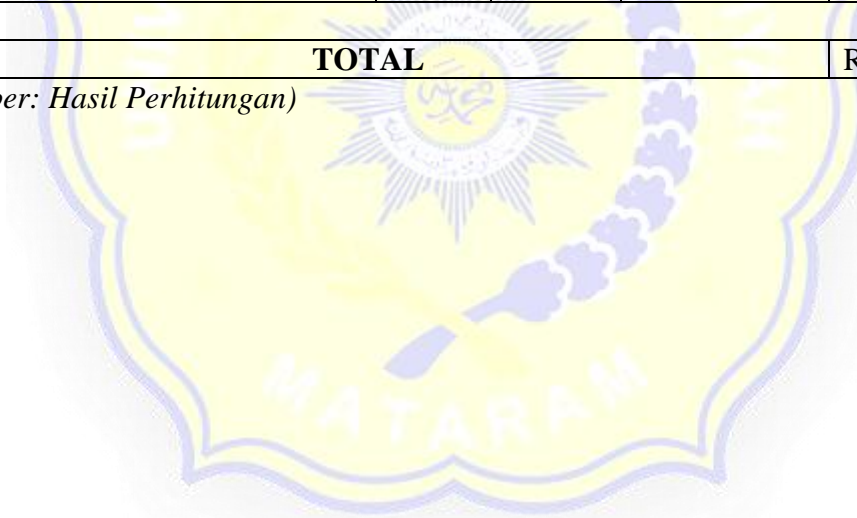


HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Amrin
 Kelurahan : Selagalas
 Kecamatan : Saandubaya
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	64,28	93.495	6.009.859
2	Pemasangan Plesteran	m2	128,56	49.686	6.387.586
3	Pemasangan Acian.	m2	128,56	29567	3.801.134
4	Pengecatan Tembok Lama	m2	128,56	9.944	1.278.457
5	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,05	5.810.875	290.544
6	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	3,2	434.540	1.390.528
TOTAL					Rp. 19.158.107

(Sumber: Hasil Perhitungan)

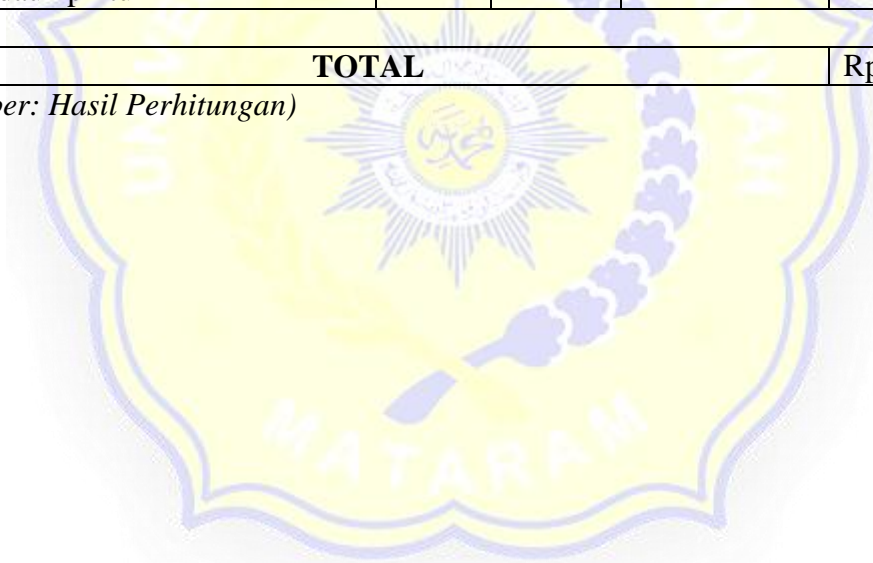


HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Sariati
Kelurahan : Turida
Kecamatan : Saandubaya
Kota : Mataram
Kategori : RR (Rusak Ringan)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	11,52	41.962	483.398
2	Pemasangan Atap Spandek	m2	96,6	46.343	4.476.763
3	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	11,52	97.024	533.875
TOTAL					Rp. 5.494.035

(Sumber: Hasil Perhitungan)

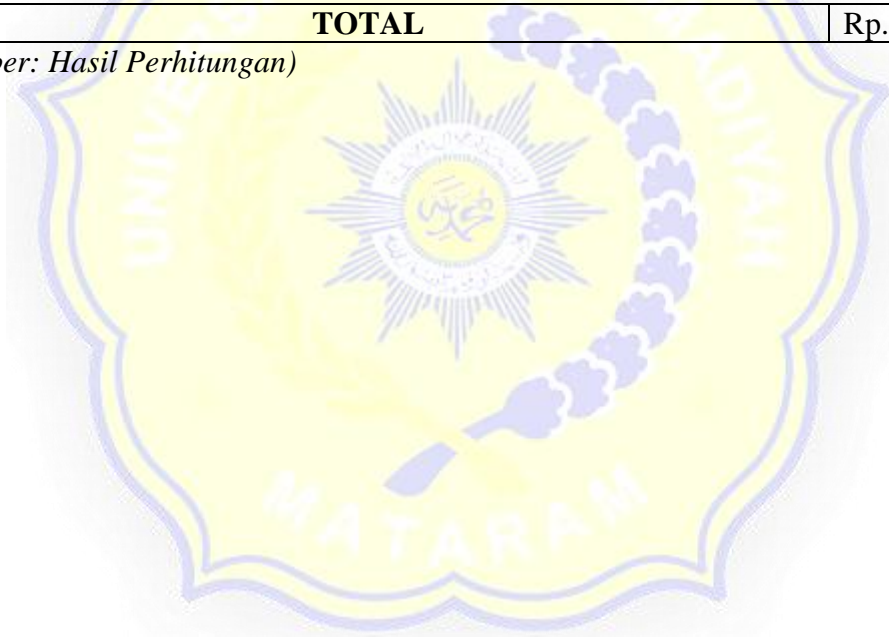

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Imah
 Kelurahan : Karang Pule
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	42,5	93.495	3.973.538
2	Pemasangan Plesteran	m2	85	49.686	4.223.279
3	Pemasangan Acian.	m2	85	29567	2.513.195
4	Pemasangan Dinding Keramik Ukuran (20 x 20 cm)	m2	38	228.418	8.679.879
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	85	9.944	845.227
6	Membuat Kolom Praktis	m'	1,9965	92.599	184.874
7	Membuat Ring Balok	m'	0,825	32.749	27.018
8	Pemasangan Atap Spandek	m2	28	46.343	1.297.612
9	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	m2	28	218.208	6.109.830
TOTAL					Rp. 27.854.503

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Misbah
 Kelurahan : Tanjung Karang Permai
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	28,57	93.495	2.671.152
2	Pemasangan Plesteran	m2	57,14	49.686	1.689.458
3	Pemasangan Acian.	m2	57,14	29567	7.974.554
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	41	194.501	7.974.554
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	57,14	9.944	568.225
6	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,05	5.810.875	290.544
7	Membuat Kolom Praktis	m'	2,541	92.599	235.294
8	Membuat Ring Balok	m'	1,05	32.749	34.386
9	Pemasangan Atap Spandek	m2	35	46.343	1.622.016
10	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	m2	35	218.208	7.637.287
TOTAL					Rp. 26.952.482


(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Ishak
 Kelurahan : Tanjung Karang
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	71,42	93.495	6.677.413
2	Pemasangan Plesteran	m2	142,8	49.686	7.097.097
3	Pemasangan Acian.	m2	142,8	29567	4.223.350
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	10	194.501	1.945.013
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	142,8	9.944	1.420.464
6	Membuat Kolom Praktis	m'	3,013	92.599	278.992
7	Membuat Ring Balok	m'	1,245	32.749	40.773
8	Pemasangan Atap Spandek	m2	77,7	46.343	3.600.874
TOTAL					Rp. 25.283.975

(Sumber: Hasil Perhitungan)

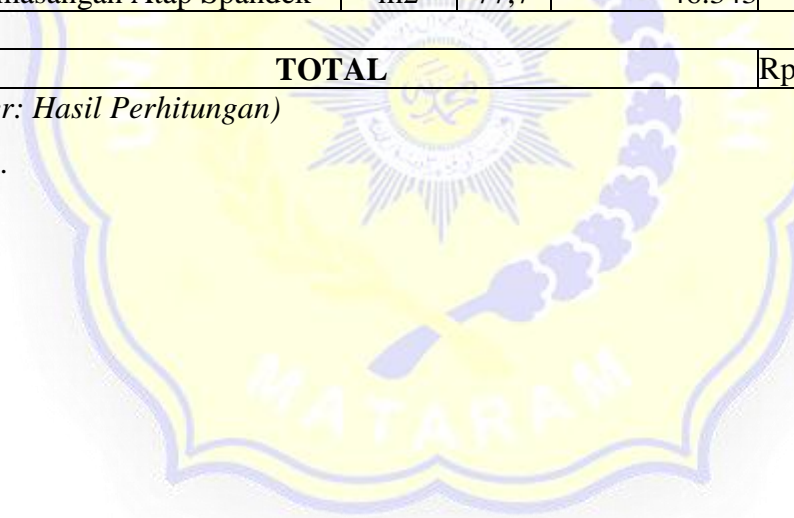

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Husni
 Kelurahan : Jempong Baru
 Kecamatan : Sekarbela
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	21,42	93.495	2.002.663
2	Pemasangan Plesteran	m2	42,84	49.686	2.128.533
3	Pemasangan Acian.	m2	42,84	29567	1.226.650
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	40	194.501	7.780.053
5	Pemasangan Dinding Keramik Ukuran (20 x 20 cm)	m2	40	228.418	9.136.715
6	Pengecatan Tembok Lama	m2	42,84	9.944	426.020
	Pemasangan Atap Spandek	m2	84	46.343	3.892.837
8	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	m2	84	218.208	18.329.489
TOTAL					Rp. 46.962.960

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Marni
 Kelurahan : Ampenan Utara
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	71,42	93.495	6.677.413
2	Pemasangan Plesteran	m2	142,8	49.686	7.097.097
3	Pemasangan Acian.	m2	142,8	29567	4.223.350
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	22	194.501	4.279.029
5	Pemasangan Dinding Keramik Ukuran (20 x 20 cm)	m2	15	228.418	3.426.268
6	Pengecatan Tembok Lama	m2	142,8	9.944	1.420.464
7	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	8,64	36.817	318.097
8	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Jendela	m3	0,1325	5.810.875	769.941
9	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,025	5.810.875	145.272
10	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	1,6	434.540	695.264
11	Pembuatan dan Pemasangan Daun Jendela Kaca	m2	2,75	398.490	1.095.848
12	Membuat Kolom Praktis	m'	0,653	92.599	60.504
13	Membuat Ring Balok	m'	0,27	32.749	8.842
14	Pemasangan Atap Spandek	m2	35	46.343	1.622.016
15	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	8.64	97.024	838.283
TOTAL					Rp. 32.677.687

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : H. Ahmad Sulaiman
 Kelurahan : Banjar
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	28,57	93.495	2.671.152
2	Pemasangan Plesteran	m2	57,14	49.686	2.839.037
3	Pemasangan Acian.	m2	57,14	29.567	1.689.458
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	30	194.501	5.835.040
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	57,14	9.944	568.225
6	Membuat Kolom Praktis	m'	0,726	92.599	67.227
7	Membuat Ring Balok	m'	0,3	32.749	9.825
8	Pemasangan Atap Spandek	m2	168	46.343	7.785.674
TOTAL					Rp. 21.465.639

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Haris Sadana
 Kelurahan : Bintaro
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	71,42	93.495	6.677.413
2	Pemasangan Plesteran	m2	143	49.686	7.097.097
3	Pemasangan Acian.	m2	143	29567	4.223.350
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	30	194.501	5.835.040
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	143	9.944	1.420.464
6	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	11,5	41.962	483.398
7	Membuat Kolom Praktis	m'	0,8	92.599	73.950
8	Membuat Ring Balok	m'	0,33	32.749	10.807
9	Pemasangan Atap Spandek	m2	84	46.343	3.892.837
10	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	11,5	97.024	533.875
TOTAL					Rp. 30.248.230


(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Alwan Susanto
 Kelurahan : Dayan Pekan
 Kecamatan : Ampenan
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	44,28	93.495	4.139.959
2	Pemasangan Plesteran	m2	88,56	49.686	4.400.160
3	Pemasangan Acian.	m2	88,56	29567	2.168.454
4	Pengecatan Tembok Lama	m2	88,56	9.944	880.680
5	Pemasangan Atap Spandek	m2	126	46.343	5.839.256
6	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	m2	126	218.208	5.839.256
TOTAL					Rp. 23.756.289

(Sumber: Hasil Perhitungan)

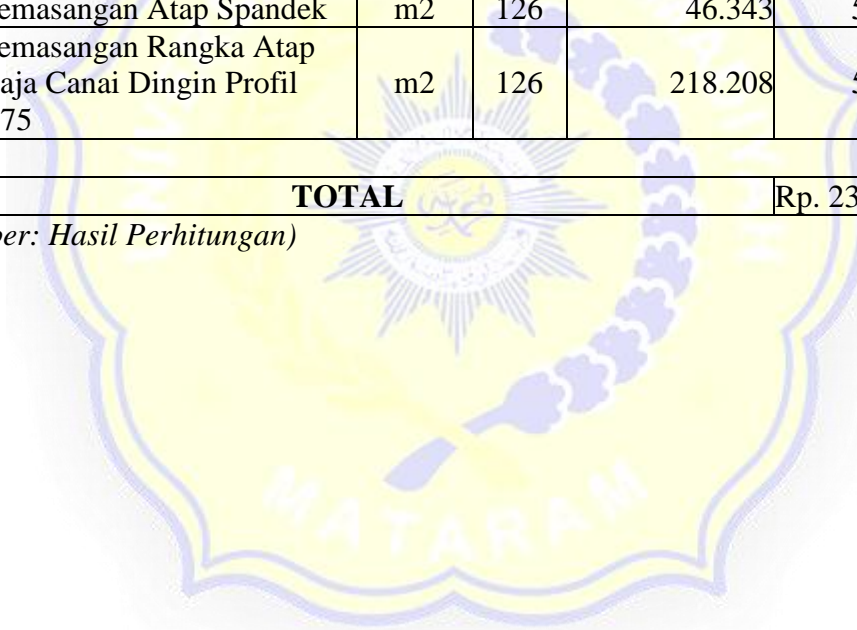

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : I Gede Putra
 Kelurahan : Pagesangan
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	22,6	93.495	2.112.987
2	Pemasangan Plesteran	m2	45,2	49.686	2.245.791
3	Pemasangan Acian.	m2	45,2	29567	1.336.428
4	Pengecatan Tembok Lama	m2	45,2	9.944	449.489
5	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	23,04	41.962	966.795
6	Membuat Kolom Praktis	m'	0,726	92.599	67.227
7	Membuat Ring Balok	m'	0,3	32.749	9.825
8	Pemasangan Atap Spandek	m2	105	46.343	4.866.047
9	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	23,04	97.024	2.235.421
TOTAL					Rp. 14.290.010

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : I Ketut Narwati
 Kelurahan : Pagutan
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	14,85	93.495	1.388.401
2	Pemasangan Plesteran	m2	29,7	49.686	1.475.664
3	Pemasangan Acian.	m2	29,7	29567	878.140
4	Pengecatan Tembok Lama	m2	29,7	9.944	295.350
5	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	60,48	41.962	2.537.838
6	Membuat Kolom Praktis	m'	0,726	92.599	1.089
7	Membuat Ring Balok	m'	0,15	32.749	4.912
8	Pemasangan Atap Spandek	m2	59,5	46.343	2.757.426
9	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	60,48	97.0245.	5.867.981
TOTAL					Rp. 15.272.938

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : I Made Putra
 Kelurahan : Pejanggik
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	28,67	93.495	2.680.502
2	Pemasangan Plesteran	m2	57,34	49.686	2.848.975
3	Pemasangan Acian.	m2	57,34	29567	1.695.034
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	26	194.501	5.057.034
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	57,34	9.944	570.214
6	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	28,8	41.962	1.208.494
7	Membuat Kolom Praktis	m'	1,089	92.599	100.840
8	Membuat Ring Balok	m'	0,45	32.749	14.737
9	Pemasangan Atap Spandek	m2	84	46.343	3.892.837
10	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	28,8	97.024	1.334.687
TOTAL					Rp. 19.403.692


(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : I Made Wiryadana
 Kelurahan : Punia
 Kecamatan : Mataram
 Kota : Mataram
 Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m ²	22,94	93.495	2.144.775
2	Pemasangan Plesteran	m ²	45,88	49.686	2.279.577
3	Pemasangan Acian.	m ²	45,88	29567	1.356.534
4	Pengecatan Tembok Lama	m ²	45,88	9.944	456.251
5	Membuat Kolom Praktis	m'	0,871	92.599	80.672
6	Membuat Ring Balok	m'	0,36	32.749	11.790
7	Pemasangan Atap Spandek	m ²	70	46.343	3.244.031
TOTAL					Rp. 9.573.630

(Sumber: Hasil Perhitungan)

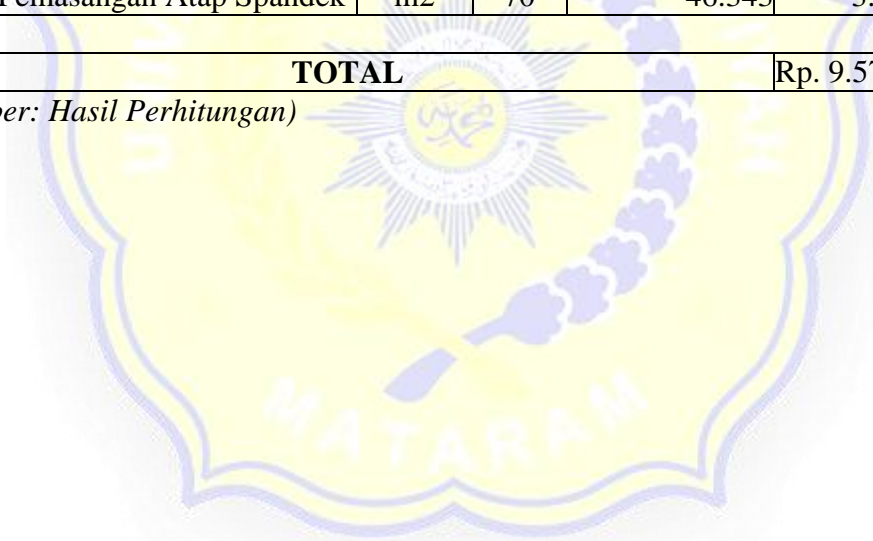

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : M. Ikhsan

Kelurahan : Dasan Agung Baru

Kecamatan : Selaparang

Kota : Mataram

Kategori : RS (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	71,420	93.495	6.677.412
2	Pemasangan Plesteran	m2	142,84	49.686	7.097.096
3	Pemasangan Acian.	m2	142,84	29567	4.223.350
4	Pengecatan Tembok Lama	m2	142,840	9.944	1.420.463
5	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	103,68	36.817	3.817.160
6	Pemasangan Atap Spandek	m2	122,5	46.343	5.677.054
TOTAL					Rp 28.912.539

(Sumber: Hasil Perhitungan)



HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Sapinah
 Kelurahan : Gomong
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	28,57	93.495	2.671.152
2	Pemasangan Plesteran	m2	57,14	49.686	2.839.037
3	Pemasangan Acian.	m2	57,14	29567	1.689.458
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (30 x 30) cm	m2	50	184.589	9.229.465
5	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	28,8	36.817	1.060.322
6	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,05	5.810.875	290.543
7	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	1,6	434.540	695.264
8	Pembuatan dan Pemasangan Daun Jendela Kaca	m2	1,1	398.490	438.339
9	Membuat Kolom Praktis	m'	1,3431	92.599	124.369
10	Membuat Ring Balok	m'	0,555	32.749	18.175
11	Pemasangan Atap Spandek	m2	29,4	46.343	1.362.493
12	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	28,8	97.024	2.794.276
TOTAL					Rp. 23.212.898

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Musanif Dayat
 Kelurahan : Dasan Agung
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	42,85	93.495	4.006.260
2	Pemasangan Plesteran	m2	85,7	49.686	4.258.059
3	Pemasangan Acian.	m2	85,7	29567	2.533.891
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	25	194.501	4.862.533
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	85,7	9.944	852.238
6	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	43,2	36.817	1.590.483
7	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,05	5.810.875	290.543
8	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	3,2	434.540	1.390.528
9	Membuat Kolom Praktis	m'	1,815	92.599	168.067
10	Membuat Ring Balok	m'	0,75	32.749	24.561
11	Pemasangan Atap Spandek	m2	105	46.343	4.866.046
TOTAL					Rp 24.843.214

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Supardi
 Kelurahan : Karang Baru
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	28,57	93.495	2.671.152
2	Pemasangan Plesteran	m2	57,14	49.686	2.839.037
3	Pemasangan Acian.	m2	57,14	29567	1.689.458
4	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	11,52	36.817	424.129
5	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,05	5.810.875	290.544
6	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	3,2	434.540	1.390.528
7	Membuat Kolom Praktis	m'	3,5574	92.599	329.412
8	Membuat Ring Balok	m'	1,47	32.749	48.141
9	Pemasangan Atap Spandek	m2	25,2	46.343	1.167.851
10	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	11,52	97.024	533.875
11	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	m2	25,2	218.208	1.167.851
TOTAL					Rp. 12.551.979

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Riodah
 Kelurahan : Monjok
 Kecamatan : Selaparang
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	57,14	93.495	5.342.304
2	Pemasangan Plesteran	m2	114,28	49.686	5.678.075
3	Pemasangan Acian.	m2	114,28	29567	3.378.917
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	40	194.501	7.780.053
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	114,28	9.944	1.136.451
6	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	25,92	41.962	1.087.645
7	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	46,08	36.817	1.696.516
8	Membuat Kolom Praktis	m'	0,5445	92.599	50.420
9	Membuat Ring Balok	m'	0,225	32.749	7.369
10	Pemasangan Atap Spandek	m2	52,5	46.343	2.433.023
11	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	72	97.024	3.336.718
TOTAL					Rp. 31.927.489

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : H. Umar Masuf
 Kelurahan : Sayang-sayang
 Kecamatan : Cakranegara
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	31,420	93.495	2.937.613
2	Pemasangan Plesteran	m2	62,84	49.686	3.122.246
3	Pemasangan Acian.	m2	62,84	29567	1.857.990
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	20	194.501	3.890.026
5	Pemasangan Dinding Keramik Ukuran (20 x 20 cm)	m2	30	228.418	6.852.536
6	Pengecatan Tembok Lama	m2	62,840	9.944	624.909
7	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Jendela	m3	0,053	5.810.875	307.976
8	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,05	5.810.875	290.544
9	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	3,2	434.540	1.390.528
10	Pembuatan dan Pemasangan Daun Jendela Kaca	m2	1,1	398.490	438.339
11	Membuat Kolom Praktis	m'	0,9075	92.599	84.034
12	Membuat Ring Balok	m'	0,375	32.749	12.281
13	Pemasangan Atap Spandek	m2	49	46.343	2.270.822
TOTAL					Rp. 24.079.843

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Ibnu Umar
 Kelurahan : Cakranegara Utara
 Kecamatan : Cakranegara
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	35,71	93.495	3.338.706
2	Pemasangan Plesteran	m2	71,42	49.686	3.548.548
3	Pemasangan Acian.	m2	71,42	29567	2.111.675
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	25	194.501	4.862.533
5	Pemasangan Dinding Keramik Ukuran (20 x 20 cm)	m2	10	228.418	2.284.179
6	Pengecatan Tembok Lama	m2	71,42	9.944	710232
7	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Jendela	m3	0,053	5.810.875	307.976
8	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,05	5.810.875	290.544
9	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	3,2	434.540	1.390.528
10	Pembuatan dan Pemasangan Daun Jendela Kaca	m2	1,1	398.490	438.339
11	Membuat Kolom Praktis	m'	0,9075	92.599	84.034
12	Membuat Ring Balok	m'	0,375	32.749	12.281
13	Pemasangan Atap Spandek	m2	54,6	46.343	2.530.344
TOTAL					Rp. 21.909.919

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Anan
 Kelurahan : Mayura
 Kecamatan : Cakranegara
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	71,42	93.495	6.677.413
2	Pemasangan Plesteran	m2	142,84	49.686	7.097.097
3	Pemasangan Acian.	m2	142,84	29567	4.223.350
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	20	194.501	3.890.026
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	142,84	9.944	1.420.464
6	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,075	5.810.875	435.816
7	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	4,8	434.540	2.085.792
8	Membuat Kolom Praktis	m'	0,9075	92.599	84.034
9	Membuat Ring Balok	m'	0,375	32.749	12.281
10	Pemasangan Atap Spandek	m2	84	46.343	3.892.837
TOTAL					Rp. 29.819.109

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Soegarendra
 Kelurahan : Karang Taliwang
 Kecamatan : Cakranegara
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	42,85	93.495	4.006.261
2	Pemasangan Plesteran	m2	85,7	49.686	4.258.059
3	Pemasangan Acian.	m2	85,7	29567	2533892
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	20	194.501	3.890.026
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	85,7	9.944	852.239
6	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	28,8	41.962	1.208.494
7	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,05	5.810.875	290.544
8	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	3,2	434.540	1.390.528
9	Membuat Kolom Praktis	m'	1,089	92.599	100.840
10	Membuat Ring Balok	m'	0,45	32.749	14.737
11	Pemasangan Atap Spandek	m2	84	46.343	3.892.837
TOTAL					Rp. 22.438.457

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Azri
 Kelurahan : Cilinaya
 Kecamatan : Cakranegara
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	14,28	93.495	1.335.109
2	Pemasangan Plesteran	m2	28,56	49.686	1.419.022
3	Pemasangan Acian.	m2	28,56	29567	844.434
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	57	194.501	11.086.575
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	28,56	9.944	284.013
6	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	63,36	41.962	2.658.687
7	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Jendela	m3	0,026	5.810.875	151.083
8	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,05	5.810.875	290.544
9	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	1,6	434.540	695.264
10	Pembuatan dan Pemasangan Daun Jendela Kaca	m2	0,55	398.490	219.170
11	Membuat Kolom Praktis	m'	0,9075	92.599	84.034
12	Membuat Ring Balok	m'	0,375	32.749	12.281
TOTAL					Rp. 19.080.214

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Harsono
 Kelurahan : Babakan
 Kecamatan : Sandubaya
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	14,28	93.495	1.335.109
2	Pemasangan Plesteran	m2	28,56	49.686	1.419.022
3	Pemasangan Acian.	m2	28,56	29567	844.434
4	Pengecatan Tembok Lama	m2	28,56	9.944	284.013
5	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	31,68	36.817	1.166.355
6	Membuat Kolom Praktis	m'	0,2904	92.599	26.891
7	Membuat Ring Balok	m'	0,12	32.749	3.930
8	Pemasangan Atap Spandek	m2	105	46.343	4.866.047
9	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	31,68	97.024	3.073.704
TOTAL					Rp. 13.019.503


(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : M. Johidin
 Kelurahan : Bertais
 Kecamatan : Sandubaya
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	28,57	93.495	2.671.152
2	Pemasangan Plesteran	m2	57,14	49.686	2.839.037
3	Pemasangan Acian.	m2	57,14	29567	1.689.458
4	Membuat Kolom Praktis	m'	0,726	92.599	67.227
5	Membuat Ring Balok	m'	0,3	32.749	9.825
6	Pemasangan Atap Spandek	m2	157,5	46.343	7.299.070
7	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	m2	157,5	218.208	34.367.792
TOTAL					Rp. 48.943.561

(Sumber: Hasil Perhitungan)

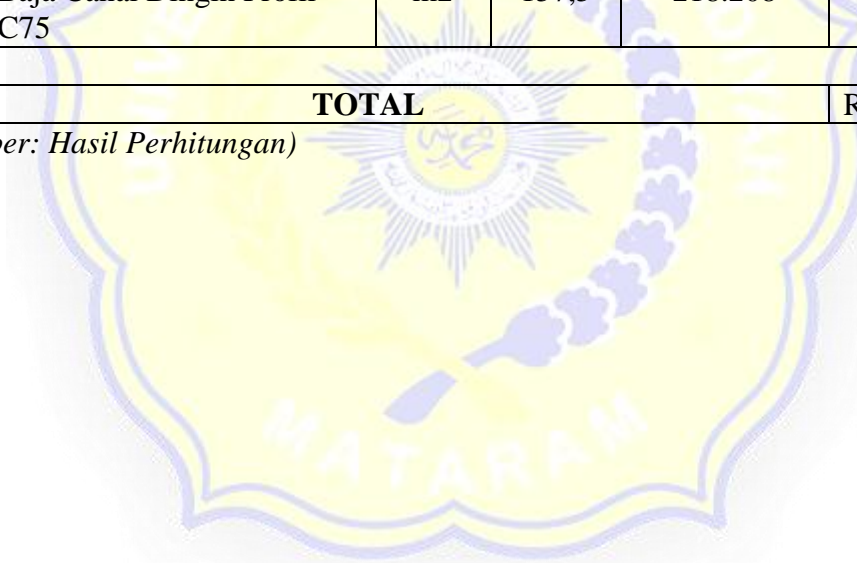

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Fikri
 Kelurahan : Mandalika
 Kecamatan : Sandubaya
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	35,71	93.495	3.338.706
2	Pemasangan Plesteran	m2	71,42	49.686	3.548.548
3	Pemasangan Acian.	m2	71,42	29567	2.111.675
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	57	194.501	11.086.575
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	71,42	9.944	710.232
6	Pemasangan 1 m2 Langit-langit Calsiboard	m2	72	41.962	3.021.235
7	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,05	5.810.875	290.544
8	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	6,4	434.540	2.781.056
9	Pemasangan Atap Spandek	m2	16,8	46.343	778.567
10	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	m2	16,8	218.208	3.665.898
TOTAL					Rp. 31.333.037

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Elsy Maretha
 Kelurahan : Selagalas
 Kecamatan : Sandubaya
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Sedang)

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	21,42	93.495	2.002.663
2	Pemasangan Plesteran	m2	42,84	49.686	2.128.533
3	Pemasangan Acian.	m2	42,84	29567	1.266.650
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	45	194.501	8.752.559
5	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	43,2	36.817	1.590.484
6	Pemasangan Atap Spandek	m2	142,8	46.343	6.617.823
7	Memasang Rangka Langit-langit, Kayu Kelas II atau III	m2	43,2	97.024	2.002.031
8	Pemasangan Rangka Atap Baja Canai Dingin Profil C75	m2	142,8	218.208	6.617.823
TOTAL					Rp. 30.978.566

(Sumber: Hasil Perhitungan)

HASIL ANALISA RENCANA ANGGARAN BIAYA METODE SNI 2008

Nama : Moh. Julaefi
 Kelurahan : Turida
 Kecamatan : Sandubaya
 Kota : Mataram
 Kategori : RR (Rusak Sedang)


No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	m2	42,85	93.495	4.006.261
2	Pemasangan Plesteran	m2	85,7	49.686	4.258.059
3	Pemasangan Acian.	m2	85,7	29567	2533892
4	Pemasangan Lantai Keramik Ukuran (40 x 40 cm)	m2	35	194.501	6.807.546
5	Pengecatan Tembok Lama	m2	85,7	9.944	852.239
6	Pemasangan Langit-langit Tripleks	m2	48,96	36.817	1.802.548
7	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu	m3	0,05	5.810.875	290.544
8	Pembuatan Pemasangan daun pintu	m2	1,6	434.540	695.264
9	Pembuatan dan Pemasangan Daun Jendela Kaca	m2	1,1	398.490	438.339
10	Membuat Kolom Praktis	m'	1,452	92.599	134.454
11	Membuat Ring Balok	m'	0,6	32.749	19.649
12	Pemasangan Atap Spandek	m2	61,6	46.343	2.854.747
TOTAL					Rp. 24.693.542

(Sumber: Hasil Perhitungan)

Tabel 1 perbandingan rencana anggaran biaya fasilitator dengan rencana anggaran biaya analisa SNI 2008 Kecamatan Selaparang (Rusak Ringan)

No.	Nama Kecamatan	Harga RAB Fasilitator	Harga RAB Analisa SNI	Selisih
1	Dasan agung baru	Rp. 10.000.000	Rp. 7.713.415	
2	Gomong	Rp. 10.000.000	Rp. 6.566.889	
3	Dasan Agung	Rp. 10.000.000	Rp. 13.189.594	
4	Karang Baru	Rp. 10.000.000	Rp. 13.162.266	
5	Monjok	Rp. 10.000.000	Rp. 7.006.479	
Total		Rp. 50.000.000	Rp. 47.638.643	Rp. 2.361.357

(Sumber: Hasil Perhitungan)

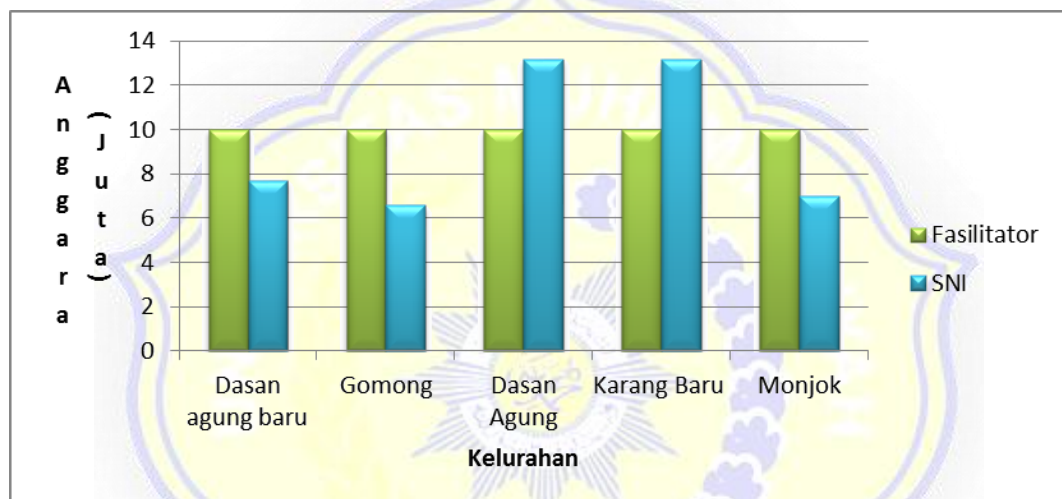


Gambar 1 Diagram perbandingan rencana anggaran biaya fasilitator dengan rencana anggaran biaya analisa SNI 2008 Kecamatan Selaparang (Rusak Ringan)

Tabel 2 perbandingan rencana anggaran biaya fasilitator dengan rencana anggaran biaya analisa SNI 2008 Kecamatan Cakranegara (Rusak Ringan)

No.	Nama Kecamatan	Harga RAB Fasilitator	Harga RAB Analisa SNI	Selisih
1	Sayang-sayang	Rp. 10.000.000	Rp. 17.694.909	
2	Cakranegara Utara	Rp. 10.000.000	Rp. 5.001.619	
3	Mayura	Rp. 10.000.000	Rp. 20.368.939	
4	Karang Taliwang	Rp. 10.000.000	Rp. 6.821.245	
5	Cilinaya	Rp. 10.000.000	Rp. 5.555.342	
	Total	Rp. 50.000.000	Rp. 55.442.054	Rp. 5.442.054

(Sumber: Hasil Perhitungan)

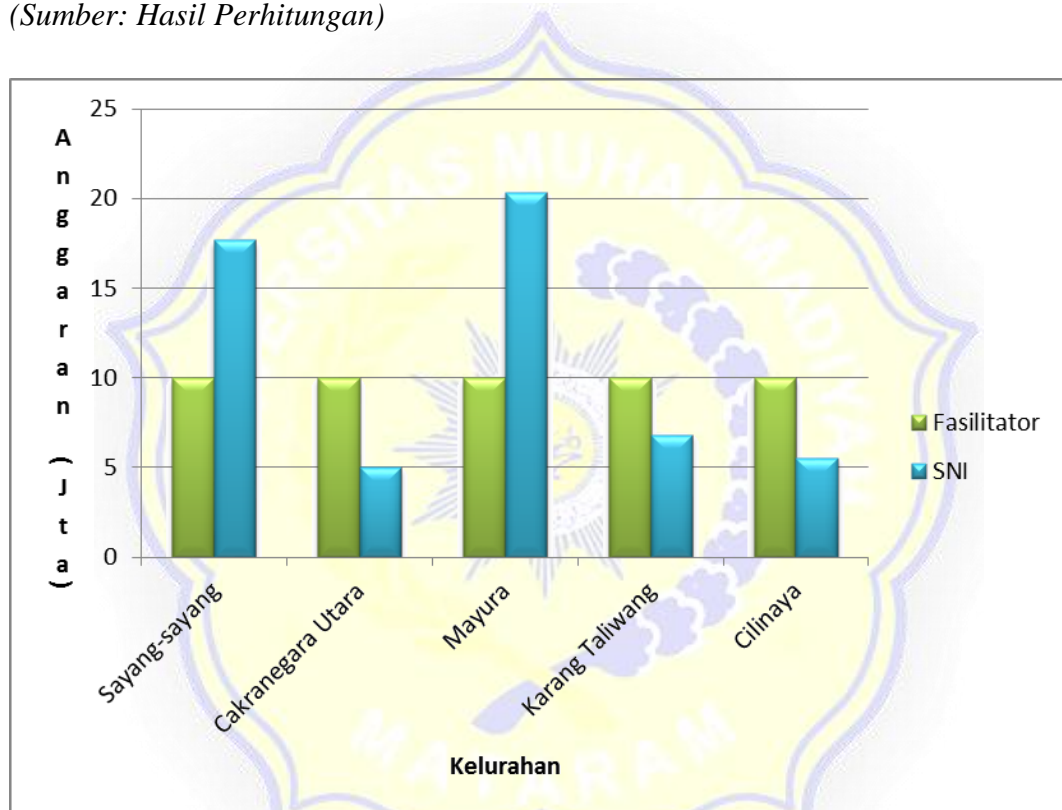


Gambar 2 Diagram perbandingan rencana anggaran biaya fasilitator dengan rencana anggaran biaya analisa SNI 2008 Kecamatan Cakranegara (Rusak Ringan)

Tabel 3 perbandingan rencana anggaran biaya fasilitator dengan rencana anggaran biaya analisa SNI 2008 Kecamatan Sandubaya (Rusak Ringan)

No.	Nama Kecamatan	Harga RAB Fasilitator	Harga RAB Analisa SNI	Selisih
1	Babakan	Rp. 10.000.000	Rp. 25.153.285	
2	Bertais	Rp. 10.000.000	Rp. 12.420.841	
3	Mandalika	Rp. 10.000.000	Rp. 12.747.338	
4	Selagalas	Rp. 10.000.000	Rp. 19.158.107	
5	Turida	Rp. 10.000.000	Rp. 5.494.035	
Total		Rp. 50.000.000	Rp. 74.973.606	Rp. 24.973.606

(Sumber: Hasil Perhitungan)

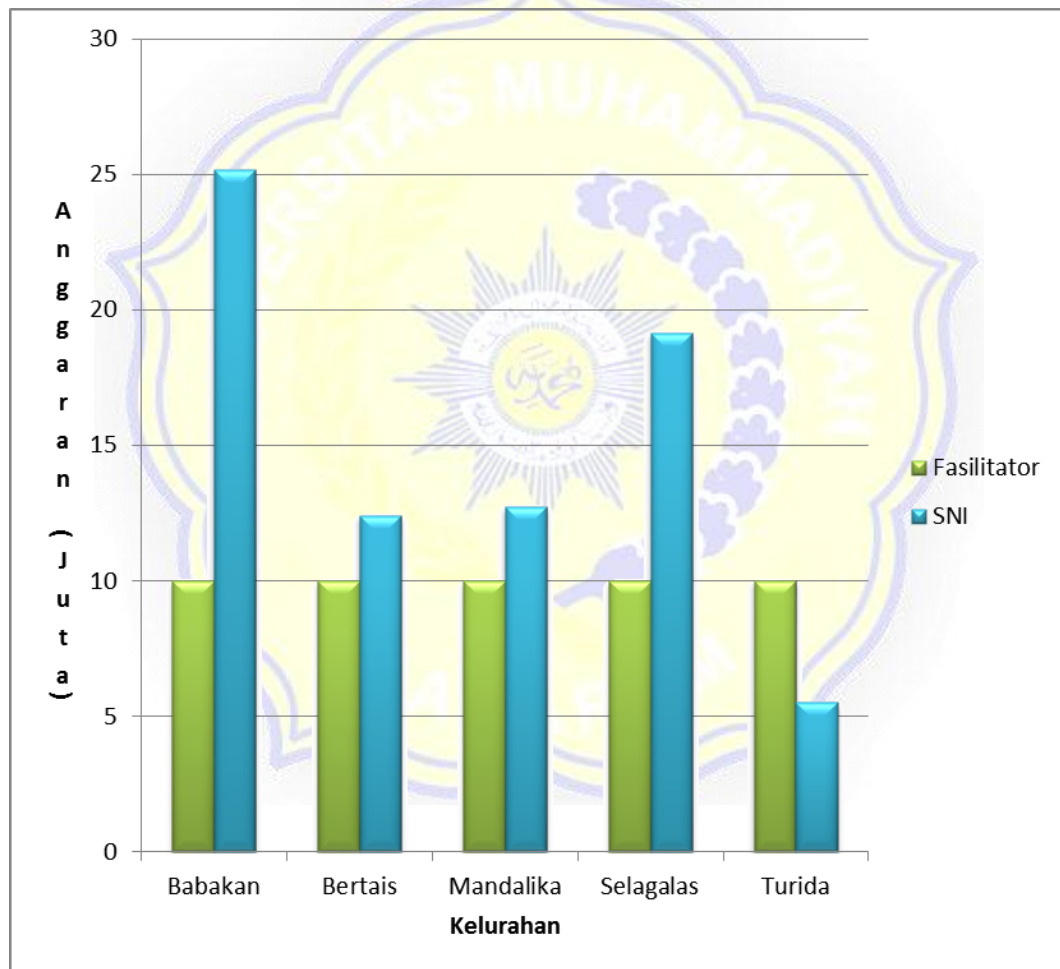


Gambar 3 Diagram perbandingan rencana anggaran biaya fasilitator dengan rencana anggaran biaya analisa SNI 2008 Kecamatan Sandubaya (Rusak Ringan)

Tabel 4 perbandingan rencana anggaran biaya fasilitator dengan rencana anggaran biaya analisa SNI 2008 Kecamatan Selaparang (Rusak Sedang)

No.	Nama Kecamatan	Harga RAB Fasilitator	Harga RAB Analisa SNI	Selisih
1	Dasan agung baru	Rp. 25.000.000	Rp 28.912.539	
2	Gomong	Rp. 25.000.000	Rp. 23.212.898	
3	Dasan Agung	Rp. 25.000.000	Rp 24.843.214	
4	Karang Baru	Rp. 25.000.000	Rp. 12.551.979	
5	Monjok	Rp. 25.000.000	Rp. 31.927.489	
Total		Rp. 125.000.000	Rp. 121.448.119	Rp. 3.551.881

(Sumber: Hasil Perhitungan)

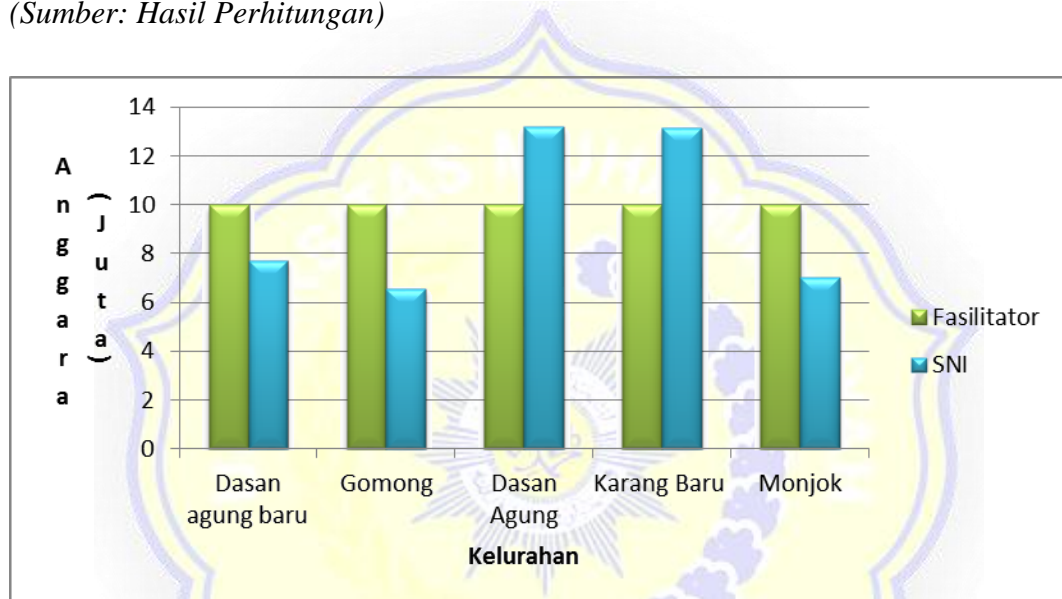


Gambar 4 Diagram perbandingan rencana anggaran biaya fasilitator dengan rencana anggaran biaya analisa SNI 2008 Kecamatan Selaparang (Rusak Sedang)

Tabel 5 perbandingan rencana anggaran biaya fasilitator dengan rencana anggaran biaya analisa SNI 2008 Kecamatan Cakranegara (Rusak Sedang)

No.	Nama Kecamatan	Harga RAB Fasilitator	Harga RAB Analisa SNI	Selisih
1	Sayang-sayang	Rp. 25.000.000	Rp. 24.079.843	
2	Cakranegara Utara	Rp. 25.000.000	Rp. 21.909.919	
3	Mayura	Rp. 25.000.000	Rp. 29.819.109	
4	Karang Taliwang	Rp. 25.000.000	Rp. 22.438.457	
5	Cilinaya	Rp. 25.000.000	Rp. 19.080.214	
	Total	Rp. 125.000.000	Rp. 117.327.544	Rp. 7.672.456

(Sumber: Hasil Perhitungan)

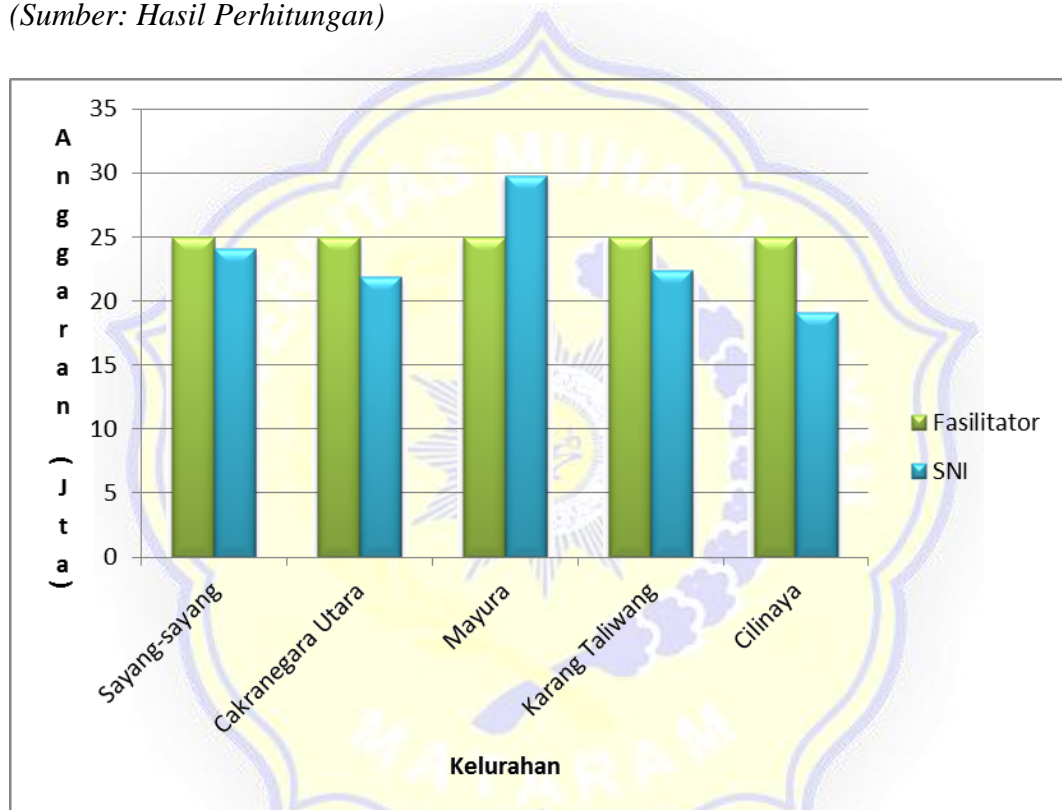


Gambar 5 Diagram perbandingan rencana anggaran biaya fasilitator dengan rencana anggaran biaya analisa SNI 2008 Kecamatan Cakranegara (Rusak Sedang)

Tabel 6 perbandingan rencana anggaran biaya fasilitator dengan rencana anggaran biaya analisa SNI 2008 Kecamatan Sandubaya (Rusak Sedang)

No.	Nama Kecamatan	Harga RAB Fasilitator	Harga RAB Analisa SNI	Selisih
1	Babakan	Rp. 25.000.000	Rp. 13.019.503	
2	Bertais	Rp. 25.000.000	Rp. 48.943.561	
3	Mandalika	Rp. 25.000.000	Rp. 31.333.037	
4	Selagalas	Rp. 25.000.000	Rp. 30.978.566	
5	Turida	Rp. 25.000.000	Rp. 24.693.542	
Total		Rp. 125.000.000	Rp. 148.968.210	Rp. 23.968.210

(Sumber: Hasil Perhitungan)

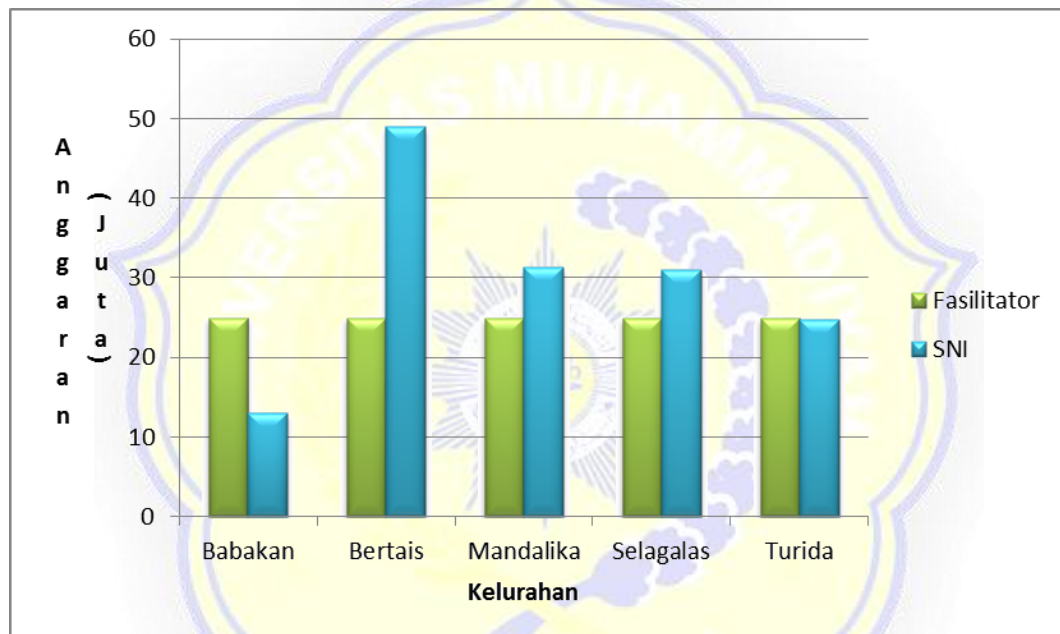

Gambar 6 Diagram perbandingan rencana anggaran biaya fasilitator dengan rencana anggaran biaya analisa SNI 2008 Kecamatan Sandubaya (Rusak Sedang)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI REKAYASA SIPIL

Jln.K.H.Ahmad Dahlan No1 Telp. (0370) 640728 Pagesangan-Mataram 83117

LEMBAR KONSULTASI
"TUGAS AKGIR/SKRIPSI"

NAMA : CANDRA MADYA ANUGRAH
NIM : 41511A0063
JUDUL SKRIPSI : ANALISA ANGGARAN BIAYA REKONSTRUKSI RUMAH
RUSAK RINGAN DAN RUMAH RUSAK SEDANG DI KOTA
MATARAM

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
#3	23/02/2020	<ul style="list-style-type: none">- perbaikan fms fahsin- perbaikan masalah pambasin- tempat & waktu pambasin- teknik pengumpulan data- teknik analisis data- prosedur pambasin	f
2	20/01/2020	<ul style="list-style-type: none">- Simpulan Seminar Hasil Ase	f

Mengetahui
Dosen Pembimbing II,

(Titik Wahyuningsih, ST.,MT)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI REKAYASA SIPIL

Jln.K.H.Ahmad Dahlan No1 Telp. (0370) 640728 Pagesangan-Mataram 83117

LEMBAR KONSULTASI
"TUGAS AKGIR/SKRIPSI"

NAMA : CANDRA MADYA ANUGRAH
NIM : 41511A0063
JUDUL SKRIPSI : ANALISA ANGGARAN BIAYA REKONSTRUKSI RUMAH
RUSAK RINGAN DAN RUMAH RUSAK SEDANG DI KOTA
MATARAM

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1	10/12/19	- ambil data satu desa, satu perumahan di satu perumahan cukup 1 rumah jadi 1 desa = 1 rumah RS 1 rumah RS - cari data	
2	20/1/20	- buat perhitungan volume pelat bendaor volume belanja masyarakat	
3	24/1/20	- Siapkan E-nisar hasil - Siapkan Ujian skripsi - Ace	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

(Dr. Eng. Hariyadi, ST.,M.Sc (Eng))