

BAB V

KESEIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tugas akhir tentang “Analisa Efisiensi Anggaran Biaya Rekonstruksi Rumah Rusak Ringan dan Rumah Rusak Sedang Pasca Gempa Di Kabupaten Lombok Barat” dengan metode analisa SNI 2008 dimana meliputi beberapa kecamatan seperti kecamatan Gunung Sari, Batu layar, Narmada Kediri, Lingsar, Labuapi dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data tingkat kerusakan di setiap kecamatan pada kabupaten Lombok Barat terdapat 8568 rumah rusak ringan dan 3159 rumah rusak sedang.
- b. Dari hasil perbandingan analisa anggaran biaya untuk kategori rusak ringan untuk setiap kecamatan diperoleh hasil anggaran lebih besar dibandingkan dengan anggaran biaya lapangan, yaitu pada Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari sebesar Rp 20,264,837.05. Sedangkan di desa lain seperti Desa Merembu sebesar Rp 6,104,590.11 dan Desa Tanak Beak sebesar Rp 7,401,851.45 yang didapatkan hasil anggaran biaya SNI lebih rendah dibandingkan hasil anggaran biaya lapangan. Untuk kategori rusak sedang diperoleh hasil anggaran biaya yang jauh lebih besar di Desa Sandik yaitu sebesar Rp 53,903,794.14 dari harga lapangan sedangkan Desa Merembu dan Tanak Beak diperoleh hasil harga analisa SNI lebih rendah dibandingkan dengan hasil harga lapangan.
- c. Dari hasil perhitungan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil analisa biaya berdasarkan SNI 2008 cenderung lebih tinggi dari analisa lapangan. Dimana selisih perhitungan hasil analisa SNI 2008 diperoleh antara 20% hingga 50% dari harga analisa lapangan. Adapun terjadinya selisih harga metode tersebut disebabkan oleh nilai koefisien atau index

dari analisa harga satuan setiap pekerjaan disini yang berbeda-beda. Sehingga mempengaruhi selisih perhitungan analisa SNI terhadap metode lapangan.

5.2 Saran

Didalam membuat dan menghitung volume pekerjaan daftar harga bahan dan upah, dan menghitung analisa harga satuan pekerja (AHSP) sebaiknya dilakukan perhitungan dengan lebih teliti agar hasil analisa antara lapangan dengan metode yang digunakan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbana, I, dkk. *Analisa Rencana Anggaran Biaya Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Perumahan dengan Melakukan Perbandingan Perhitungan Harga Satuan Bahan Berdasarkan Survey Lapangan (Studi Kasus : Perumahan Green Ratu Kuta Mehuli di Kota Tanjungbalai)*. Departemen Teknik Sipil, Universitas Sumatra Utara, Jl. Perpustakaan No.1 Kampus USU Medan.
- Badan Standarisasi Nasional SNI 6897-2008, 2008. *Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan*.
- Badan Standarisasi Nasional SNI 2837-2008, 2008. *Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Plesteran Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan*.
- Badan Standarisasi Nasional SNI 3434-2008, 2008. *Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Kayu Untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan*. Jakarta
- Badan Standarisasi Nasional SNI 2839-2008, 2008. *Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Langit-Langit Untuk Konstruksi Bangunan dan*

Perumahan.

Badan Standarisasi Nasional SNI 7394-2008, 2008. *Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Beton Untuk Konstruksi Bangunan dan perumahan.*

Badan Standarisasi Nasional SNI 7395-2008, 2008. *Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding Untuk Konstruksi Bangunan dan Perumahan.*

Ibrahim, B, h. 2001. *Rencana dan Estimate Real of Cost*, Jakarta : PT Bumi Aksara

Mukomoko, A, J, 1994. *Dasar Penyusunan anggaran Biaya Bangunan*, Jakarta : Gaya Media Pratama

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, Nomor : 11/PRT/2013. *Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya.*

Pratama, D, I. *Analisa Anggaran Pelaksanaan pembangunan Rumah Tinggal (Studi Kasus : Rumah Tipe 50/97 di Perumahan Dian Arta-Bangunsiwo, Bantul)*. Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Soedradjat, S, A, 1984. *Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan*, Bandung : Penerbit Nova.

Sembiring, D, P, E, dkk. 2017. *Perancangan Aplikasi Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah dengan Metode Burgerlijkeopenbare Werken (BOW)*. Pelita Informatika Budi Darma Volume: XVI No. 1 Januari 2017 (16) ISSN: 2301-9425 : Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika STMIK Budidarma Medan.

Setiawan, A, dkk. *Analisa Perbandingan Biaya Rencana Anggaran Pelaksana Antara Upah Harian dan Upah Borongan dengan Rencana Anggaran Biaya (Studi Kasus : Pengadaan LED Videotron Jl. Letjen Suprpto,*

kabupaten temanggung, Jawa Tengah). Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.



The logo of Universitas Muhammadiyah Mataram is a yellow shield-shaped emblem with a blue border. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, a green palm branch on the left, and a blue and white floral garland on the right. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written in blue along the top curve, and 'MATARAM' is written in blue along the bottom curve.

LAMPIRAN 1
DATA RENCANA ANGGARAN BIAYA LAPANGAN

No	Nama Kelompok		Jumlah total KK yang ditangani		Jumlah anggota pokmas yg sudah mendapat buku tabungan dana bantuan stimulan		Jumlah pokmas yang terbentuk		Jumlah anggota pokmas yang terbentuk		Jumlah pokmas yang rekeningnya sudah terisi		Jumlah rumah KK yang dalam tahap perencanaan (RAB & gambar)		Jumlah rumah KK dalam tahap perbaikan rumah		Jumlah rumah KK yang sudah mencapai fisik 100%		Jumlah rumah KK yang sudah di LPJ kan	
			RS	RR	RS	RR	RS	RR	RS	RR	RS	RR	RS	RR	RS	RR	RS	RR	RS	RR
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1	LBR 1	KEKAIT	468	310	468	310	22	15	415	310	22	15	312	294	273	115	107	67		
		PENIMBUNG	324	275	324	275	17	16	324	275	17	16	324	275	226	64	95	18		
2	LBR 2	MEKARSARI	67	539	67	539	4	12	67	539	4	12								
		SESELA	221	1763	221	1763	6	35	221	1763	6	35								
3	LBR 3	BUKIT TINGGI	74	238	74	238	2	7	74	238	2	7	74	238		25				
		GUNTUR MACAN	35	127	35	127	2	4	35	127	2	4	10	50						
4	LBR 4	MAMBALAN	147	263	147	263	12	17	147	263	12	17	147	263	34	67				
		TAMAN SARI	406	1170	406	1170	26	61	406	1170	26	61	406	1170		20				
5	LBR 5	KEKERI	263	503	263	503	12	16	263	503	12	16	64	157	64	157		11		
		GN. SARI	410	1124	410	1124	17	41	410	1124	17	41	49	332	49	332	53			
6	LBR 6	RANJOK	287	120	287	120	8	18	287	120	8	18	287	118			49	129		
		GELANGSAR	143	125	143	125	8	7	143	125	8	7	140	120	2	5	42	86		
7	LBR 7	DOPANG	99	37	99	37	3	1	99	37	3	1	99	37						
		JERINGO	75	19	75	19	2	2	75	19	2	2	75	19						
8	LBR 8	JATISELA	18	895	18	895	1	17	18	895	1	17		90		90		49		
		MIDANG	122	947	122	947	5	26	122	947	4	21	42	422	42	422	18	142		
		PUSUK LESTARI	21	113	21	113	1	3	21	113	1	3								
9	LBR 9	MENINTING	56	311	55	305	2	12	55	301	2	12		217	51	78	10	112		
		SANDIK	679	1369	657	1281	29	61	641	1281	27	59	462	980	125	250	60	95		
10	LBR 10	SENGGIGI	213	240	213	239	5	5	213	239	5	5	213	239	95	168	13	122		
		LEMBAHSARI	278	239	278	239	6	6	278	239	6	6	278	239	215	239	128	104		
11	LBR 11	BATULAYAR	273	441	273	441	22	24	273	441	22	24	31							
		BENGAUNG	200	263	200	263	13	14	200	263	13	14	200	263						
12	LBR 12	BATULAYAR BARAT	210	449	210	449	7	11	210	449	7	11	210	449	76		65	90		
		SENTELUK	67	211	67	211	2	6	67	211	2	6	67	211		33	0	71		
13	LBR 13	NARMADA	29	359	29	359	1	10	29	359	1	10	29	139	22	139	6	118		
		SEDAU	77	345	77	345	3	9	77	345	3	9	45	181	35	113	8	135		
14	LBR 14	SEMBUNG	20	338	20	338	2	19	20	338	2	19	20	338	1	69	0	3		
		BUWUN SEJATI	12	75	12	75	1	4	12	75	1	4	12	75	12	15	2	0		
15	LBR 15	MEKAR SARI	80	169	80	169	2	6	80	169	2	6	80	170		34	80	8		
		PAKUAN	16	132	16	132	1	6	16	132	1	6	16	132	16		2	133		
16	LBR 16	LEMBUAK	39	192	39	192	1	3	39	192	1	3	39	192	17	44	10	26		
		DASAN TERENG	26	314	26	314	1	13	26	314	1	13	26	314	9	69	4	42		
17	LBR 17	TANAK BEAK	67	57	67	57	1	1	67	57	1	1	67	57	3	1	0	0		
		NYURLEMBANG	226	524	226	524	6	12	226	524	6	13	226	524	14		0	0		
18	LBR 18	SURANADI	115	43	115	43	2	1	115	43	2	1	115	43	25		0	13		
		LEMBAH SAMPAGE	10	143	10	143	1	4	10	143	1	4	10	89	10	30	0	2		
		GOLONG	59	293	59	293	2	7	59	293	2	7	2	90	4	35	0	55		

19	LBR 19	BATU KUTA	91	246	91	246	3	6	91	246	3	6	91	246	91	246	21	54		
		GERIMAX INDAH	71	425	71	425	3	13	71	425	3	13	71	425	71	425	13	19		
20	LBR 20	PRESAK	218	671	218	671	14	38	214	649	14	38	195	616	25	46	19	64		
		SESAOT	95	103	95	103	4	3	95	103	4	3	57	103			0	0		
21	LBR 21	BADRAIN	150	367	150	367	6	14	150	367	5	13	150	367	75	217	7	39		
		KERU	6	273	6	273	1	11	6	273	1	11	6	273	0	39		29		
22	LBR 22	DESA SELAT	293	480	293	480	10	11	293	480	10	11	293	480	11	70	4	6		
		KRAMA JAYA	79	578	79	578	2	16	79	578	2	16	79	578	2	60	4	21		
23	LBR 23	KARANG BAYAN	94	140	94	138	6	9	94	138	6	9	94	138	7	12	12	15		
		LINGSAR	291	580	291	578	18	29	291	578	18	29	291	578	51	27	29	22		
24	LBR 24	GONTORAN	68	132	68	132	2	2	68	132	2	2	68	132		22		13		
		SIGERONGAN	523	250	523	250	7	4	523	250	7	4	523	122	40	36	22	25		
25	LBR 25	SARIBAYE	144	189	144	189	5	4	144	189	5	4	144	189	46		1			
		GIRI MADIA	50	156	50	156	3	4	50	156	3	4	50	156						
26	LBR 26	PETELUAN INDAH	135	255	135	255	11	17	135	255	11	17	135	255	135	24	1			
		DASAN GERIA	325	200	325	200	7	5	325	200	7	5	325	200	48	47				
27	LBR 27	GEGERUNG	244	421	244	421	7	8	244	421	7	8	1	4			3	2		
		LANGKO	389	174	389	174	4	6	389	174	4	1	41							
28	LBR 28	GEGELANG	102	333	102	333	6	13	102	333	6	13	102	333	102	333	2	63		
		BATU MEKAR	216	526	216	526	10	16	216	526	10	16	216	526	66	69				
29	LBR 29	BATU KUMBUNG	444	664	444	664	14	23	444	664	14	23	444	664	78	41		21		
		DUMAN	180	389	180	389	5	15	180	389	5	15	10	25		25				
		BUG-BUG	50	104	50	104	2	5	50	104	2	5	1	2						
30	LBR 30	KURIPAN	278	946	278	946	16	48	278	946	16	48	278	946	82	180	0	8		
		KURIPAN SELATAN	165	486	165	486	7	17	165	486	7	17	165	486			0	0		
31	LBR 31	KURIPAN UTARA	127	645	127	645	9	46	127	645	9	46	127	645	36	112	33	213		
		GIRI SASAK	63	219	63	219	4	12	63	219	4	12	63	219	20	37	0	0		
32	LBR 32	JAGARAGA	81	649	80	641	4	24	80	641	4	24	80	641	44	138	0	28		
		KURIPAN TIMUR	16	278	16	277	1	7	16	277	1	7	16	277	16	162	0	115		
33	LBR 33	JEMBATAN KEMBAR	14	140	14	140	1	10	14	140	1	10	14	85	0	65		55		
		MAREJE TIMUR	35	87	35	87	3	4	35	87	3	4	0	49	0	1				
34	LBR 34	JEMBATAN GANTUNG	22	383	22	383	1	20	22	383	1	20	22	383	22	383	0	80		
		LABUAN TERENG	23	284	23	284	1	14	23	284	1	14	23	284	23	284	11	144		
35	LBR 35	LEMBAR	1	115	1	115	0	5	0	115	0	5	0	115		80	0	24		
		JEMBATAN KEMBAR TIM	1	117	1	117	0	5	0	117	0	5	0	117		45	0	14		
36	LBR 36	LEMBAR SELATAN	0	271	0	271	0	18	0	271	0	18	0	100	0	100	0	17		
		EYAT MAYANG	8	115	8	115	1	8	8	115	1	8	0	70	0	70	0	4		

37	LBR 37	SEKOTONG TIMUR	23	232	23	232	2	12	23	232	2	12	23	232	23	157	1	45		
		MAREJE	10	119	10	119	1	6	10	119	1	6	10	119	10	119	0	50		
38	LBR 38	BANYUMULEK	93	428	93	428	2	12	89	421	2	12	49	201	40	50	47	39		
		GELOGOR	43	578	43	578	1	12	42	572	1	12	42	152	42	67	0	21		
39	LBR 39	LELEDE	11	353	11	353	1	18	11	353	1	18	11	353	11	293	0	20		
		OMBE BARU	51	172	51	172	3	7	51	172	3	7	15	100	10	98	2	4		
		JAGERAGE INDAH	31	413	31	412	2	18	31	412	2	18	31	412		265	0	20		
40	LBR 40	KEDIRI	79	423	79	423	3	9	79	423	3	9	79	423	45	112	0	48		
		KEDIRI SELATAN	78	196	78	195	5	14	78	195	5	14	78	195	25	32	0	1		
41	LBR 41	MONTONG ARE	89	369	89	369	7	27	104	369	7	27	104	369		80		8		
		RUMAK	19	270	19	270	1	18	19	270	1	18	19	270	10	60	4	31		
		DASAN BARU	27	180	27	180	1	7	27	180	1	7	27	137	10	30	17	60		
42	LBR 42	MEREMBU	51	535	51	536	2	16	51	535	2	16	51	468	15	180	9	111		
		BENGGEL	71	546	71	546	2	16	71	546	2	16	0	350	0	40		11		
43	LBR 43	BABUSSALAM	6	425	6	425	1	11	6	425	1	11		176		69		92		
		TAMAN AYU	83	523	83	523	3	15	83	523	3	15	83	454		35		23		
44	LBR 44	GERUNG	117	968	116	968	3	28	116	968	3	28	76	470	23	40		61		
																	10	43		
45	LBR 45	GERUNG UTARA	11	140	11	140	1	8	11	140	1	8	0	50			0			
		GERUNG SELATAN		413		413		19		413		19	0	70		33		24		
46	LBR 46	TEMPOS	9	765	9	765	1	19	9	765	1	19	9	765	0	225				
		GIRI TEMBESI	22	406	22	406	1	7	22	406	1	7	0	58	0	216		4		
47	LBR 47	KEBON AYU	8	393	8	393		9	8	393		9	8	393		177		118		
		SUKA MAKMUR	15	133	15	133	1	5	15	133	1	5	15	133		133		55		
48	LBR 48	GAPUK	9	487	9	487	1	26	9	487	1	26		192		92				
		MESANGGOK	8	346	8	346	1	22	8	386	1	22		395	8	163		75		
49	LBR 49	BELEKA	4	398	4	398		22		398		10	4	398	4	251	2	168		
		DASAN TAPEN	12	202	12	202	1	18	16	202	1	14	12	202	7	81	1	47		
50	LBR 50	LABUAPI		10		10		1		10		1			5		9			
		PARAMPUAN	42	504	42	504	2	17	42	504	2	17	23	319		161		55		
52	LBR 52	BAGIK POLAK	14	113	14	113	1	2	14	113	1	2	14	69	14	69	14	16		
		BAGIK POLAK BARAT	0	329	0	329	0	4		329	0	4		233		96		50		
53	LBR 53	TERONG TAWAH	19	612	19	612	1	13	19	612	1	13	19	450		450		173		
		KARANG BONGKOT	35	326	35	326	1	5	35	326	1	5	20	165	19	95		58		
54	LBR 54	KURANJI	2	280	2	280	1	16	2	280	1	16	2	280	2	280		235		
		BAJUR	29	733	29	733	1	40	29	733	1	40	28	733	28	733	10	300		

55	LBR 55	TALAGA WARU	1	145	1	145	1	8	1	145	1	8	1	145	1	145		40		
		KURANJI DALANG	6	226	6	226	1	10	6	226	1	10	6	226	6	100	2	40		
56	LBR 56	CENDI MANIK	52	309	52	309	4	14	52	294	4	14	52	294	52	294	10	32		
		SEKOTONG TENGAH	67	354	67	354	1	7	67	354	1	4	69	354	67	354				
		TAMAN BARU	23	115	23	115	1	5	23	115	1	4	23	104	23	104				
57	LBR 57	SEKOTONG BARAT	77	445	77	445	4	13	77	445	4	13	43	300	43	300	35	267		
		BUWUN MAS	18	214	18	214	1	5	18	214	1	5	12	176	12	176	16	155		
		KEDARO	75	613	75	613	2	13	75	613	2	13	60	437	10	50	15	154		
58	LBR 58	BATU PUTIH	128	407	128	407	9	24	128	407	9	24	128	407	42	53	15	23		
		PELANGAN	62	129	62	129	4	6	62	129	4	6	62	129			35			
		GILI GEDE INDAH	10	60	10	60	1	2	10	60	1	2	10	60						
Jumlah			12664	43803	12639	43694	539	1648	12574	43679	535	1616	9670	31774	3113	12573	1179	5512	0	0



RENCANA ANGGARAN BIAYA
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nama Pemilik : H.Musaah
 Alamat : Dusun Tato Timur
 Desa : Sandik
 Kecamatan : Batu Layar
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan

No	Uraian Belanja	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Satuan	Jumlah Harga
1	Upah					
	tukang	OH	11	100,000		Rp 1,100,000
	peladen	OH	11	75,000		Rp 825,000
	Sub Total					Rp 1,925,000
2	Bahan					
	Semen	Sak	20	60,000		Rp 1,200,000
	Pasir	Dum	1	561,000		Rp 561,000
	Batu bata	Biji	3016	700		Rp 2,111,200
	Besi"8"	Lonjo	20	68,000		Rp 1,360,000
	Besi"6"	Lonjor	10	34,000		Rp 340,000
	Kerikil	M3	1	345,600		Rp 345,600
	Mil	Karung	6	30,000		Rp 180,000
	Kawat beton	Kg	1	22,000		Rp 22,000
	Paku usuk	Kg	2	20,000		Rp 40,000
	Paku reng	Kg	1	20,000		Rp 20,000
	Keramik40x40	Meter	19	80,000		Rp 1,520,000
	Kalsium	Karung	5	55,000		Rp 275,000
	Cat tembok	Galon	4	95000		Rp 380,000
	Sub Total					Rp 7,975,000
3	Administrasi					
	Kebutuhan Pokmas			100,000		Rp 100,000
	Sub Total					Rp 100,000
	TOTAL I+II+III					Rp 10,000,000
	<i>Sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu</i>					<i>delapan ratus</i>
	<i>rupiah</i>					

Nama Pemilik : H.Marwi
 Alamat : Dusun Tato Timur
 Desa : Sandik
 Kecamatan : Batu Layar
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Sedang

No	Uraian Belanja	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	UPAH				
	TUKANG	OH	28	Rp 98,100	Rp 2,746,800
	PELADEN	OH	28	Rp 76,200	Rp 2,133,600
	TOTAL I				Rp 4,880,400
II	BAHAN				
	Bata	Biji	10,000	Rp 700	Rp 7,000,000
	Besi 6"	Lonjor	10	Rp 32,000	Rp 320,000
	Besi 8"	Lonjor	25	Rp 51,000	Rp 1,275,000
	Cat Tembok	Galon	4	Rp 125,000	Rp 500,000
	Engsel Pintu	ps	3	Rp 17,500	Rp 52,500
	Grendel Jendela	Buah	4	Rp 12,000	Rp 48,000
	Kalsium	Karung	5	Rp 30,000	Rp 150,000
	Kawat Beton	Kg	2	Rp 29,740	Rp 59,480
	Kayu 6/12	Buah	16	Rp 100,000	Rp 1,600,000
	Keramik	Meter	30	Rp 73,000	Rp 2,190,000
	Kunci Pintu	Buah	1	Rp 114,700	Rp 114,700
	Lem Rajawali	kantong	2	Rp 15,000	Rp 30,000
	Mil	Karung	20	Rp 25,440	Rp 508,800
	Paku Seng	Kg	1	Rp 30,000	Rp 30,000
	Paku Spandek	Kotak	2	Rp 26,800	Rp 53,600
	Paku 7'	Kg	2.5	Rp 17,000	Rp 42,500
	Pasir	m3	8	Rp 155,000	Rp 1,240,000
	Semen	Sak	40	Rp 60,000	Rp 2,400,000
	Spandek 0,30	Meter	60	Rp 40,000	Rp 2,400,000
	TOTAL II				Rp20,019,600
III	Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Rupiah				
	Administrasi				Rp 100,000
	TOTAL III				Rp 100,000
	TOTAL I + II + III				Rp 25,000,000

Nama Pemilik : H.Abdul Wahid
 Alamat : Pusuk Lestari
 Desa : Pusuk Lestari
 Kecamatan : Batu Layar
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Sedang

No	Uraian Belanja	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
				(Rp)	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN				
A	BAHAN				
1	rangka atap baja ringan	Batang	25	86,000	2,150,000
2	multiroof pasir	m3	100	49,000	4,900,000
3	bumbung multiroof	Meter	5	25,000	125,000
4	calsi plank	Meter	32	12,000	384,000
5	reng baja ringan	Batang	9	80,000	720,000
6	baut kuda-kuda	Buah	2000	220	440,000
7	baut reng	Buah	1000	132	132,000
8	pasir pasang	m3	8	178,000	1,424,000
9	semen (50 kg)	Kg	36	68,000	2,448,000
10	batu bata	Buah	1000	700	700,000
11	kapur / mill	Zak	20	60,000	1,200,000
12	Paku 5	Kg	32	12,500	400,000
13	cat tembok	Kg	27	121,000	3,267,000
14	cat kayu	Kg	8	89,000	712,000
15	rol cat	Buah	1	27,000	27,000
16	keramik lantai 40X40	m3	30	79,200	2,376,000
	Sub Jumlah				21,405,000
B	Upah				
1	tukang tanah	OH	15	90,000	1,350,000
2	pekerja seni terlatih	OH	15	73,000	1,095,000
3	tukang terlatih	OH	10	90,000	900,000
	Sub Jumlah				3,345,000
C	Administrasi dan Pelaporan				
1	Matrai 6000	Lembar	8	7,000	56,000
	Fotocopy	Lembar	108	250	27,000

Lanjutan Tabel

	lain-lain			5,000	5,000
				162,000	162,000
	Sub Jumlah				250,000
	Jumlah Rencana Dana Bantuan				25,000,000
<i>Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Rupiah</i>					



Nama Pemilik : Siti Khadijah
 Alamat : Pusuk Lestari
 Desa : Pusuk Lestari
 Kecamatan : Batu Layar
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN					
A BAHAN					
1	Besi 10	Kg	3	96,000	288,000
2	Bata merah	bh	3450	700	2,415,000
3	Pasir Pasang	m ³	4	168,000	672,000
4	Semen	Zak	12	68,000	816,000
5	Spandek 0,30 mm	Lembar	10	123,750	1,237,500
6	Besi Kanal	Lonjor	8	136,200	1,089,600
7	Reng baja ringan B30-0.40 6m	Lonjor	11	34,650	381,150
8	Mil	Kg	112	5,000	560,000
B UPAH					
1	Tukang besi	OH	15	90,000	1,350,000
2	Pekerja semi terlatih	OH	15	73,000	1,095,000
C ADMINISTRASI DAN PELAPORAN					
1	Matrei 6000	Lembar	5	7,000	35,000
2	Foto Copy	Lembar	83	250	20,750
3	Lain-lain	-	-	40,000	40,000
JUMLAH					10,000,000

Nama Pemilik : Muastiadi
 Alamat : Jelateng Tengah
 Desa : Gegerung
 Kecamatan : Lingsar
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan

No.	Uraian	Volume Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN					
	Rencana Pencairan Dana (100%)				
A	Administrasi dan pelaporan				
	Pelaporan	1.00	Ls	150,000	150,000.00
B	Bahan				
	Semen Portland (@50 Kg)	10.00	Sak	68,000	680,000.00
	Batako	400.00	buah	2,420	968,000.00
	Pasir pasang	4.00	m3	179,000	716,000.00
	Batu pecah 2-3 cm	2.00	m3	371,000	742,000.00
	Mill @25 Kg	13.00	Sak	28,000	364,000.00
	Besi Beton Polos 6	9.00	Lonjor	32,000	288,000.00
	Besi Beton Polos 8	10.00	Lonjor	52,000	520,000.00
	Kawat Ikat Beton	1.00	kg	28,000	28,000.00
	Cat Tembok Mutu Menengah	50.00	Kg	72,000	3,600,000.00
C	Upah/Tenaga				
	Peladen	12.00	Hari	70,000	840,000.00
	Tukang	12.00	Hari	100,000	1,200,000.00
Jumlah Rencana Anggaran Biaya Bantuan					10,000,000.00

Nama Pemilik : Ruminah
 Alamat : Dusun Lonserang Timur
 Desa : Langko
 Kecamatan : Lingsar
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan

No	UraianBelanja	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1		3	4	5	6
I	BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN				
A	Pekerjaan Atap				1,699,200
1	Sepandek 0,30mm, 4,5 m	m	36	46,200	1,663,200
3	Paku 7	kg	1	18,000	18,000
4	Paku 5	kg	1	18,000	18,000
B	Pekerjaan Dinding				5,780,500
1	Pasir	m3	2	168,000	336,000
2	Semen	zak	16	68,000	1,088,000
3	Kusen Jendela	Bh	1	350,000	350,000
4	Kusen Pintu	Bh	1	400,000	400,000
5	Lem Kayu	Kg	1	44,000	44,000
6	Peganagan Pintu	Bh	1	148,500	148,500
7	Besi 6 inch	lonjor	10	62,000	620,000
8	Besi 10 inch	lonjor	12	62,000	744,000
9	Mill Super	Zak	11	26,000	286000
10	Bata Merah	biji	3000	700	2,100,000
C	Pekerjaan Lantai				1,504,800
3	Keramik Lantai	m2	19	79,200	1,504,800
D	Upah				880,000
1	Tukang	OH	11	10,000	110,000
2	Pembantu Tukang	OH	11	70,000	770,000
E	Pelaporan				150,000
					150,000
Jumlah A+B+C+D+E+F					10,000,000

Nama Pemilik : Rupi
 Pokmas : Ado Bijang
 Alamat : Lonserang Barat Utara
 Desa : Langko
 Kecamatan : Lingsar
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Sedang

No.	Uraian	Volume Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN					
Rencana Pencairan Dana (100%)					
A	Administrasi dan pelaporan				
	Pelaporan	1.00	Ls	50,000	250,000.00
B	BAHAN				
	Balok Kayu Klas III	0.09	m3	2,660,000	233,063.48
	Paku 5 cm - 12 cm	0.51	kg	21,000	10,797.97
	Minyak begisting	0.72	liter	15,000	10,859.68
	Besi Beton Polos 6	45.33	kg	20,000	906,618.50
	Besi Beton Polos 8	72.40	kg	20,000	1,447,957.00
	Kawat Ikat Beton	10.20	kg	27,000	275,440.94
	Semen Portland (@50 Kg)	2055.12	kg	1,400	2,877,163.85
	Pasir Beton (PB)	0.26	m3	199,000	52,307.86
	Batu pecah 2-3 cm	0.42	m3	371,000	154,747.93
	Bata merah kelas 2	4069.83	buah	726	2,954,695.13
	Pasir pasang	7.53	m3	179,000	1,347,801.77
	Mill	11.63	Kg	1,200	13,953.70
	Keramik 40/40	42.00	m2	70,000	2,940,000.00
	Semen warna	68.04	kg	16,000	1,088,640.00
	Kusen Pintu	2.00	bh	300,000	600,000.00
	Daun Pintu Panel	2.00	bh	600,000	1,200,000.00
	Kunci Pintu	2.00	Set	135,000	270,000.00
	Engsel Pintu	2.00	Set	52,000	104,000.00

Lanjutan Tabel

	Kusen Jendela	2.00	buah	275,000.00	550,000.00
	Daun Jendela Kaca	2.00	buah	230,000.00	60,000.00
	Cat Dasar Tembok	6.85	Kg	59,000	404,242.51
	Cat Tembok Mutu Menengah	10.28	Kg	65,000	668,027.88
C	Upah/Tenaga				
	Peladen	34.00	OH	70,000	2,380,000.00
	Tukang	34.00	OH	100,000	3,400,000.00
	Ongkos pasang kusen pintu	2.00	bh	50,000	100,000.00
	Ongkos pasang daun pintu	2.00	bh	50,000	100,000.00
	Ongkos pasang daun jendela kaca	2.00	bh	50,000	100,000.00
	Ongkos pasang kusen jendela	2.00	bh	50,000	100,000.00
	Jumlah Rencana Penggunaan Dana Bantuan				25,000,000.00

Nama Pemilik : Rohaniah
 Alamat : Kekait Taibah
 Desa : Kekait
 Kecamatan : Gunung sari
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan


NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN					
A BAHAN					
1	Besi 10	Kg	3	96,000	288,000
2	Bata merah	bh	3450	700	2,415,000
3	Pasir Pasang	m ³	4	168,000	672,000
4	Semen	Zak	12	68,000	816,000
5	Spandek 0,30 mm	Lembar	10	123,750	1,237,500
6	Besi Kanal	Lonjor	8	136,200	1,089,600
7	Reng baja ringan B30-0.40 6m	Lonjor	11	34,650	381,150
8	Mil	Kg	112	5,000	560,000
B UPAH					
1	Tukang besi	OH	15	90,000	1,350,000
2	Pekerja semi terlatih	OH	15	73,000	1,095,000
C ADMINISTRASI DAN PELAPORAN					
1	Matri 6000	Lembar	5	7,000	35,000
2	Foto Copy	Lembar	83	250	20,750
3	Lain-lain	-	-	40,000	40,000
JUMLAH					10,000,000

Nama Pemilik : Rohaniah
 Alamat : Kekait Taibah
 Desa : Kekait
 Kecamatan : Gunung sari
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Sedang

No	Uraian Belanja	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
I	BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN				
A	BAHAN				
1	Batu bata	Buah	1000	700	700,000
2	Semen 50 kg	Zak	35	68,000	2,380,000
3	Pasir pasang	m3	8	168,000	1,344,000
4	Besi beton P.10	Kg	65	13,000	845,000
5	Besi beton P.8	Kg	28	13,000	364,000
6	Kawat bendrat	Kg	1	33,000	33,000
7	Papan kayu gisting	Lembar	7	50,000	350,000
8	Paku 6	Kg	1	18,000	18,000
9	Krikil	m3	2	300,000	600,000
10	Rangka atap baja ringan C75.075 6m	Meter	25	86,000	2,150,000
11	Baut reng rangka baja ringan 10X16X16	Buah	2000	150	300,000
12	Bumbung multiroof	Meter	7	97,000	679,000
13	Multiroof pasir	Buah	125	49,000	6,125,000
14	Kalsiplang	Meter	30	12,000	360,000
15	Kusen pintu	Buah	1	350,000	350,000
16	Kusen jendela	Buah	4	300,000	1,200,000
17	daun pintu	Buah	1	500,000	500,000
18	Daun jendela	Buah	4	350,000	1,400,000
					-
					-
	Sub Jumlah				19,698,000
B	Upah				
1	tukang tanah	OH	24	100,000	2,400,000
2	pekerja seni terlatih	OH	24	73,000	1,752,000
3	tukang terlatih	OH	10	90,000	900,000

Lanjutan Tabel

	Sub Jumlah				5,052,000
C	Administrasi dan Pelaporan				
1	Matrai 6000	Lembar	8	7,000	56,000
	Fotocopy	Lembar	164	250	41,000
	lain-lain			153,000	153,000
					-
	Sub Jumlah				250,000
Jumlah Rencana Dana Bantuan					25,000,000

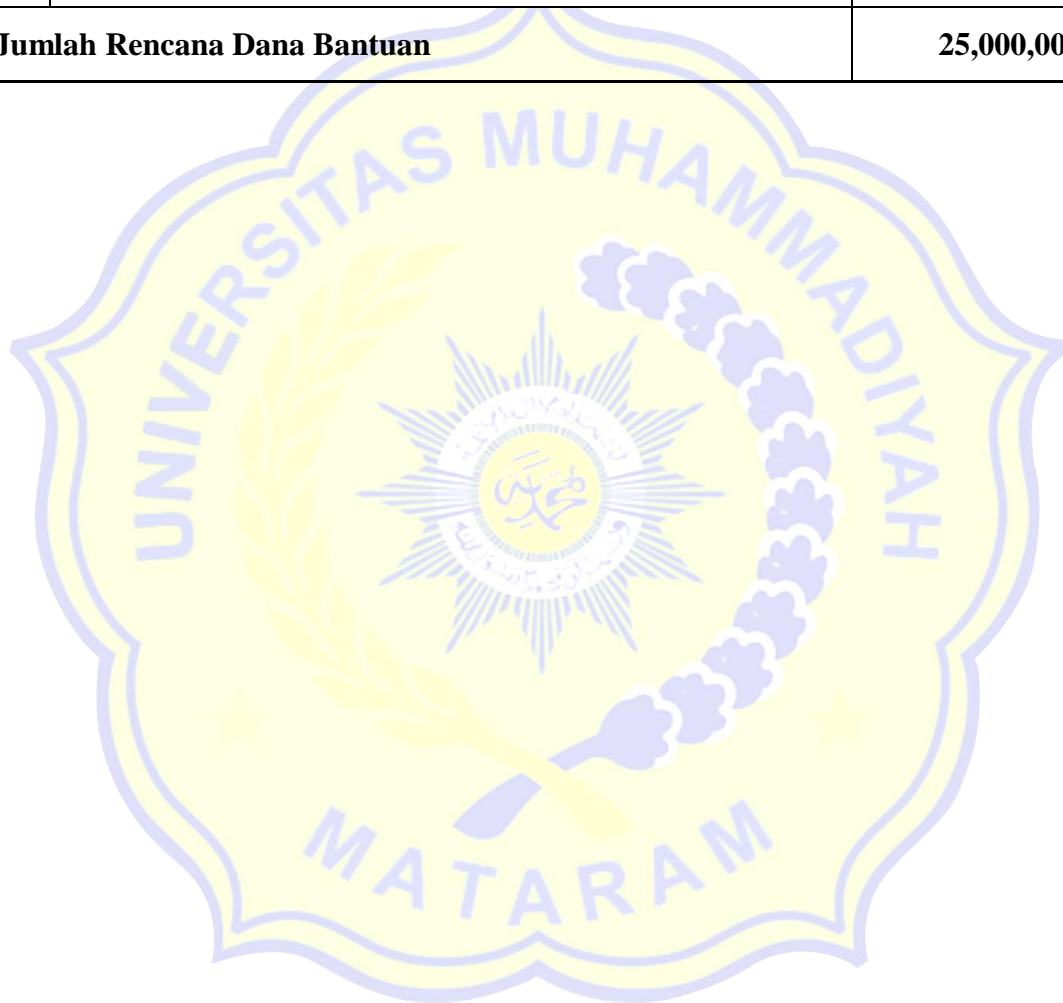

Nama Pemilik : Sagir
 Pokmas : Melati
 Kecamatan : Gunung sari
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Alamat : Ronjok Lama
 Desa : Ronjok
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan

No	Uraian Belanja	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN dan SWADAYA				
A	Kebutuhan Pekerjaan Struktur, Dinding dan Atap				
	Semen	sak	10.00	61,000.00	610,000.00
	Besi Tulangan Ø 10	lonjor	4.00	82,500.00	330,000.00
	Besi Tulangan Ø 6	lonjor	4.00	38,500.00	154,000.00
	Kawat Bendrat	kg	1.00	27,500.00	27,500.00
	Paku	kg	5.00	27,500.00	137,500.00
	Spandek (Uk. 1 x 5 m)	lembar	5.00	231,000.00	1,155,000.00
	Triplek/plywood 6 mm	lembar	10.00	104,500.00	1,045,000.00
	Sekrup Genteng/Spandek	kotak	1.00	200,000.00	200,000.00
	Pasir	m3	4.00	190,300.00	761,200.00
	Kerikil	m3	4.00	385,000.00	1,540,000.00
	Batu Bata	buah	1500.00	750.00	1,125,000.00
	Kayu Uk. 4 x 6 x 400 cm	batang	20.00	60,000.00	1,200,000.00
B	Kebutuhan Tenaga Kerja/Tukang				
	Tukang Dinding dan Besi	oh	7.00	100,000.00	700,000.00
	Tukang Kayu/Plafond/Atap	oh	7.00	100,000.00	700,000.00
	Peladen	oh	14.00	75,000.00	1,050,000.00
C	Administrasi dan Pelaporan				
	Materai	lembar	5	7,000.00	35,000.00
	Fotocopy	lembar	25	200.00	5,000.00
	Lain - lain (alat tukang ex. benang, selang, dll)	ls	1	10,000.00	10,000.00
JUMLAH TOTAL					10,785,200.00

Nama Pemilik : M. Sadar
 Pokmas : Jelateng Tengah 01
 Alamat : Jelateng Tengah
 Desa : Gelangsar
 Kecamatan : Gunung sari
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan

No.	Uraian	Volume Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN					
Rencana Pencairan Dana (100%)					
A	Administrasi dan pelaporan				
	Pelaporan	1.00	Ls	150,000	150,000.00
B	Bahan				
	Semen Portland (@50 Kg)	10.00	Sak	68,000	680,000.00
	Bata Merah Kelas 2	400.00	buah	726	290,400.00
	Pasir pasang	4.00	m3	179,000	716,000.00
	Mill @25 kg	17.00	Sak	28,000	476,000.00
	Besi Beton Polos 6	6.00	Lonjor	32,000	192,000.00
	Besi Beton Polos 8	9.00	Lonjor	52,000	468,000.00
	Kawat ikat beton	2.00	kg	28,000	56,000.00
	Paku Seng	2.00	kg	33,000	66,000.00
	Paku Usuk	1.00	kg	27,000	27,000.00
	Kayu usuk 5/7 cm	0.14	m3	8,160,000	1,142,400.00
	Keramik 30/30	9.90	m2	74,000	732,600.00
	Cat Tembok Mutu Menengah	25.00	Kg	72,000	1,800,000.00
	Calsiboard 120 x 240 x 3,5 mm	15.00	lembar	90,000	1,350,000.00
C	Upah/Tenaga				
	Peladen	12.00	Hari	70,000	840,000.00
	Tukang	12.00	Hari	100,000	1,200,000.00

Lanjutan Tabel

	Jumlah Rencana Anggaran Biaya Bantuan	10,000,000.00
	Jumlah Rencana Anggaran Biaya Swadaya Penerima Bantuan	186,400.00
	Total Rencana Anggaran Biaya	10,186,400.00



Nama Pemilik : Rahmatullah
 Alamat : Lendang Bajur
 Desa : Gunung Sari
 Kecamatan : Gunung sari
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan


No	Uraian Belanja	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	BAHAN				
	BATA	biji	2000	Rp 700	Rp 1,400,000
	PASIR	dam	1	Rp 640,000	Rp 640,000
	SEMEN @50kg	zak	20	Rp 60,000	Rp 1,200,000
	MILL @20kg	zak	10	Rp 25,000	Rp 250,000
	CAT TEMBOK @25kg	galon	5	Rp 150,000	Rp 750,000
	BESI 6"	lonjor	10	Rp 32,000	Rp 320,000
	BESI 10"	lonjor	20	Rp 76,000	Rp 1,520,000
	KUSEN PINTU	buah	1	Rp 350,000	Rp 350,000
	DAUN PINTU PANEL	buah	1	Rp 550,000	Rp 550,000
	KAWAT BENDRAT	kg	1	Rp 20,000	Rp 20,000
	ENGSEL PINTU	set	1	Rp 50,000	Rp 50,000
	HANDLE PINTU	set	1	Rp 430,000	Rp 430,000
	CAT KAYU	kaleng	3	Rp 75,000	Rp 225,000
	TINER	kaleng	2	Rp 50,000	Rp 100,000
	AMPLAS	lembar	5	Rp 5,000	Rp 25,000
II	UPAH TUKANG				
	TUKANG	hok	20	Rp 100,000	Rp 2,000,000
III	ADMINISTRASI			Rp 170,000	Rp 170,000
JUMLAH					10,000,000

Nama Pemilik : Tedi Istiawan
 Alamat : Lendang Bajur
 Desa : Gunung Sari
 Kecamatan : Gunung sari
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Sedang

No	Uraian Belanja	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	BAHAN				
	BATA	biji	3000	Rp 700	Rp 2,100,000
	SEMEN @50kg	zak	35	Rp 60,000	Rp 2,100,000
	PASIR	dam	1	Rp 700,000	Rp 700,000
	SPANDEK	m	45	Rp 40,000	Rp 1,800,000
	KALSIUM	zak	15	Rp 55,000	Rp 825,000
	PAKU 7cm	kg	2	Rp 20,000	Rp 40,000
	PAKU 5cm	kg	2	Rp 20,000	Rp 40,000
	CAT TEMBOK @25kg	galon	5	Rp 150,000	Rp 750,000
	BESI 8"	lonjor	21	Rp 55,000	Rp 1,155,000
	BESI 10"	lonjor	20	Rp 75,000	Rp 1,500,000
	BESI 12"	lonjor	20	Rp 120,000	Rp 2,400,000
	KAYU USUK	ikat	40	Rp 10,000	Rp 400,000
	KAWAT BENDRAT	kg	3	Rp 30,000	Rp 90,000
	KERAMIK	kotak	35	Rp 70,000	Rp 2,450,000
	DAUN PINTU PANEL	buah	1	Rp 200,000	Rp 200,000
	KUSEN PINTU	buah	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	DAUN JENDELA	buah	1	Rp 200,000	Rp 200,000
	KUSEN JENDELA	buah	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	BAUT SPANDEK	biji	1010	Rp 500	Rp 505,000
	KERIKIL	m ³	2	Rp 150,000	Rp 300,000
	PAPAN GISTING	lembar	15	Rp 35,000	Rp 525,000

Lanjutan Tabel

	TRIPLEK @6mm	lembar	15	Rp 78,000	Rp 1,170,000
II	UPAH TUKANG				
	TUKANG + PELADEN	hok	20	Rp 250,000	Rp 5,000,000
III	ADMINISTRASI			Rp 150,000	Rp 150,000
JUMLAH					Rp 25,000,000

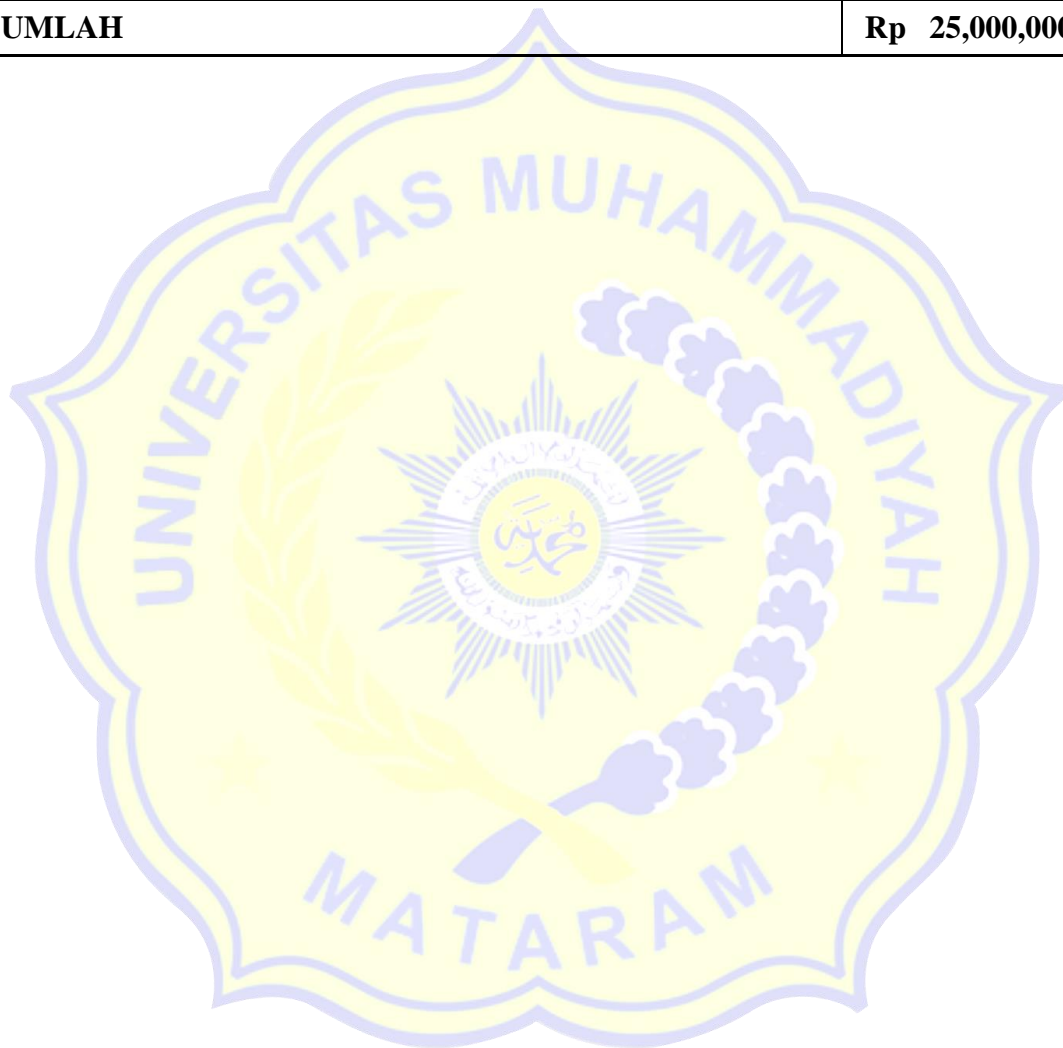

Nama Pemilik : Mahsun
 Alamat : Dusun Kekeri
 Desa : Kekeri
 Kecamatan : Gunung sari
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan

No	Uraian Belanja	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Harga
1	2	3	4	5	6	
I	BAHAN					
	Bata merah	bj	1000	Rp 700	Rp	700,000
	Pasir pasang	m ³	6	Rp157,000	Rp	942,000
	Semen	zak	6	Rp 65,000	Rp	390,000
	Semen warna	kg	6	Rp 15,000	Rp	90,000
	Keramik lantai 40 x 40	m ²	10	Rp 77,000	Rp	770,000
	Kalsiboard	lbr	10	Rp 94,000	Rp	940,000
	Paku kalsiboard	ktk	3	Rp 25,000	Rp	75,000
	Paku @10cm	kg	3	Rp 25,000	Rp	75,000
	Paku @7cm	kg	3	Rp 25,000	Rp	75,000
	Kayu 4cm x 6cm	m ³	0.4	Rp5,500,000	Rp	2,200,000
	Lis plafond	m	35	Rp 15,000	Rp	525,000
	Paku lis	kg	3	Rp 20,000	Rp	60,000
	Cat dinding	kg	40	Rp 25,000	Rp	1,000,000
II	UPAH TUKANG					
	TUKANG	hok	12	Rp 170,000	Rp	2,040,000
III	ADMINISTRASI				Rp	100,000
JUMLAH					Rp	9,982,000
DIBULATKAN					Rp	9,980,000

Nama Pemilik : Siti Aminah
 Desa : Kekeri
 Kecamatan : Gunung sari
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Sedang

No	Uraian Belanja	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	
I	BAHAN					
	spandek 0,30	m	5	Rp 39,000	Rp	195,000
	kayu plapon	bh	30	Rp 48,000	Rp	1,440,000
	besi @12	lonjor	13	Rp 102,000	Rp	1,326,000
	Kalsiboard	lbr	25	Rp 63,000	Rp	1,575,000
	bata merah	bj	3500	Rp 700	Rp	2,450,000
	Pasir	m ³	4	Rp 168,000	Rp	672,000
	cat tembok	galon	1	Rp 110,000	Rp	110,000
	Paku	kg	10	Rp 28,000	Rp	280,000
	Semen	zak	15	Rp 57,000	Rp	855,000
	Keramik	m	15	Rp 53,000	Rp	795,000
	Tendon	buah	1	Rp 850,000	Rp	850,000
	mild dinding	zak	15	Rp 22,000	Rp	330,000
	kawar beton	kg	2	Rp 22,000	Rp	44,000
	daun jendela	bh	3	Rp 600,000	Rp	1,800,000
	daun pintu	bh	3	Rp 600,000	Rp	1,800,000
	Kloset	bh	1	Rp 90,000	Rp	90,000
	pipa pvc 4aw	lonjor	5	Rp 35,000	Rp	175,000
	pintu piber	bh	1	Rp 185,000	Rp	185,000
	hendel pintu	bh	5	Rp 70,000	Rp	350,000
	keramik dinding	kotak	20	Rp 65,000	Rp	1,300,000
	lis plank	bh	10	Rp 42,000	Rp	420,000
	kanal 0,75	bh	30	Rp 78,000	Rp	2,340,000
	besi @8	lonjor	10	Rp 48,000	Rp	480,000
II	UPAH TUKANG					
	TUKANG	hok	20	Rp 250,000	Rp	5,000,000
III	ADMINISTRASI					Rp 150,000
JUMLAH					Rp	25,012,000
DIBULATKAN					Rp	25,000,000

Nama Pemilik : Siti Hajar
 Desa : Merembu
 Kecamatan : Labuapi
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan			
1	Bongkaran Bangunan Lama	ls	250,000	-
2	Pasang Pondasi Batu	m3	150,000	-
II	Pekerjaan Dinding			
2	Beton Kolom Praktis			
	Besi beton Ø 8 mm	20 btg	49,000	980,000
	Besi beton Ø 6 mm	20 btg	32,000	640,000
	kawat ikat	4 kg	20,000	80,000
	Semen @ 50 Kg	10 zak	64,000	640,000
	Pasir Pasang	4 m3	150,000	600,000
3	Pasangan Dinding Batako			
	Batako	bh	2,500	-
	Bata merah	1,000 bh	650	650,000
	Pasir Pasang	4 m3	150,000	600,000
	Semen @ 50 Kg	10 zak	64,000	640,000
4	Pekerjaan Plesteran Dinding Bagian Luar			
	Semen @ 50 Kg	4 zak	64,000	
	Pasir Pasang	2 m3	150,000	
5	Pekerjaan Kosen Pintu dan Jendela			
	Kusen Pintu (200 x 80)	1 bh	300,000	300,000
	Kusen Jendela (130 cm x 50 cm)	1 bh	280,000	280,000
	Daun Pintu Panil (200 cm x 80 cm)	bh	600,000	-
	Daun Pintu Tripleks (200 cm x 80 cm)	1 bh	300,000	300,000
	Daun Jendela Kaca	1 bh	300,000	300,000

Lanjutan Tabel

III	Pekerjaan Lantai			
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 cm			
	Semen @ 50 Kg	5 zak	64,000	320,000
	Pasir pasang	4 m3	150,000	600,000
IV	Upah Kerja			
	Tukang	18 oh	90,000	1,620,000
	Pekerja	5 oh	73,000	365,000
	Makan siang dan minum	13 kl	15,000	195,000
V	Lain-lain			
	Kunci Pintu Kelas Menengah	set	95,000	-
	Cat Kayu	4kg	85,000	340,000
	Cat Tembok	7kg	30,000	210,000
	Mill	kg	25,000	-
	Paku Biasa	2.0 kg	15,000	30,000
	Paku Seng	kg	25,000	-
	Engsel Pintu	2 ps	10,000	20,000
	Engsel Jendela	2 ps	8,000	16,000
	Grendel Pintu	1 set	7,000	7,000
	Grendel Jendela	2 set	8,000	16,000
	Rooster Ventilasi	9 set	10,000	90,000
VI	Biaya Administrasi & Pelaporan			100,000
JUMLAH				Rp10,495,000

Nama Pemilik : Siti Hajar
 Desa : Merembu
 Kecamatan : Labuapi
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Sedang

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan			
1	Bongkaran Bangunan Lama	ls	250,000	-
2	Pasang Pondasi Batu	m3	150,000	-
II	Pekerjaan Dinding			
1	Beton Sloof			
	Besi beton Ø 8 mm	5 btg	49,000	245,000
	Besi beton Ø 6 mm	3 btg	32,000	96,000
	kawat ikat	1 kg	20,000	20,000
	Semen @ 50 Kg	4 zak	64,000	256,000
	Pasir Pasang	2 m3	150,000	300,000
2	Beton Kolom Praktis			
	Besi beton Ø 10 mm	- btg	79,000	-
	Besi beton Ø 8 mm	4 btg	49,000	196,000
	Besi beton Ø 6 mm	3 btg	32,000	96,000
	kawat ikat	2 kg	20,000	40,000
	Semen @ 50 Kg	4 zak	64,000	256,000
	Pasir Pasang	2 m3	150,000	300,000
3	Pasangan Dinding Batako			
	Batako	3,000 bh	2,500	7,500,000
	Bata merah	- bh	650	-
	Pasir Pasang	2 m3	150,000	300,000
	Semen @ 50 Kg	6 zak	64,000	384,000
4	Pekerjaan Plesteran Dinding Bagian Luar			
	Semen @ 50 Kg	- zak	64,000	-
	Pasir Pasang	- m3	150,000	-
5	Pekerjaan Kosen Pintu dan Jendela			
	Kusen Pintu (200 x 80)	2 bh	300,000	600,000
	Kusen Jendela (130 cm x 50 cm)	3 bh	280,000	840,000
	Daun Pintu Panil (200 cm x 80 cm)	2 bh	600,000	1,200,000

Lanjutan Tabel

	Daun Pintu Tripleks (200 cm x 80 cm)	- bh	300,000	-
	Daun Jendela Kaca	3 bh	300,000	900,000
III	Pekerjaan Atap			
1	Kuda			
	6 cm x 12 cm x 4 m	6 btg	128,000	768,000
	5 cm x 10 cm x 4 m	6 btg	90,000	540,000
	5 cm x 7 cm x 4 m	6 btg	65,000	390,000
	2 cm x 20 cm x 4 m	10 btg	75,000	
2	Atap Spandek	80 m'	40,000	3,200,000
3	Bubungan Seng Plat	10 m	20,000	200,000
4	Listplank	- m	13,000	-
IV	Pekerjaan Lantai			
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 1:5 t=5 cm			
	Semen @ 50 Kg	- zak	64,000	-
	Pasir pasang	- m3	150,000	-
V	Upah Kerja			
	Tukang	36 oh	90,000	3,240,000
	Pekerja	25 oh	73,000	1,825,000
	Makan siang dan minum	20 kl	15,000	300,000
VI	Lain-lain			
	Kunci Pintu Kelas Menengah	3set	95,000	285,000
	Cat Kayu	3kg	85,000	255,000
	Cat Tembok	10kg	30,000	300,000
	Mill	10kg	25,000	250,000
	Paku Biasa	4.0 kg	15,000	60,000
	Paku Seng	2kg	25,000	50,000
	Engsel Pintu	ps	10,000	60,000
	Engsel Jendela	6ps	8,000	48,000
	Grendel Pintu	6set	7,000	42,000
	Grendel Jendela	6set	8,000	48,000
	Rooster Ventilasi	10set	10,000	100,000
VI	Biaya Administrasi & Pelaporan			150,000
JUMLAH				Rp 25,640,000

Nama Pemilik : Sait
 Pokmas : Orong Puncak 1
 Alamat : Orong Puncak 1
 Desa : Gegerung
 Kecamatan : Lingsar
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Sedang

No.	Uraian	Volume Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Administrasi dan pelaporan				
	Pelaporan	1.00	Ls	250,000	250,000.00
	Harga Satuan Pekerjaan				250,000.00
2	Pekerjaan Pendahuluan				
	Pembongkaran tembok bata	9.75	m ²	15,760	153,660.00
	Pembongkaran Kusen	4.00	Unit	50,275	201,100.00
	Harga Satuan Pekerjaan				354,760.00
3	Membuat kolom praktis beton bertulang (11 x 11) cm	35.70	m'		
	Balok Kayu Klas III	0.07	m ³	1,930,000	137,782.70
	Paku 5 cm - 12 cm	0.36	kg	19,000	6,782.05
	Minyak begisting	0.71	liter	15,000	10,708.50
	Besi Beton Polos 6	35.70	kg	18,000	642,510.00
	Besi Beton Polos 8	71.39	kg	18,000	1,285,020.00
	Kawat Ikat Beton	16.06	kg	24,000	385,506.00
	Semen Portland (@50 Kg)	142.78	kg	1,600	228,448.00
	Pasir Beton (PB)	0.21	m ³	181,000	38,764.77
	Batu pecah 2-3 cm	0.32	m ³	338,000	108,584.19
	Harga Satuan Pekerjaan				2,844,106.21

Lanjutan Tabel

4	Membuat ring balok beton bertulang (10 x 15) cm	17.73	m'		
	Balok Kayu Klas III	0.05	m3	1,930,000	102,656.70
	Paku 5 cm - 12 cm	0.35	kg	19,000	6,737.40
	Minyak begisting	0.35	liter	15,000	5,319.00
	Besi Beton Polos 6	28.37	kg	18,000	510,624.00
	Besi Beton Polos 8	35.46	kg	18,000	638,280.00
	Kawat Ikat Beton	0.89	kg	24,000	21,276.00
	Semen Portland (@50 Kg)	97.52	kg	1,600	156,024.00
	Pasir Beton (PB)	0.16	m3	181,000	28,882.17
	Batu pecah 2-3 cm	0.27	m3	338,000	89,891.10
	Harga Satuan Pekerjaan				1,559,690.37
5	Pemasangan dinding bata merah tebal ½ bata campuran 1SP : 5PP	67.73	m2		
	Bata merah kelas 2	4741.00	buah	660	3,129,061.32
	Semen Portland (@50 Kg)	655.61	kg	1,600	1,048,980.56
	Pasir pasang	3.05	m3	163,000	496,789.28
	Harga Satuan Pekerjaan				4,674,831.16
6	Pekerjaan plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	135.46	m2		
	Semen Portland (@50 Kg)	702.21	kg	1,600	,123,536.20
	Pasir pasang	3.52	m3	163,000	574,067.61
	Harga Satuan Pekerjaan				1,697,603.81
7	Pekerjaan acian	135.46	m2		

Lanjutan Tabel

	Semen Portland (@50 Kg)	440.24	kg	1,600	704,377.44
	Mill	13.55	Kg	2,000	27,091.44
	Harga Satuan Pekerjaan				731,468.88
8	Pemasangan lantai keramik ukuran 40cm x 40cm	42.00	m2		
	Keramik 40/40	42.00	m2	61,000	,562,000.00
	Semen Portland (@50 Kg)	343.98	kg	1,600	550,368.00
	Pasir pasang	1.89	m3	163,000	308,070.00
	Semen warna	68.04	kg	15,000	1,020,600.00
	Harga Satuan Pekerjaan				4,441,038.00
11	Pembuatan dan pemasangan kusen pintu, kayu kelas II	2.00	Unit		
	Ongkos pasang kusen pintu	2.00	Ls	50,000	100,000.00
	Kusen Pintu	2.00	bh	300,000	00,000.00
	Harga Satuan Pekerjaan				700,000.00
12	Pembuatan dan pemasangan daun pintu, kayu kelas II	2.00	Unit		
	Ongkos pasang daun pintu	2.00	Ls	50,000	100,000.00
	Daun Pintu Panel	2.00	bh	500,000	1,000,000.00
	Kunci Pintu	2.00	Set	135,000	270,000.00
	Engsel Pintu	2.00	Set	52,000	104,000.00
	Harga Satuan Pekerjaan				1,474,000.00
13	Pemasangan kusen jendela, kayu kelas II	2.00	buah		

Lanjutan Tabel

	Kusen Jendela	2.00	buah	220,000.00	440,000.00
	Ongkos pasang kusen jendela	2.00	buah	50,000.00	100,000.00
	Harga Satuan Pekerjaan				540,000.00
14	Pemasangan daun jendela kaca, kayu kelas II	2.00	buah		
	Daun Jendela Kaca	2.00	buah	230,000.00	460,000.00
	Ongkos pasang daun jendela kaca	2.00	buah	50,000.00	100,000.00
	Harga Satuan Pekerjaan				560,000.00
	Pengecatan tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	103.25	m ²		
	Cat Dasar Tembok	12.39	Kg	53,000	656,670.00
	Cat Tembok Mutu Menengah	18.59	Kg	59,000	1,096,515.00
	Harga Satuan Pekerjaan				1,753,185.00
17	Upah/Tenaga	18.00	hari		
	Peladen	18.00	OH	80,000	1,440,000.00
	Tukang	18.00	OH	110,000	1,980,000.00
	Harga Satuan Pekerjaan				3,420,000.00
	Jumlah Harga Satuan Pekerjaan				25,000,000.00

Nama Pemilik : Nurdin
 Alamat : Trajon
 Desa : Montong Are
 Kecamatan : Kediri
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Sedang

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	II	III	IV	V	VI
I	BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Kayu Usok 4x6x4M sengon	BIJI		Rp35,000.00	Rp -
2	Kayu Usok 4x6x4M Raje Mas	BIJI		Rp40,000.00	Rp -
3	Kayu Usok 4x6x3M sengon	BIJI	35	Rp32,500.00	Rp 1,137,500
4	Kayu Usok 4x6x3M Raje Mas	BIJI		Rp38,000.00	Rp -
5	BALOK Usok 5X7X3M Raje Mas	BIJI		Rp55,000.00	Rp -
6	BALOK Usok 5X7X4M Raje Mas	BIJI		Rp70,000.00	Rp -
7	BALOK KAYU 5X10 X 3M	BIJI		Rp75,000.00	Rp -
8	BALOK KAYU 5X10 X 4M	BIJI		Rp100,000.00	Rp -
9	kayu Reng 2x3x4M Raje Mas	ikat		Rp250,000.00	Rp -
10	TRIPLELEX 3mm	lembar		Rp 55,000.00	Rp -
11	Spandek 0.30	m2	5	Rp 42,000.00	Rp 210,000
12	Genteng	biji		Rp 2,000.00	Rp -
13	Baut Sepandek	bh		Rp150,000.00	Rp -
14	Kasi Plang 4M	lembar		Rp 60,000.00	Rp -
15	Buwung	m2		Rp 40,000.00	Rp -
16	Kasibord 120m x 240m x 3mm	lembar	12	Rp 77,500.00	Rp 930,000
17	Papan 2x20 x4M	lembar		Rp 80,000.00	Rp -
18	Paku Kasiboad	kotak	1	Rp 60,000.00	Rp 60,000
19	Kawat Binderat	kg		Rp 25,000.00	Rp -
20	Paku Spandek	kg	1	Rp 20,000.00	Rp 20,000
21	Paku Usok 12 cm	kg		Rp 18,000.00	Rp -

Lanjutan Tabel

22	Paku 10 cm	kg	2	Rp 20,000.00	Rp 40,000
23	paku 5 cm	kg		Rp 15,000.00	Rp -
24	Paku 7 cm	kg	2	Rp 15,000.00	Rp 30,000
25	PEKERJAAN PASANGAN				
26	Semen	Zak	40	Rp 61,000.00	Rp 2,440,000
27	Batako	biji		Rp 2,000.00	Rp -
28	Bata Merah	Bh	5000	Rp 700.00	Rp 3,500,000
29	Besi 6	Lonjor	10	Rp 31,000.00	Rp 310,000
30	Besi 10	Lonjor	1	Rp 77,500.00	Rp 77,500
31	Besi 8	lonjor	16	Rp 52,500.00	Rp 840,000
32	KUSEN				
33	Kusen Pintu + Daun Pintu	Unit		Rp1,250,000.00	Rp -
34	kusen pintu	Unit		Rp 550,000.00	Rp -
35	Daun Pintu	Unit	5	Rp 700,000.00	Rp 3,500,000
36	Kusen jendela	Unit		Rp 350,000.00	Rp -
37	Daun Jendela	Unit	3	Rp 350,000.00	Rp 1,050,000
38	Pekerjaan Pelesteran				
39	Pelesteran Dinding				Rp -
40	- Mill	Sak		Rp 25,000.00	Rp -
41	- Pasir	Dam	2	Rp 650,000.00	Rp 1,300,000
42	kalsium	Zak	3	Rp 57,000.00	Rp 171,000
43	Lem Kayu	kg	10	Rp 20,000.00	Rp 200,000
44	Keramik	Kotak	43	Rp 60,000.00	Rp 2,580,000
45	PENGE CETAN				
46	Cat Tembok	Kg	40	Rp 25,000.00	Rp 1,000,000
47	Cet Kayu	Kg	4	Rp 70,000.00	Rp 280,000
48	Cat Mini	kg		Rp 30,000.00	Rp -
49	Roll Kuas	biji	3	Rp 25,000.00	Rp 75,000
50	Minyak Cat	Liter	1	Rp 31,500.00	Rp 31,500
51	Kuas	Bh	2	Rp 13,000.00	Rp 26,000
B	UPAH				
2	Tukang	OH	30	Rp 100,000	Rp 3,000,000
C	Pladen	OH	30	Rp 70,000	Rp 2,100,000
1	ADMINISTRASI				
2	MATERAI	LBR	7	Rp 7,000	Rp 49,000
3	FOTO COPY	LBR		Rp 27,500	Rp 27,500
4	LAIN-LAIN			Rp 15,000	Rp 15,000
	JUMLAH				Rp 25,000,000

Nama Pemilik : Sumarti
 Alamat : Trajon
 Desa : Montong Are
 Kecamatan : Kediri
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I	II	III	IV	V	VI
I	BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN				
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Kayu Usok 4x6x4M sengan	BIJI	11	Rp 35,000.00	Rp 385,000
2	Kayu Usok 4x6x4M Raje Mas	BIJI		Rp 40,000.00	Rp -
3	Kayu Usok 4x6x3M sengan	BIJI		Rp 32,500.00	Rp -
4	Kayu Usok 4x6x3M Raje Mas	BIJI		Rp 38,000.00	Rp -
5	BALOK Usok 5X7X3M Raje Mas	BIJI		Rp 55,000.00	Rp -
6	BALOK Usok 5X7X4M Raje Mas	BIJI		Rp 70,000.00	Rp -
7	BALOK KAYU 5X10 X 3M	BIJI		Rp 75,000.00	Rp -
8	BALOK KAYU 5X10 X 4M	BIJI		Rp 100,000.00	Rp -
9	kayu Reng 2x3x4M Raje Mas	ikat		Rp 250,000.00	Rp -
10	TRIPELEX 3mm	lembar		Rp 55,000.00	Rp -
11	Spandek 0.30	m2	10	Rp 42,000.00	Rp 420,000
12	Genteng	biji		Rp 2,000.00	Rp -
13	Baut Sepandek	bh		Rp 150,000.00	Rp -
14	Kasi Plang 4M	lembar		Rp 60,000.00	Rp -
15	Buwung	m2		Rp 40,000.00	Rp -
16	Kasibord 120m x 240m x 3mm	lembar		Rp 77,500.00	Rp -
17	Papan 2x20 x4M	lembar		Rp 80,000.00	Rp -
18	Paku Kasiboard	kotak		Rp 60,000.00	Rp -
19	Kawat Binderat	kg		Rp 25,000.00	Rp -
20	Paku Spandek	kg	1	Rp 20,000.00	Rp 20,000
21	paku 10	kg	2	Rp 15,000.00	Rp 30,000

Lanjutan Tabel

22	Paku Usok 12 cm	kg		Rp 18,000.00	Rp -
23	PEKERJAAN PASANGAN				
24	Semen	Zak	17	Rp 61,000.00	Rp 1,037,000
25	Bata Merah	Bh	2300	Rp 700.00	Rp 1,610,000
26	Besi 6	Lonjor	2	Rp 31,000.00	Rp 62,000
27	Besi 10	Lonjor		Rp 77,500.00	Rp -
28	Besi 8	lonjor	3	Rp 52,500.00	Rp 157,500
29	KUSEN				
30	Kusen Pintu + Daun Pintu	Unit		Rp1,250,000.00	Rp -
31	kusen pintu	Unit		Rp 550,000.00	Rp -
32	Daun Pintu	Unit	2	Rp 700,000.00	Rp 1,400,000
33	Kusen jendela	Unit		Rp 350,000.00	Rp -
34	Daun Jendela	Unit		Rp 350,000.00	Rp -
35	Pekerjaan Pelesteran				Rp -
36	Pelesteran Dinding				Rp -
37	- Mill	Sak		Rp 25,000.00	Rp -
38	- Pasir	Dam		Rp 650,000.00	Rp -
39	kalsium	Zak		Rp 57,000.00	Rp -
40	Lem Kayu	kg		Rp 20,000.00	Rp -
41	Keramik	Kotak	25	Rp 60,000.00	Rp 1,500,000
42	PENGE CETAN				
43	Cat Tembok	Kg	20	Rp 25,000.00	Rp 500,000
44	Cet Kayu	Kg	2	Rp 70,000.00	Rp 140,000
45	Cat Mini	kg		Rp 30,000.00	Rp -
46	Roll Kuas	biji	1	Rp 25,000.00	Rp 25,000
47	Minyak Cat	Liter	1	Rp 31,500.00	Rp 31,500
48	Kuas	Bh	2	Rp 13,000.00	Rp 26,000
B	UPAH				
1	Tukang	OH	15	Rp 100,000	Rp 1,500,000
2	Pladen	OH	15	Rp 70,000	Rp 1,050,000
C	ADMINISTRASI				
1	MATERAI	LBR	7	Rp 7,000	Rp 49,000
2	FOTO COPY	LBR		Rp 30,000	Rp 30,000
3	LAIN-LAIN			Rp 27,000	Rp 27,000
JUMLAH					Rp 10,000,000

Nama Pemilik : Syuriawan
 Alamat : Telaga Ngembeng
 Desa : Nyurlembang
 Kecamatan : Narmada
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Sedang

No.	Uraian Belanja	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN					
1	Kayu Usuk 4x6x400	1	Ikut	145,000	145,000
2	Paku	11	Kg	19,000	209,000
3	Gunting Seng	1	Buah	27,000	27,000
4	Cangkul	-	Buah	70,000	-
5	Sekop	-	Buah	60,000	-
6	Ember	3	Buah	12,000	36,000
7	Besi D12	-	Lonjor	115,000	-
8	Besi D10	-	Lonjor	83,000	-
9	Besi D8	-	Lonjor	55,000	-
10	Kawat Bendrat	1	Kg	27,000	27,000
11	Kerikil	-	M3	319,000	-
12	Besi D6	-	Lonjor	35,000	-
13	Bata Merah	-	Biji	700	-
14	Batako	1,000	Biji	2,500	2,500,000
15	Pasir	7	M3	175,000	1,225,000
16	Semen PC 50 Kg	34	Zak	65,000	2,210,000
17	Kawat Kasa	13	Rol	150,000	1,950,000
18	Paku Payung	8	Kg	40,000	320,000
19	Kusen Pintu	3	Unit	375,000	1,125,000
20	Kusen Jendela	2	Unit	350,000	700,000
21	Daun Pintu	2	Unit	500,000	1,000,000
22	Daun Jendela	2	Unit	350,000	700,000
23	Engsel Pintu	6	Unit	40,000	240,000
24	Gerendel	8	Unit	12,000	96,000
25	Handel	2	Unit	115,000	230,000
26	Engsel Jendela	4	Unit	30,000	120,000
27	Mil	-	Zak	25,000	-
28	Kalsium	24	Zak	25,000	600,000
29	Balok 6x12	-	Batang	190,000	-

Lanjutan Tabel

30	Reng 2x3	-	Ikat	145,000	-
31	Lisplank	-	Meter	42,000	-
32	Spandek 0,30	-	Meter	40,000	-
33	Kalsiboard	15	Lbr	65,000	975,000
34	Lis Plafon	47	m ²	35,000	1,645,000
35	Keramik 40x40	-	M3	70,000	-
36	Keramik 30x30	-	M3	70,000	-
37	Keramik 25x25	-	M3	70,000	-
38	Semen Keramik	-	Kg	15,000	-
39	Cat Tembok Mutu Menengah	15	Kg	65,000	975,000
40	Cat Kayu Mutu Menengah	4	Kg	65,000	260,000
41	Thiner	2	Ltr	35,000	70,000
42	Plamir	5	5 Kg	35,000	175,000
43	Amplas	2	Meter	10,000	20,000
44	Pisau Plamir	1	Unit	5,000	5,000
45	Kuas 2"	1	Unit	10,000	10,000
46	Kuas 4"	4	Unit	20,000	80,000
47	Tukang	24	OH	120,000	2,880,000
48	Upah Lansiran Material	-	OHJ	75,000	-
49	Pekerja	14 n	OH	100,000	1,400,000
50	Pelaporan	1	LS	200,000	200,000
	Jumlah Rencana Penggunaan Dana Bantuan				25,000,000
Terbilang : DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH					

Nama Pemilik : Khairatun
 Alamat : Lembah Sari
 Desa : Lembah Sari
 Kecamatan : Batu Layar
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Sedang

NO	URAIAN BELANJA/PEKERJAAN	SATUAN	ANALISA	VOLUME	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
	BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN						
	RENCANA PENCAIRAN DANA 100%						
I	Pekerjaan Dinding	70.00	M2				4,380,000.00
	Bahan-bahan :						
	Bata Merah	Buah	70.0000	4,900.00	4,900.00	600.00	2,940,000.00
	Pasir Pasang	M3	0.0450	3.15	4.00	150,000.00	600,000.00
	Semen Portland (PC)	Zak	0.1936	13.55	14.00	60,000.00	840,000.00
	Besi Angkur	Lonjor	0.1340	9.38	10.00	34,600.00	346,000.00

Lanjutan Tabel

II	Pekerjaan Plesteran	154.00	M2				1,620,000.00	
	Bahan-bahan :							
	Pasir Pasang		M3	0.0200	3.08	4.00	150,000.00	600,000.00
	Semen Portland (PC)		Zak	0.1040	16.02	17.00	60,000.00	1,020,000.00
III	Pekerjaan Acian	154.00	M2				825,000.00	
	Bahan-bahan :							
	Mil 20 kg		Zak	0.1334	20.54	21.00	25,000.00	525,000.00
	Semen Portland (PC)		Zak	0.0267	4.11	5.00	60,000.00	300,000.00
IV	Pekerjaan Pintu dan Jendela	3.00	M2				3,687,600.00	
	Bahan-bahan :							
	Kusen Pintu Tunggal		Unit	1.0000	3.00	3.00	260,000.00	780,000.00
	Kusen Jendela		Unit	1.0000	3.00	3.00	250,000.00	750,000.00
	Daun Pintu		Buah	1.0000	3.00	3.00	300,000.00	900,000.00
	Daun Jendela		Buah	1.0000	3.00	3.00	250,000.00	750,000.00
	Engsel Pintu		Pasang	1.0000	3.00	3.00	20,000.00	60,000.00

Lanjutan Tabel

	Engsel Jendela	Pasang	1.0000	3.00	3.00	15,000.00	45,000.00	
	Hak Angin	Buah	2.0000	6.00	6.00	16,500.00	99,000.00	
	Grendel Besar	Buah	1.0000	3.00	3.00	16,500.00	49,500.00	
	Grendel Keci	Buah	1.0000	3.00	3.00	11,000.00	33,000.00	
	Kunci	Unit	1.0000	3.00	3.00	73,700.00	221,100.00	
IV	Pekerjaan Kolom Praktis & Balok	50.00	M1				2,610,500.00	
	Bahan-bahan :							
	Besi ø10"	Lonjor	0.3333	16.6667	17.00	80,000.00	1,360,000.00	
	Besi ø6"	Lonjor	0.2000	10.0000	10.00	33,000.00	330,000.00	
	Kawat Bendrat	Kg	0.0450	2.2500	3.00	22,000.00	66,000.00	
	Pasir	M3	0.0054	0.2700	1.00	150,000.00	150,000.00	
	Semen Portland (PC)	Zak	0.0672	3.3600	4.00	60,000.00	240,000.00	
	Krikil 2/3	M3	0.0081	0.4050	1.00	225,000.00	225,000.00	
	Kayu 4/6	Buah	0.0015	0.0750	1.00	28,500.00	28,500.00	
	Papan Gisting	Lembar	0.1400	7.0000	7.00	25,000.00	175,000.00	

Lanjutan Tabel

	Paku 5 cm	Kg	0.0400	2.0000	2.00	18,000.00	36,000.00	
V	Pekerjaan Atap	60.00	M2				3,674,000.00	
	Bahan-bahan :							
	Genteng Pejaten	Buah	22.0000	-	-	2,000.00	-	
	Spandek	M1	1.4290	85.7400	86.00	39,000.00	3,354,000.00	
	Seng gelombang	Lembar	0.8000	-	-	52,000.00	-	
	Asbes Gelombang	Lembar	0.8000	-	-	44,000.00	-	
	Bubungan	Buah	4.0000	-	-	5,500.00	-	
	Seng Talang 0,90	M1	1.2000	-	-	38,500.00	-	
	Paku Seng	kg	0.1200	7.2000	8.00	40,000.00	320,000.00	
VI	Pekerjaan Plafond	-	M2				-	
	Bahan-bahan :							
	Calsiboard 120x240x3mm	Lembar	0.3640	-	-	94,000.00	-	
	Paku Calsiboard	Kg	0.1100	-	-	48,000.00	-	
	Kayu 4x6	Buah	0.0230	-	-	70,000.00	-	
	Paku	Kg	0.0600	-	-	142,000.00	-	

Lanjutan Tabel

VII	Pekerjaan Pengecatan						2,566,500.00
	Pengecatan Tembok	165.10	M2				
	Bahan-bahan :						

Lanjutan Tabel

	Plamir Tembok	Kg	0.1000	16.5100	17.00	12,500.00	212,500.00
	Cat Tembok	Kg	0.3600	59.4360	60.00	25,000.00	1,500,000.00
	Roll Cat	Buah	0.0100	1.6510	2.00	27,500.00	55,000.00
	Kuas	Buah	0.0200	3.3020	4.00	13,000.00	52,000.00
	Amplas	m	0.5000	82.5500	83.00	9,000.00	747,000.00
	Pengecatan Kayu	M2					-
	Bahan-bahan :						
	Plamir Kayu	Kg	0.1500	-	-	33,000.00	-
	Cat Kayu	Kg	0.3400	-	-	75,000.00	-
	Tinner	Kg	0.0200	-	-	36,000.00	-
	Kuas	Buah	0.1000	-	-	13,000.00	-
	Amplas	m	0.5000	-	-	9,000.00	-
VIII	Pekerjaan Lantai	30.50	M2				2,660,000.00
	Bahan-bahan :						

Lanjutan Tabel

	Keramik	Kotak	1.1000	33.5500	34.00	65,000.00	2,210,000.00
	Pasir Pasang	M3	0.0215	0.6558	1.00	150,000.00	150,000.00
	Semen Portland (PC)	Zak	0.1600	4.8800	5.00	60,000.00	300,000.00
IX	Upah Pengerjaan						4,890,000.00
	Tukang	OH	1	30	30	100,000.00	3,000,000.00
	Pekerjaa	OH	1	30	30	63,000.00	1,890,000.00
X	Laporan Pertanggung Jawaban						110,000.00
	Foto Copy, ATK, Materai Dll.	LS	1	1	1		110,000.00
Total Jumlah						25,006,600.00	
Pembulatan						25,007,000.00	

Nama Pemilik : Khairatun
 Alamat : Lembah Sari
 Desa : Lembah Sari
 Kecamatan : Batu Layar
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan

NO	URAIAN BELANJA/PEKERJAAN	SATUAN	ANALISA	VOLUME	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN							
RENCANA PENCAIRAN DANA 100%							
I	Pekerjaan Dinding	8.00	M2				678,500.00
Bahan-bahan :							
	Bata Merah	Buah	70.0000	560.00	560.00	700.00	392,000.00
	Pasir Pasang	M3	0.0450	0.36	1.00	162,500.00	162,500.00
	Semen Portland (PC)	Zak	0.1936	1.55	2.00	62,000.00	124,000.00
	Besi Angkur	Lonjor	0.1340	1.07	2.00	34,600.00	69,200.00

Lanjutan Tabel

II	Pekerjaan Plesteran 17.60	M2					286,500.00	
	Bahan-bahan :							
	Pasir Pasang	M3	0.0200	0.35	1.00	162,500.00	162,500.00	
	Semen Portland (PC)	Zak	0.1040	1.83	2.00	62,000.00	124,000.00	
III	Pekerjaan Acian 17.60	M2					135,000.00	
	Bahan-bahan :							
	Mil 20 kg	Zak	0.1334	2.35	3.00	25,000.00	75,000.00	
	Semen Portland (PC)	Zak	0.0267	0.47	1.00	60,000.00	60,000.00	
IV	Pekerjaan Pintu dan Jendela 1.00	M2					1,274,200.00	
	Bahan-bahan :							
	Kusen Pintu Tunggal	Unit	1.0000	1.00	1.00	300,000.00	300,000.00	
	Kusen Jendela	Unit	1.0000	1.00	1.00	250,000.00	250,000.00	
	Daun Pintu	Buah	1.0000	1.00	1.00	300,000.00	300,000.00	
	Daun Jendela	Buah	1.0000	1.00	1.00	250,000.00	250,000.00	
	Engsel Pintu	Pasang	1.0000	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00	
	Engsel Jendela	Pasang	1.0000	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00	
	Hak Angin	Buah	2.0000	2.00	2.00	16,500.00	33,000.00	
	Grendel Besar	Buah	1.0000	1.00	1.00	16,500.00	16,500.00	
	Grendel Keci	Buah	1.0000	1.00	1.00	11,000.00	11,000.00	
	Kunci	Unit	1.0000	1.00	1.00	73,700.00	73,700.00	

Lanjutan Tabel

IV	Pekerjaan Kolom Praktis & Balok	M1					-
	Bahan-bahan :						
	Besi ø10"	Lonjor	0.3333	-	-	85,000.00	-
	Besi ø6"	Lonjor	0.2000	-	-	35,000.00	-
	Kawat Bendrat	Kg	0.0450	-	-	20,000.00	-
	Pasir	M3	0.0054	-	-	162,500.00	-
	Semen Portland (PC)	Zak	0.0672	-	-	62,000.00	-
	Krikil 2/3	M3	0.0081	-	-	212,500.00	-
	Kayu 4/6	Buah	0.0015	-	-	42,000.00	-
	Papan Gisting	Lembar	0.1400	-	-	40,000.00	-
	Paku 5 cm	Kg	0.0400	-	-	18,000.00	-
V	Pekerjaan Atap	M2					3,530,000.00
	Bahan-bahan :						
	Genteng Pejaten	Buah	22.0000	-	-	2,000.00	-
	Spandek	M1	1.4290	82.1675	83.00	40,000.00	3,320,000.00
	Seng gelombang	Lembar	0.8000	-	-	52,000.00	-
	Asbes Gelombang	Lembar	0.8000	-	-	44,000.00	-
	Bubungan	Buah	4.0000	-	-	5,500.00	-
	Seng Talang 0,90	M1	1.2000	-	-	38,500.00	-
	Paku Seng	kg	0.1200	6.9000	7.00	30,000.00	210,000.00
VI	Pekerjaan Plafond	M2					-
	Bahan-bahan :						
	Calsiboard 120x240x3mm	Lembar	0.3640	-	-	70,000.00	-
	Paku Calsiboard	Kg	0.1100	-	-	48,000.00	-

Lanjutan Tabel

	Kayu 4x6	Buah	0.0230	-	-	42,000.00	-
	Paku	Kg	0.0600	-	-	142,000.00	-
VII	Pekerjaan Pengecetan						488,000.00
	Pengecetan Tembok	28.70	M2				
	Bahan-bahan :						
	Plamir Tembok	Kg	0.1000	2.8700	3.00	12,500.00	37,500.00
	Cat Tembok	Kg	0.3600	10.3320	11.00	25,000.00	275,000.00
	Roll Cat	Buah	0.0100	0.2870	1.00	27,500.00	27,500.00
	Kuas	Buah	0.0200	0.5740	1.00	13,000.00	13,000.00
	Amplas	m	0.5000	14.3500	15.00	9,000.00	135,000.00
	Pengecetan Kayu	M2					
	Bahan-bahan :						
	Plamir Kayu	Kg	0.1500	-	-	33,000.00	-
	Cat Kayu	Kg	0.3400	-	-	75,000.00	-
	Tinner	Kg	0.0200	-	-	36,000.00	-
	Kuas	Buah	0.1000	-	-	13,000.00	-
	Amplas	m	0.5000	-	-	9,000.00	-
VIII	Pekerjaan Lantai						2,617,500.00
	Bahan-bahan :						
	Keramik	Kotak	1.1000	33.0000	33.00	65,000.00	2,145,000.00
	Pasir Pasang	M3	0.0215	0.6450	1.00	162,500.00	162,500.00
	Semen Portland (PC)	Zak	0.1600	4.8000	5.00	62,000.00	310,000.00

Lanjutan Tabel

IX	Upah Pengerjaan						1,550,000.00
	Tukang	OH	1	10	10	90,000.00	900,000.00
	Pekerjaa	OH	1	10	10	65,000.00	650,000.00
X	Laporan Pertanggung Jawaban						100,000.00
	Foto Copy, ATK, Materai Dll.	LS	1	1	1	100,000.00	100,000.00
Total Jumlah							10,355,050.00
Pembulatan							10,356,000.00



Nama Pemilik : H. Saidin
 Alamat : Kerandangan
 Desa : Senggigi
 Kecamatan : Batu Layar
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan

NO	URAIAN BELANJA/PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
	BERSUMBER DARI BANTUAN STIMULAN					
	RENCANA PENCAIRAN DANA 100%					
I	Pekerjaan Dinding	10.00	M2			776,500.00
	Bahan-bahan :					
	Bata Merah	Buah	700.00	700.00	700.00	490,000.00
	Pasir Pasang	M3	0.45	1.00	162,500.00	162,500.00
	Semen Portland (PC)	Zak	1.94	2.00	62,000.00	124,000.00
	Besi Angkur	Lonjor	1.34	2.00	34,600.00	69,200.00
II	Pekerjaan Plesteran	22.00	M2			348,500.00

Lanjutan Tabel

	Bahan-bahan :					
	Pasir Pasang	M3	0.44	1.00	162,500.00	162,500.00
	Semen Portland (PC)	Zak	2.29	3.00	62,000.00	186,000.00
III	Pekerjaan Acian	22.00	M2			137,000.00
	Bahan-bahan :					
	Mil 20 kg	Zak	2.93	3.00	25,000.00	75,000.00
	Semen Portland (PC)	Zak	0.59	1.00	62,000.00	62,000.00
IV	Pekerjaan Pintu dan Jendela	-	M2			-
	Bahan-bahan :					
	Kusen Pintu Tunggal	Unit	-	-	300,000.00	-
	Kusen Jendela	Unit	-	-	250,000.00	-
	Daun Pintu	Buah	-	-	300,000.00	-
	Daun Jendela	Buah	-	-	250,000.00	-
	Engsel Pintu	Pasang	-	-	25,000.00	-
	Engsel Jendela	Pasang	-	-	15,000.00	-
	Hak Angin	Buah	-	-	16,500.00	-
	Grendel Besar	Buah	-	-	16,500.00	-
	Grendel Keci	Buah	-	-	11,000.00	-
	Kunci	Unit	-	-	73,700.00	-
IV	Pekerjaan Kolom Praktis & Balok	25.00	M1			1,699,000.00
	Bahan-bahan :					
	Besi ø10"	Lonjor	8.3333	9.00	85,000.00	765,000.00

Lanjutan Tabel


	Besi ø6"	Lonjor	5.0000	5.00	35,000.00	175,000.00
	Kawat Bendrat	Kg	1.1250	2.00	20,000.00	40,000.00
	Pasir	M3	0.1350	1.00	162,500.00	162,500.00
	Semen Portland (PC)	Zak	1.6800	2.00	62,000.00	124,000.00
	Krikil 2/3	M3	0.2025	1.00	212,500.00	212,500.00
	Kayu 4/6	Buah	0.0375	1.00	42,000.00	42,000.00
	Papan Gisting	Lembar	3.5000	4.00	40,000.00	160,000.00
	Paku 5 cm	Kg	1.0000	1.00	18,000.00	18,000.00
V	Pekerjaan Atap	56.00	M2			3,450,000.00
	Bahan-bahan :					
	Genteng Pejaten	Buah	-	-	2,000.00	-
	Spandek	M1	80.0240	81.00	40,000.00	3,240,000.00
	Seng gelombang	Lembar	-	-	52,000.00	-
	Asbes Gelombang	Lembar	-	-	44,000.00	-
	Bubungan	Buah	-	-	5,500.00	-
	Seng Talang 0,90	M1	-	-	38,500.00	-
	Paku Seng	kg	6.7200	7.00	30,000.00	210,000.00
VI	Pekerjaan Plafond	-	M2			-
	Bahan-bahan :					
	Calsiboard 120x240x3mm	Lembar	-	-	70,000.00	-
	Paku Calsiboard	Kg	-	-	48,000.00	-
	Kayu 4x6	Buah	-	-	42,000.00	-
	Paku	Kg	-	-	142,000.00	-

Lanjutan Tabel

VII	Pekerjaan Pengecatan					543,500.00
	Pengecatan Tembok	33.10	M2			
	Bahan-bahan :					
	Plamir Tembok	Kg	3.3100	4.00	12,500.00	50,000.00
	Cat Tembok	Kg	11.9160	12.00	25,000.00	300,000.00
	Roll Cat	Buah	0.3310	1.00	27,500.00	27,500.00
	Kuas	Buah	0.6620	1.00	13,000.00	13,000.00
	Amplas	m	16.5500	17.00	9,000.00	153,000.00
	Pengecatan Kayu	M2		-		-
	Bahan-bahan :					
	Plamir Kayu	Kg	-	-	33,000.00	-
	Cat Kayu	Kg	-	-	75,000.00	-
	Tinner	Kg	-	-	36,000.00	-
	Kuas	Buah	-	-	13,000.00	-
	Amplas	m	-	-	9,000.00	-
VIII	Pekerjaan Lantai	25.00	M2			2,230,500.00
	Bahan-bahan :					
	Keramik	Kotak	27.5000	28.00	65,000.00	1,820,000.00
	Pasir Pasang	M3	0.5375	1.00	162,500.00	162,500.00
	Semen Portland (PC)	Zak	4.0000	4.00	62,000.00	248,000.00
IX	Upah Pengerjaan					1,860,000.00
	Tukang	OH	12	12	90,000.00	1,080,000.00

Lanjutan Tabel

	Pekerjaa	OH	12	12	65,000.00	780,000.00
X	Laporan Pertanggung Jawaban					100,000.00
	Foto Copy, ATK, Materai Dll.	LS	1	1	100,000.00	100,000.00
Total Jumlah						10,791,350.00
Pembulatan						10,792,000.00

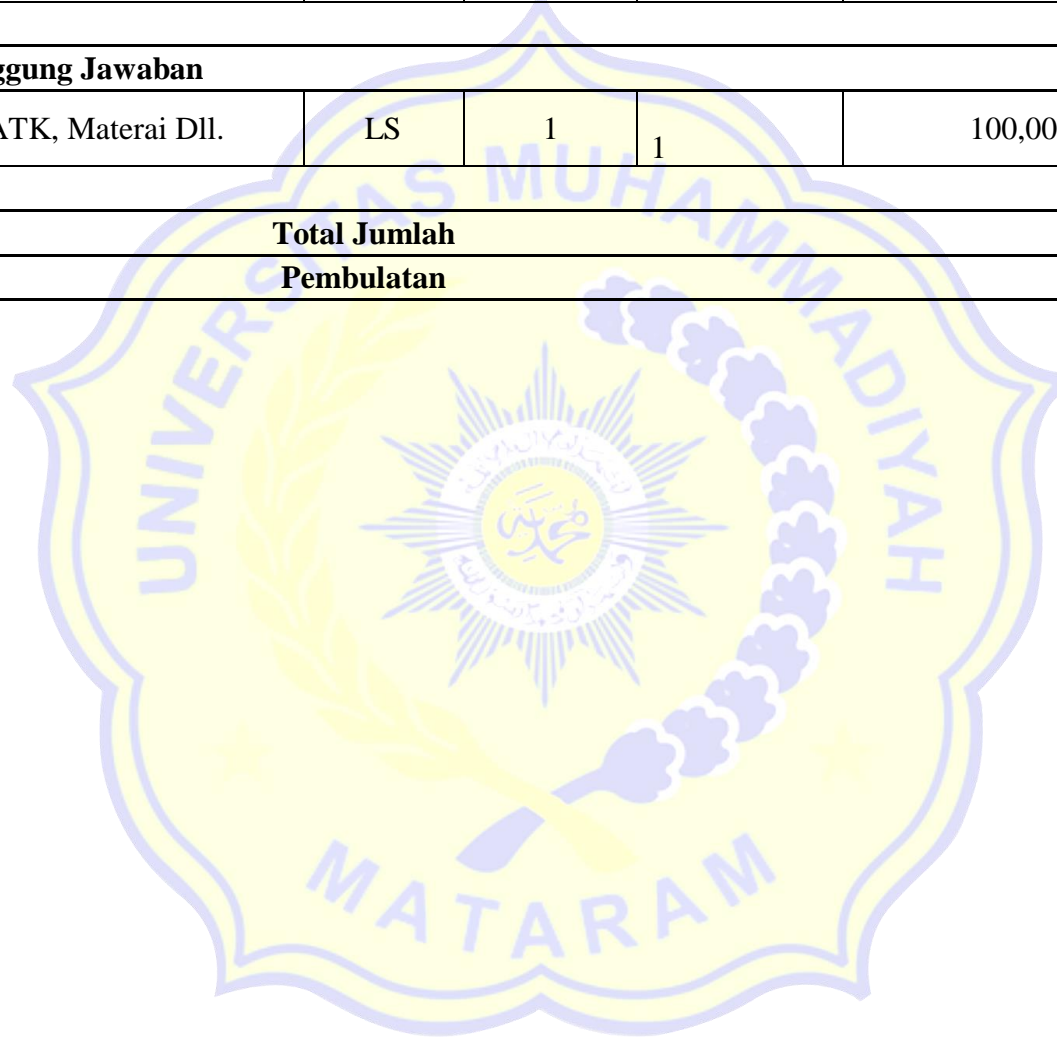

Nama Pemilik : Yulia Astri Indra Dewi
 Alamat : Tatar
 Desa : Nyurlembang
 Kecamatan : Narmada
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan

No	URAIAN BELANJA	VOLUME			Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Swadaya (Rp)	Jumlah Harga BPBD (Rp)
		Total	Dari Swadaya	Dari BPBD				
		A	B	C = A - B	D	E	F = B x E	G = C x E
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Kayu Usuk 4x6x400	1		1	Ikat	145,000	-	145,000
2	Paku	1		1	Kg	19,000	-	19,000
3	Gunting Seng	1		1	Buah	27,000	-	27,000
4	Cangkul	1		1	Buah	70,000	-	70,000
5	Sekop	1		1	Buah	60,000	-	60,000
6	Ember	3		3	Buah	12,000	-	36,000
7	Triplek 3 mm			-	lbr	52,500	-	-
8	Triplek 6 mm			-	lbr	73,500	-	-

Lanjutan Tabel

9	Triplek 9 mm			-	lbr	103,500	-	-
SUB TOTAL I							-	357,000
II. PEKERJAAN STRUKTUR								
a. Kolom								
1	Besi D12			-	Lonjor	115,000	-	-
2	Besi D10			-	Lonjor	83,000	-	-
3	Besi D8			-	Lonjor	55,000	-	-
4	Kawat Bendrat			-	Kg	27,000	-	-
5	Kerikil			-	M3	319,000	-	-
b. Kolom Praktis				-				
1	Besi D8			-	Lonjor	55,000	-	-
2	Besi D6			-	Lonjor	35,000	-	-
3	Kawat Bendrat			-	Kg	27,000	-	-
4	Kerikil			-	M3	319,000	-	-
c. Ring Balok								-
1	Besi D10			-	Lonjor	83,000	-	-

Lanjutan Tabel

2	Besi D6			-	Lonjor	35,000	-	-
3	Kawat Bendrat			-	Kg	17,000	-	-
4	Kerikil			-	M3	319,000	-	-
SUB TOTAL II							-	-
	III. PEKERJAAN PASANGAN							
	a. Dinding							
1	Bata Merah			-	Biji	700	-	-
2	Batako			-	Biji	2,500	-	-
3	Pasir Pasang			-	M3	175,000	-	-
4	Semen PC 50 Kg			-	Zak	65,000	-	-
5	Kawat Kasa	10		10	Rol	150,000	-	1,500,000
6	Paku Payung	10		10	Kg	40,000	-	400,000
SUB TOTAL III							-	1,900,000
	IV. KUSEN							
	a. Kusen							
1	Kusen Pintu			-	Unit	375,000	-	-
2	Kusen Jendela			-	Unit	350,000	-	-

Lanjutan Tabel

3	Daun Pintu	1		1	Unit	500,000	-	500,000	
4	Daun Jendela	1		1	Unit	350,000	-	350,000	
	b. Perlengkapan							-	
1	Engsel pintu	4		4	Unit	40,000	-	160,000	
2	Gerendel	1		1	Unit	12,000	-	12,000	
3	Handel	2		2	Unit	115,000	-	230,000	
4	Engsel jendela	2		2	Unit	30,000	-	60,000	
SUB TOTAL IV								-	1,312,000
	V. PEKERJAAN PLESTERAN								
	a. Plesteran Dinding								
1	Pasir Pasang	3		3	M3	175,000	-	525,000	
2	Semen	20		20	Zak	65,000	-	1,300,000	
	b. Acian								
1	Semen	2		2	Zak	65,000	-	130,000	
2	Mil			-	Zak		-	-	
3	Kalsium	1		1	Zak	25,000	-	25,000	
c								-	1,980,000
	VI. PEKERJAN KAP								

Lanjutan Tabel

	a. Kap Atap							
1	Balok 6x12			-	Batang	190,000	-	-
2	Usuk 4x6			-	Ikat	145,000	-	-
3	Reng 2x3			-	Ikat		-	-
4	Paku			-	Kg	19,000	-	-
5	Paku Payung			-	Kg	40,000	-	-
6	Lisplank			-	Meter	42,000	-	-
7	Kanal			-	Lonjor	92,000	-	-
8	Baja Ringan			-	Meter	85,000	-	-
9	Reng Baja Ringan			-	Meter	45,000	-	-
10	Baut Baja Ringan			-	Biji	800	-	-
11	Baut Penutup Atap Baja Ringan			-	Biji	800	-	-
	b. Penutup Atap							
1	Genteng			-	Biji		-	-
2	Seng Gelombang			-	lbr	51,000	-	-
3	Spandek 0,30			-	Meter	40,000	-	-
4	Multiroof			-	Meter	33,000	-	-
5	Multiroof pasiran			-	Meter	44,000	-	-

Lanjutan Tabel

6	Bubungan			-	Biji	700	-	-	
7	Bubungan Spandek			-	3 Meter	78,000	-	-	
8	Bubungan Multiroof			-	Meter	27,000	-	-	
9	Bubungan Multiroof Pasiran			-	Meter	30,000	-	-	
	c. Plafon								
1	Kalsiboard			-	Lbr	65,000	-	-	
2	Paku Usuk			-	Kg	19,000	-	-	
3	Lis Plafon			-	m'	35,000	-	-	
4	Usuk 4x6			-	ikat	145,000	-	-	
SUB TOTAL VI								-	-
	VII. PEKERJAAN LANTAI								
	a. Lantai								
1	Pasir	2		2	M3	175,000	-	350,000	
2	Semen	10		10	Zak	65,000	-	650,000	
3	Keramik 40x40	36		36	M3	70,000	-	2,520,000	
4	Keramik 30x30			-	M3		-	-	
5	Keramik 25x25			-	M3	70,000	-	-	
	b. Acian								

Lanjutan Tabel

1	Semen			-	Zak	65,000	-	-
2	Semen keramik	2		2	Kg	15,000	-	30,000
SUB TOTAL VII							-	3,725,000
	VIII. PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Cat Tembok Mutu Menengah	4		4	Kg	65,000	-	260,000
2	Cat Kayu Mutu Menengah			-	Kg	65,000	-	-
3	Thiner			-	Ltr	35,000	-	-
4	Plamir	1		1	5 kg	35,000	-	35,000
5	Amplas	2		2	Meter	10,000	-	20,000
6	Pisau Plamir	2		2	Unit	5,000	-	10,000
7	Kuas 2''			-	Unit	10,000	-	-
8	Kuas 4''	1		1	Unit	20,000	-	20,000
9	Kornes			-	Zak	70,000	-	-
SUB TOTAL VIII							-	326,000
	IX. SEWA ALAT – ALAT							
1	Kereta Dorong (Artco) x 7 Hari			-	Buah	75,000	-	-
2	Mesin Bor			-	Buah		-	-
3	Gerinda			-	Buah		-	-

Lanjutan Tabel

4				-			-	-
5				-			-	-
SUB TOTAL IX							-	-
	X. UPAH PEKERJA							
1	Tukang	12	12	-	OH	120,000	1,440,000	-
2	Upah Lansiran Material			-	OHJ	75,000	-	-
3	Pekerja	12	8	4	OH	100,000	800,000	400,000
4	Pelaporan	1	1	-	LS	200,000	200,000	-
5				-			-	-
SUB TOTAL X							2,440,000	400,000
JUMLAH TOTAL DARI SWADAYA								2,440,000
JUMLAH TOTAL DARI BPBD								10,000,000

Nama Pemilik : Erni Johan
 Alamat : Tanak Beak Daye
 Desa : Tanak beak
 Kecamatan : Narmada
 Kabupaten : Lombok Barat
 Provinsi : NTB
 Kategori Kerusakan : Rusak Ringan

No	URAIAN BELANJA	VOLUME			Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Swadaya (Rp)	Jumlah Harga BPBD (Rp)
		Total	Dari Swadaya	Dari BPBD				
		A	B	C = A - B	D	E	F = B x E	G = C x E
	I. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Kayu Usuk 4x6x400	1		1	Ikat	145,000	-	145,000
2	Paku	1		1	Kg	19,000	-	19,000
3	Gunting Seng	1		1	Buah	27,000	-	27,000
4	Cangkul			-	Buah	70,000	-	-
5	Sekop	1		1	Buah	60,000	-	60,000
6	Ember	3		3	Buah	12,000	-	36,000
7	Triplek 3 mm			-	lbr	52,500	-	-
8	Triplek 6 mm			-	lbr	73,500	-	-

Lanjutan Tabel

9	Triplek 9 mm			-	lbr	103,500	-	-
SUB TOTAL I							-	287,000
II. PEKERJAAN STRUKTUR								
a. Kolom								
1	Besi D12			-	Lonjor	115,000	-	-
2	Besi D10			-	Lonjor	83,000	-	-
3	Besi D8			-	Lonjor	55,000	-	-
4	Kawat Bendrat			-	Kg	27,000	-	-
5	Kerikil			-	M3	319,000	-	-
b. Kolom Praktis								
1	Besi D8			-	Lonjor	55,000	-	-
2	Besi D6			-	Lonjor	35,000	-	-
3	Kawat Bendrat			-	Kg	27,000	-	-
4	Kerikil			-	M3	319,000	-	-
c. Ring Balok								
1	Besi D10			-	Lonjor	83,000	-	-
2	Besi D6			-	Lonjor	35,000	-	-
3	Kawat Bendrat			-	Kg	17,000	-	-

Lanjutan Tabel

4	Kerikil			-	M3	319,000	-	-
SUB TOTAL II							-	-
III. PEKERJAAN PASANGAN								
a. Dinding								
1	Bata Merah			-	Biji	700	-	-
2	Batako			-	Biji	2,500	-	-
3	Pasir Pasang			-	M3	175,000	-	-
4	Semen PC 50 Kg			-	Zak	65,000	-	-
5	Kawat Kasa	10		10	Rol	150,000	-	1,500,000
6	Paku Payung	10		10	Kg	40,000	-	400,000
SUB TOTAL III							-	1,900,000
IV. KUSEN								
a. Kusen								
1	Kusen Pintu			-	Unit	375,000	-	-
2	Kusen Jendela			-	Unit	350,000	-	-
3	Daun Pintu			-	Unit	500,000	-	-
4	Daun Jendela			-	Unit	350,000	-	-
b. Perlengkapan								
-								

Lanjutan Tabel

1	Engsel pintu			-	Unit	40,000	-	-
2	Gerendel			-	Unit	12,000	-	-
3	Handel			-	Unit	115,000	-	-
4	Engsel jendela			-	Unit	30,000	-	-
SUB TOTAL IV							-	-
	V. PEKERJAAN PLESTERAN							
	a. Plesteran Dinding							
1	Pasir Pasang	3		3	M3	175,000	-	525,000
2	Semen	20		20	Zak	65,000	-	1,300,000
	b. Acian							
1	Semen	2		2	Zak	65,000	-	130,000
2	Mil			-	Zak		-	-
3	Kalsium	1		1	Zak	25,000	-	25,000
SUB TOTAL V							-	1,983,000
	VI. PEKERJAAN KAP							
	a. Kap Atap							
1	Balok 6x12			-	Batang	190,000	-	-
2	Usuk 4x6			-	Ikat	145,000	-	-

Lanjutan Tabel

3	Reng 2x3			-	Ikat		-	-
4	Paku			-	Kg	19,000	-	-
5	Paku Payung			-	Kg	40,000	-	-
6	Lisplank			-	Meter	42,000	-	-
7	Kanal			-	Lonjor	92,000	-	-
8	Baja Ringan			-	Meter	85,000	-	-
9	Reng Baja Ringan			-	Meter	45,000	-	-
10	Baut Baja Ringan			-	Biji	800	-	-
11	Baut Penutup Atap Baja Ringan			-	Biji	800	-	-
	b. Penutup Atap							
1	Genteng			-	Biji		-	-
2	Seng Gelombang			-	lbr	51,000	-	-
3	Spandek 0,30			-	Meter	40,000	-	-
4	Multiroof			-	Meter	33,000	-	-
5	Multiroof pasiran			-	Meter	44,000	-	-
6	Bubungan			-	Biji	700	-	-
7	Bubungan Spandek			-	3 Meter	78,000	-	-
8	Bubungan Multiroof			-	Meter	27,000	-	-

Lanjutan Tabel

9	Bubungan Multiroof Pasiran			-	Meter	30,000	-	-
	c. Plafon							
1	Kalsiboard			-	Lbr	65,000	-	-
2	Paku Usuk			-	Kg	19,000	-	-
3	Lis Plafon			-	m'	35,000	-	-
4	Usuk 4x6			-	Ikat	145,000	-	-
SUB TOTAL VI								-
	VII. PEKERJAAN LANTAI							
	a. Lantai							
1	Pasir	3		3	M3	175,000	-	525,000
2	Semen	9		9	Zak	65,000	-	585,000
3	Keramik 40x40	27		27	M3	70,000	-	1,890,000
4	Keramik 30x30			-	M3		-	-
5	Keramik 25x25			-	M3	70,000	-	-
	b. Acian							
1	Semen			-	Zak	65,000	-	-
2	Semen keramik	2		2	Kg	15,000	-	30,000
SUB TOTAL VII								-
								2,990,000

Lanjutan Tabel

	VIII. PEKERJAAN PENGECATAN								
1	Cat Tembok Mutu Menengah			-	Kg	65,000	-	-	
2	Cat Kayu Mutu Menengah			-	Kg	65,000	-	-	
3	Thiner			-	Ltr	35,000	-	-	
4	Plamir			-	5 kg	35,000	-	-	
5	Amplas			-	Meter	10,000	-	-	
6	Pisau Plamir			-	Unit	5,000	-	-	
7	Kuas 2"			-	Unit	10,000	-	-	
8	Kuas 4"			-	Unit	20,000	-	-	
9	Kornes			-	Zak	70,000	-	-	
SUB TOTAL VIII								-	-
	IX. SEWA ALAT - ALAT								
1	Kereta Dorong (Artco) x 7 Hari			-	Buah	75,000	-	-	
2	Mesin Bor			-	Buah		-	-	
3	Gerinda			-	Buah		-	-	
4				-			-	-	
5				-			-	-	
SUB TOTAL IX								-	-

Lanjutan Tabel

	X. UPAH PEKERJA							
1	Tukang	12		12	OH	120,000	-	1,440,000
2	Upah Lansiran Material			-	OHJ	75,000	-	-
3	Pekerja	12		12	OH	100,000	-	1,200,000
4	Pelaporan	1		1	LS	200,000	-	200,000
5				-			-	-
SUB TOTAL X							-	2,840,000
JUMLAH TOTAL DARI SWADAYA								-
JUMLAH TOTAL DARI BPBD								10,000,000
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN								10,000,000
<i>Terbilang : SEPULUH JUTA RUPIAH</i>								



LAMPIRAN 2
ANALISA HARGA SATUAN BAHAN
DAN UPAH PEKERJA

ANALISA HARGA SATUAN BAHAN

DAN UPAH PEKERJAAN

- A. A.4.1.1.5 Membuat 1 m³ beton mutu f'c = 14,5 MPa (K 175), slump (12±2) cm, w/c = 0.66

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	1.6500	Rp 73,000	Rp 120,450.00
	Tukang Batu	OH	0.2750	Rp 93,500	Rp 25,712.50
	Kepala Tukang	OH	0.0280	Rp 99,000	Rp 2,772.00
	Mandor	OH	0.0830	Rp 105,100	Rp 8,723.30
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 157,657.80
B	BAHAN				
	Semen portland	kg	326.0000	Rp 1,413.00	Rp 460,638.00
	Pasir Beton	kg	760.0000	Rp 127.02	Rp 96,534.34
	Kerikil (Maks 30 mm)	kg	1029.0000	Rp 127.02	Rp 130,702.42
	Air	Liter	215.0000	Rp 198.00	Rp 42,570.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 730,444.75
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 888,102.55
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 888,102.55

B. SNI 7394:2008 (6.21) Pemasangan 1 m² bekisting untung sloof

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.5200	Rp 73,000.00	Rp 37,960.00
	Tukang Kayu	OH	0.2600	Rp 93,500.00	Rp 24,310.00
	Kepala Tukang	OH	0.0260	Rp 99,000.00	Rp 2,574.00
	Mandor	OH	0.0260	Rp 105,100.00	Rp 2,732.60
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 67,576.60
B	BAHAN				
	Kayu kelas III	m3	0.0450	Rp 4,540,000.00	Rp 204,300.00
	Paku 5 - 10 cm	kg	0.3000	Rp 20,700.00	Rp 6,210.00
	Minyak bekisting	Liter	0.1000	Rp 9,450.00	Rp 945.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 211,455.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 279,031.60
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 279,031.60

C. SNI 7394:2008 (6.22) Pemasangan 1 m² bekisting untung kolom

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.6600	Rp 73,000.00	Rp 48,180.00
	Tukang Kayu	OH	0.3300	Rp 93,500.00	Rp 30,855.00
	Kepala Tukang	OH	0.0330	Rp 99,000.00	Rp 3,267.00
	Mandor	OH	0.0330	Rp 105,100.00	Rp 3,468.30
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 85,770.30
B	BAHAN				
	Kayu kelas III	m3	0.0400	Rp 4,540,000.00	Rp 181,600.00
	Paku 5 - 12 cm	kg	0.4000	Rp 19,125.00	Rp 7,650.00
	Minyak	Liter	0.2000	Rp 9,450.00	Rp 1,890.00

	bekisting				
	Balok kayu kelas II	m3	0.0150	Rp 7,110,000.00	Rp 106,650.00
	Plywood 9 mm	Lbr	0.3500		
	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm	Batang	2.0000	Rp 17,820.00	Rp 35,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 333,430.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 419,200.30
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 419,200.30

D. SNI 7394:2008 (6.23) Pemasangan 1 m² bekisting untuk balok

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.6600	Rp 73,000.00	Rp 48,180.00
	Tukang Kayu	OH	0.3300	Rp 93,500.00	Rp 30,855.00
	Kepala Tukang	OH	0.0330	Rp 99,000.00	Rp 3,267.00
	Mandor	OH	0.0330	Rp 105,100.00	Rp 3,468.30
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 85,770.30
B	BAHAN				
	Kayu kelas III	m3	0.0400	Rp 4,540,000.00	Rp 181,600.00
	Paku 5 - 12 cm	kg	0.4000	Rp 19,125.00	Rp 7,650.00
	Minyak bekisting	Liter	0.2000	Rp 9,450.00	Rp 1,890.00
	Balok kayu kelas II	m3	0.0180	Rp 7,110,000.00	Rp 127,980.00
	Plywood 9 mm	Lbr	0.3500		
	Dolken kayu Ø 8-10/400 cm	Batang	2.0000	Rp 17,820.00	Rp 35,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 354,760.00

C	PERALATAN	
	JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)	Rp 440,530.30
E	Overhead & Profit 10%	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)	Rp 440,530.30

E. A.4.1.1.35 Pemasangan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11 x 11)

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1800	Rp 73,000.00	Rp 13,140.00
	Tukang batu	OH	0.0200	Rp 93,500.00	Rp 1,870.00
	Tukang kayu	OH	0.0200	Rp 93,500.00	Rp 1,870.00
	Tukang besi	OH	0.0200	Rp 93,500.00	Rp 1,870.00
	Kepala tukang	OH	0.0060	Rp 99,000.00	Rp 594.00
	Mandor	OH	0.0090	Rp 105,100.00	Rp 945.90
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 20,289.90
B	BAHAN				
	Kayu kelas III	m3	0.0020	Rp 4,540,000.00	Rp 9,080.00
	Paku 5 - 12 cm	kg	0.4000	Rp 19,125.00	Rp 7,650.00
	Minyak bekisting	Liter	1.2000	Rp 9,450.00	Rp 11,340.00
	Besi beton (polos/ulir)	kg	3.0000	Rp 15,850.00	Rp 47,550.00
	Kawat beton	kg	0.4500	Rp 24,810.00	Rp 11,164.50
	Semen Portland	kg	4.0000	Rp 1,413.00	Rp 5,652.00
	Pasir Beton	m3	0.0060	Rp 127.02	Rp 0.76
	Kerikil	m3	0.0090	Rp 236.24	Rp 2.13
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 92,439.39
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 112,729.29
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 112,729.00

F. A.4.1.1.36 Pemasangan 1 m' ring balok beton bertulang (10 x 15)

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2970	Rp 73,000.00	Rp 21,681.00
	Tukang batu	OH	0.0330	Rp 93,500.00	Rp 3,085.50
	Tukang kayu	OH	0.0330	Rp 93,500.00	Rp 3,085.50
	Tukang besi	OH	0.0330	Rp 93,500.00	Rp 3,085.50
	Kepala tukang	OH	0.0100	Rp 99,000.00	Rp 990.00
	Mandor	OH	0.0150	Rp 105,100.00	Rp 1,576.50
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 33,504.00
B	BAHAN				
	Kayu kelas III	m3	0.0030	Rp 4,540,000.00	Rp 13,620.00
	Paku Biasa 5 - 10 cm	kg	0.3000	Rp 20,700.00	Rp 6,210.00
	Minyak bekisting	Liter	1.2000	Rp 9,450.00	Rp 11,340.00
	Besi beton (polos/ulir)	kg	3.6000	Rp 15,850.00	Rp 57,060.00
	Kawat beton	kg	0.0500	Rp 24,810.00	Rp 1,240.50
	Semen Portland	kg	5.5000	Rp 1,413.00	Rp 7,771.50
	Pasir Beton	m3	0.0090	Rp 127.02	Rp 1.14
	Kerikil	m3	0.0150	Rp 236.24	Rp 3.54
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 97,246.69
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 130,750.69
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 130,750.69

G. SNI 6897:2008 (6.9) Pemasangan 1 m² dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 bata campuran 1 SP : 4 PP

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.3000	Rp 73,000.00	Rp 21,900.00
	Tukang Batu	OH	0.1000	Rp 93,500.00	Rp 9,350.00
	Kepala Tukang	OH	0.0100	Rp 99,000.00	Rp 990.00
	Mandor	OH	0.0150	Rp 105,100.00	Rp 1,576.50
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 33,816.50
B	BAHAN				
	Bata merah	m3	70.0000	Rp 650.00	Rp 45,500.00
	Semen Portland	Kg	11.5000	Rp 1,413.00	Rp 16,249.50
	Pasir Pasang	m3	0.0430	Rp 151,200.00	Rp 6,501.60
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 68,251.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 102,067.60
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 102,067.60

H. SNI 2837:2008 (6.4) Pemasangan 1 m² plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.3000	Rp 73,000.00	Rp 21,900.0000
	Tukang Batu	OH	0.1500	Rp 93,500.00	Rp 14,025.0000
	Kepala Tukang	OH	0.0150	Rp 99,000.00	Rp 1,485.0000
	Mandor	OH	0.0150	Rp 105,100.00	Rp 1,576.50
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 38,986.5000
B	BAHAN				
	Semen Portland	Kg	6.2400	Rp 1,413.00	Rp 8,817.12
	Pasir Pasang	M3	0.0240	Rp 151,200.00	Rp 3,628.80
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 12,445.92

C	PERALATAN	
	JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)	Rp 51,432.4200
E	Overhead & Profit 10%	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)	Rp 51,432.4200

I. SNI 2837:2008 (6.27) Pemasangan 1 m2 Acian

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000	Rp 73,000.00	Rp 14,600.0000
	Tukang Batu	OH	0.1000	Rp 93,500.00	Rp 9,350.0000
	Kepala Tukang	OH	0.0100	Rp 99,000.00	Rp 990.0000
	Mandor	OH	0.0100	Rp 105,100.00	Rp 1,051.0000
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 25,991.0000
B	BAHAN				
	Semen Portland	Kg	3.2500	Rp 1,413.00	Rp 4,592.25
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 4,592.25
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 30,583.2500
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 30,583.2500

J. A.4.7.1.11. Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.028	Rp 73,000.00	Rp 2,044.000
	Tukang cat	OH	0.042	Rp 93,500.00	Rp 3,927.000
	Kepala tukang	OH	0.004	Rp 99,000.00	Rp 415.80
	Mandor	OH	0.003	Rp 105,100.00	Rp 315.30
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 6,702.100
B	BAHAN				
	Cat dasar	Kg	0.120	Rp 61,830.00	Rp 7,419.60

	Tembok				
	Cat Penutup Tembok	Kg	0.180	Rp 61,110.00	Rp 10,999.80
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 18,419.40
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 25,121.500
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 25,121.500

K. A.4.2.1.22 Pemasangan 1 m2 atap pelana rangka atap baja canai profil C75

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.7604	Rp73,000.00	Rp 55,509.20
	Tukang Besi	OH	0.7604	Rp93,500.00	Rp 71,097.40
	Kepala Tukang	OH	0.0760	Rp99,000.00	Rp 7,524.00
	Mandor	OH	0.0380	R105,100.00	Rp 3,993.80
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 138,124.40
B	BAHAN				
	Baja ringan canai dingin C75	Kg	4.0500	Rp16,333.33	Rp 66,150.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 66,150.00
C	PERALATAN				
	Alat Rangka Atap Baja Canai Dingin		0.1000	15,000	Rp 1,500.00
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 205,774.40
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 205,774.40

- L. SNI 3434:2008 (6.2) Pembuatan dan pemasangan 1 m² kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau III

No	Uraian	satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	6.0000	Rp 73,000.00	Rp 438,000.0000
	Tukang kayu	OH	18.0000	Rp 93,500.00	Rp1,683,000.0000
	Kepala tukang	OH	1.8000	Rp 99,000.00	Rp 178,200.0000
	Mandor	OH	0.3000	Rp 105,100.00	Rp 31,530.0000
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp2,330,730.0000
B	BAHAN				
	Balok kayu	M3	1.2000	Rp 4,266,400.00	Rp5,119,680.0000
	Paku 10 cm	Kg	1.2500	Rp 19,125.00	Rp 23,906.25
	Lem Kayu/Karet	Kg	1.0000	Rp 29,520.00	Rp 29,520.0000
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp5,173,106.2500
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp7,503,836.2500
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp7,503,836.2500

- M. SNI 3434:2008 (6.6) Pemasangan daun jendela 1 m² kayu kelas II atau III

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.8000	Rp 73,000.00	Rp 58,400.0000
	Tukang Kayu	OH	2.4000	Rp 93,500.00	Rp 224,400.0000
	Kepala tukang	OH	0.2400	Rp 99,000.00	Rp 23,760.0000

	Mandor	OH	0.0400	Rp 105,100.00	Rp 4,204.0000
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 310,764.0000
B	BAHAN				
	Grendel	Bh	1.0000	Rp 9,900.00	Rp 9,900.0000
	Papan Kayu	M3	0.0240	Rp 6,750,000.00	Rp 162,000.0000
	Lem Kayu	Kg	0.3000	Rp 29,520.00	Rp 8,856.0000
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 180,756.0000
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 491,520.0000
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 491,520.0000

N. SNI 3434:2008 (6.6) Pemasangan daun pintu 1 m2 kayu kelas II atau III

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.8000	Rp 73,000.00	Rp 58,400.0000
	Tukang Kayu	OH	2.4000	Rp 93,500.00	Rp 224,400.0000
	Kepala tukang	OH	0.2400	Rp 99,000.00	Rp 23,760.0000
	Mandor	OH	0.0400	Rp 105,100.00	Rp 4,204.0000
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 310,764.0000
B	BAHAN				
	Engsel	Bh	2.0000	Rp 32,000.00	Rp 64,000.0000
	Papan Kayu	M3	0.0240	Rp 6,750,000.00	Rp 162,000.0000
	Lem Kayu	Kg	0.3000	Rp 29,520.00	Rp 8,856.0000
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 234,856.0000
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 545,620.0000
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 545,620.0000

O. A.4.5.2.33. Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80 x 100 atap Jurai

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
----	--------	--------	-----------	--------------	--------------

				(Rp.)	(Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2000	Rp 73,000.00	Rp 14,600.00
	Tukang Kayu	OH	0.1000	Rp 93,500.00	Rp 9,350.00
	Kepala tukang	OH	0.0100	Rp 99,000.00	Rp 990.00
	Mandor	OH	0.0010	Rp 105,100.00	Rp 105.10
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 25,045.10
B	BAHAN				
	Genteng metal	Bh	2.0000	Rp 61,560.00	Rp 123,120.00
	Paku biasa	Kg	0.2000	Rp 20,700.00	Rp 4,140.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 127,260.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 152,305.10
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 152,305.10

P. A.4.5.2.37. Pemasangan 1 m' nok genteng metal

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.2500	Rp 73,000.00	Rp 18,250.00
	Tukang Kayu	OH	0.1500	Rp 93,500.00	Rp 14,025.00
	Kepala tukang	OH	0.0150	Rp 99,000.00	Rp 1,485.00
	Mandor	OH	0.0130	Rp 105,100.00	Rp 1,366.30
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 35,126.30
B	BAHAN				
	Nok genteng metal	Bh	1.1000	Rp 37,500.00	Rp 41,250.00
	Paku Biasa	Kg	0.0500	Rp 20,700.00	Rp 1,035.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 42,285.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 77,411.30
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 77,411.30

Q. A.4.5.2.39. 1 Pemasangan 1 m2 atap spandek

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1200	Rp 73,000.00	Rp 8,760.00
	Tukang Kayu	OH	0.0600	Rp 93,500.00	Rp 5,610.00
	Kepala tukang	OH	0.0060	Rp 99,000.00	Rp 594.00
	Mandor	OH	0.0060	Rp 105,100.00	Rp 630.60
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 15,594.60
B	BAHAN				
	Spandek	Lbr	0.7000	Rp 46,200.00	Rp 32,340.0000
	Paku Biasa	Kg	0.0200	Rp 20,700.00	Rp 414.0000
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 32,754.0000
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 48,348.60
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 48,348.60

R. A.4.5.2.6. Pemasangan 1 m' bubung genteng palentong besar

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.4000	Rp 73,000.00	Rp 29,200.00
	Tukang Kayu	OH	0.2000	Rp 93,500.00	Rp 18,700.00
	Kepala tukang	OH	0.0200	Rp 99,000.00	Rp 1,980.00
	Mandor	OH	0.0020	Rp 105,100.00	Rp 210.20
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 50,090.20
B	BAHAN				
	Genteng bubung	Bh	4.0000	Rp 3,465.00	Rp 13,860.00
	Semen Portland	Kg	8.0000	Rp 1,413.00	Rp 11,304.00
	Pasir Pasang	M3	0.0320	Rp 151,200.00	Rp 4,838.40
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 30,002.40

C	PERALATAN	
	JUMLAH HARGA ALAT	
D	Jumlah (A+B+C)	Rp 80,092.60
E	Overhead & Profit 10%	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)	Rp 80,092.60

S. A.4.4.3.4. Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran (30 x 30) cm

No	Uraian	satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.700	Rp 73,000.00	Rp 51,100.000
	Tukang Batu	OH	0.350	Rp 93,500.00	Rp 32,725.000
	Kepala tukang	OH	0.0350	Rp 99,000.00	Rp 3,465.0000
	Mandor	OH	0.0350	Rp 105,100.00	Rp 3,678.50
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 90,968.500
B	BAHAN				
	Kramik ukuran 30cm x 30cm	Bh	11.8700	Rp 6,081.82	Rp 72,191.18
	Semen Warna	Kg	1.5000	Rp 15,120.00	Rp 22,680.0000
	PP	M3	0.0460	Rp 151,200.00	Rp 6,955.20
	PC	Kg	10.000	Rp 1,413.00	Rp 14,130.000
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 115,956.38
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 206,924.882
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 206,924.882

T. A.4.4.3.34.1 Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran (40 x 40) cm

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.7000	Rp 73,000.00	Rp 51,100.0000
	Tukang Batu	OH	0.3500	Rp 99,000.00	Rp 34,650.0000
	Kepala tukang	OH	0.0350	Rp 99,000.00	Rp 3,465.0000
	Mandor	OH	0.0350	Rp 105,100.00	Rp 3,678.50
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 92,893.5000
B	BAHAN				
	keramik ukuran 40cm x 40cm	Bh	7.0000	Rp 12,257.14	Rp 85,799.9800
	Semen Portland	Kg	8.1900	Rp 1,413.00	Rp 11,572.47
	Pasir Pasang	M3	0.0450	Rp 151,200.00	Rp 6,804.0000
	Semen Warna	Kg	1.6200	Rp 15,120.00	Rp 24,494.40
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 128,670.8500
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 221,564.3500
E	Overhead & Profit 10%				
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 221,564.3500

- U. A.4.5.1.5. Pemasangan 1 m² langit-langit kalsiboard ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000	73,000	Rp 7,300.0000
	Tukang kayu	OH	0.1000	93,500	Rp 9,350.0000
	Kepala tukang	OH	0.0100	99,000	Rp 990.0000
	Mandor	OH	0.0050	105,100	Rp 525.50
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 18,165.5000
B	BAHAN				
	Calsiboard 120 x240 x 3.5 mm	Lembar	0.3750	76,410	Rp 28,653.75
	Paku tripleks	kg	0.0300	22,000	Rp 660.0000
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 29,313.75
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 47,479.2500
E	Overhead & Profit 10%		10%		
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 47,479.2500

- V. A.4.5.1.5. Pemasangan 1 m² langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6

No	Uraian	Satuan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.1000	Rp 73,000.00	Rp 7,300.00
	Tukang kayu	OH	0.1000	Rp 93,500.00	Rp 9,350.00
	Kepala tukang	OH	0.0100	Rp 99,000.00	Rp 990.00
	Mandor	OH	0.0050	Rp 105,100.00	Rp 525.50
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 18,165.50

B	BAHAN				
	Tripleks	Lembar	0.3750	Rp 85,000.00	Rp 31,875.00
	Paku tripleks	kg	0.0300	Rp 22,000.00	Rp 660.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 32,535.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah (A+B+C)				Rp 50,700.50
E	Overhead & Profit 10%			10%	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 50,700.50

W. A.4.4.3.54. Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20cm x 20cm

No	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA				
	Pekerja	OH	0.9000	Rp 73,000.00	Rp 65,700.00
	Tukang Batu	OH	0.4500	Rp 93,500.00	Rp 42,075.00
	Kepala tukang	OH	0.0450	Rp 99,000.00	Rp 4,455.00
	Mandor	OH	0.0450	Rp 105,100.00	Rp 4,729.50
	JUMLAH TENAGA KERJA				Rp 116,959.50
B	BAHAN				
	keramik Dinding 20cm x 20cm	Bh	26.5000	Rp 3,320.00	Rp 87,980.00
	Semen Portland	Kg	9.3000	Rp 1,413.00	Rp 13,140.90
	Pasir Pasang	M3	0.0180	Rp 151,200.00	Rp 2,721.60
	Semen Warna	Kg	1.9400	Rp 15,120.00	Rp 29,332.80
	JUMLAH HARGA BAHAN				Rp 133,175.30
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				
D	Jumlah				Rp 250,134.80

	(A+B+C)				
E	Overhead & Profit 10%			10%	
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				Rp 250,134.80



The logo of Universitas Muhammadiyah Mataram is a yellow shield with a blue border. It features a central sunburst with Arabic calligraphy, a green palm branch on the left, and a blue and white floral wreath on the right. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written in blue along the top and sides, and 'MATARAM' is written in blue along the bottom.

LAMPIRAN 3
HASIL PERHITUNGAN RENCANA
ANGGARAN BIAYA ANALISA SNI 2018

A. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Ringan Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	28.57	Rp 102,067.60	Rp2,916,217.14
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	57.14	Rp 51,432.42	Rp2,938,995.43
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	57.14	Rp 30,583.25	Rp1,747,614.29
4	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11.	M ²	57.14	Rp 25,121.50	Rp1,435,514.29
5	Pemasangan Kolom Praktis (13 x 13) cm	A.4.1.1.35	M'	0.24	Rp 112,729.00	Rp 26,671.68
6	Pemasangan Ring Balok (10 x 15) cm	A.4.1.1.36	M'	0.06	Rp 130,750.69	Rp 7,845.04
7	Pemasangan Kusen Pintu	SNI 3434:2008 (6.2)	M ²	0.04	Rp7,503,836.25	Rp 270,138.11
8	Pemasangan Daun Pintu	SNI 3434:2008 (6.6)	M ²	1.39	Rp 584,815.00	Rp 811,255.37
	JUMLAH					Rp10,154,251.34

(Sumber: Hasil Perhitungan)

B. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Sedang Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	42.86	Rp 102,067.60	Rp4,374,325.71
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	85.71	Rp 51,432.42	Rp4,408,493.14
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	85.71	Rp 30,583.25	Rp2,621,421.43
4	Pengecatan dinding	A.4.7.1.11.	M ²	85.71	Rp 28,653.75	Rp2,456,035.71
5	Pemasangan Kolom Praktis (13 x 13) cm	A.4.1.1.35	M'	0.24	Rp 112,729.00	Rp 26,671.68
6	Pemasangan Ring Balok (10 x 15) cm	A.4.1.1.36	M'	0.06	Rp 130,750.69	Rp 7,845.04
7	Pemasangan Kusen Pintu	SNI 3434:2008 (6.2)	M ²	0.04	Rp7,503,836.25	Rp 270,138.11
8	Pemasangan Daun Pintu	SNI 3434:2008 (6.6)	M ²	1.39	Rp 584,815.00	Rp 811,255.37
9	Pemasangan Kusen Jendela	SNI 3434:2008 (6.2)	M ²	0.03	Rp7,503,836.25	Rp 226,916.01
10	Pemasangan Daun Jendela	SNI 3434:2008 (6.6)	M ²	0.66	Rp 491,520.00	Rp 325,582.85
11	Pemasangan Plafond	A.4.5.1.5.	M ²	43.20	Rp 50,700.50	Rp2,190,261.60
12	Pemasangan Atap Spandek	A.4.5.2.39.1	M ²	31.50	Rp 48,348.60	Rp1,522,980.90
13	Pemasangan Kramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.34.1	M ²	35.00	Rp 221,564.35	Rp7,754,752.25
	JUMLAH					Rp26,996,679.80

(Sumber: Hasil Perhitungan)

C. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Ringan Desa Kekeri
Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	14.29	Rp 102,067.60	Rp1,458,108.57
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	28.57	Rp 51,432.42	Rp1,469,497.71
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	28.57	Rp 30,583.25	Rp 873,807.14
4	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11.	M ²	28.57	Rp 25,121.50	Rp 717,757.14
5	Pemasangan Kolom Praktis (13 x13) cm	A.4.1.1.35	M'	0.24	Rp 112,729.00	Rp 26,671.68
6	Pemasangan Ring Balok (10 x 15) cm	A.4.1.1.36	M'	0.06	Rp 130,750.69	Rp 7,845.04
7	Pemasangan Plafond	A.4.5.1.5.	M ²	28.80	Rp 47,479.25	Rp1,367,402.40
8	Pemasangan Kramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.34.1	M ²	10.00	Rp 221,564.35	Rp2,215,643.50
	JUMLAH					Rp8,136,733.19

(Sumber: Hasil Perhitungan)

D. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Sedang Desa Kekeri
Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	50.00	Rp 102,067.60	Rp5,103,380.00
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	100.00	Rp 51,432.42	Rp5,143,242.00
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	100.00	Rp 30,583.25	Rp3,058,325.00
4	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11.	M ²	100.00	Rp 25,121.50	Rp2,512,150.00
5	Pemasangan Kolom Praktis (13 x13) cm	A.4.1.1.35	M'	0.24	Rp 112,729.00	Rp 26,671.68
6	Pemasangan Ring Balok (10 x 15) cm	A.4.1.1.36	M'	0.06	Rp 130,750.69	Rp 7,845.04
7	Pemasangan Daun Pintu	SNI 3434:2008 (6.6).	M ²	1.39	Rp 513,620.00	Rp 712,493.66
8	Pemasangan daun Jendela	SNI 3434:2008 (6.6)	M ²	0.66	Rp 491,520.00	Rp 325,582.85
9	Pemasangan Plafond	A.4.5.1.5.	M ²	72.00	Rp 47,479.25	Rp3,418,506.00
10	Pemasangan Atap Spandek	A.4.5.2.39.1	M ²	3.50	Rp 48,348.60	Rp 169,220.10
11	Pemasangan Atap Ring Baja C 0.75	A.4.2.1.22.	M ²	3.50	Rp 200,976.70	Rp 703,418.45
12	Pemasangan Kramik 40 x4 40 cm	A.4.4.3.34,1	M ²	15.00	Rp 221,564.35	Rp3,323,465.25
13	Pemasangan Kramik Dinding 20 x 20 cm	A.4.4.3.54.	M ²	20.00	Rp 250,134.80	Rp5,002,696.00
	JUMLAH					Rp29,506,996.03

(Sumber: Hasil Perhitungan)

E. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Ringan Desa Penimbung
Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	4.29	Rp 102,067.60	Rp 437,432.57
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	8.57	Rp 51,432.42	Rp 440,849.31
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	8.57	Rp 30,583.25	Rp 262,142.14
4	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11.	M ²	8.57	Rp 25,121.50	Rp 215,327.14
5	Pemasangan Kolom Praktis (13 x 13) cm	A.4.1.1.35	M'	0.24	Rp 112,729.00	Rp 26,671.68
6	Pemasangan Ring Balok (10 x 15) cm	A.4.1.1.36	M'	0.06	Rp 130,750.69	Rp 7,845.04
7	Pemasangan Kramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.34.1	M ²	20.00	Rp 221,564.35	Rp4,431,287.00
8	Pemasangan Atap Spandek	A.4.5.2.39.1	M ²	42.00	Rp 48,348.60	Rp2,030,641.20
	JUMLAH					Rp7,852,196.09

(Sumber: Hasil Perhitungan)

F. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Sedang Desa Penimbung
Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	57.14	Rp 102,067.60	Rp5,832,434.29
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	114.29	Rp 51,432.42	Rp5,877,990.86
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	114.29	Rp 30,583.25	Rp3,495,228.57
3	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11.	M ²	114.29	Rp 25,121.50	Rp2,871,028.57
4	Pemasangan Kolom Praktis (13 x 13) cm	A.4.1.1.35	M'	0.24	Rp 112,729.00	Rp 26,671.68
5	Pemasangan Ring Balok (10 x 15) cm	A.4.1.1.36	M'	0.06	Rp 130,750.69	Rp 7,845.04
6	Pemasangan Kramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.34.1	M ²	16.00	Rp 221,564.35	Rp3,545,029.60
7	Pemasangan Plafond Triplek	A.4.5.1.5.	M ²	37.44	Rp 50,700.50	Rp1,898,226.72
8	Pemasangan Atap Spandek	A.4.5.2.39.1	M ²	5.60	Rp 48,348.60	Rp 270,752.16
	JUMLAH					Rp23,825,207.49

(Sumber: Hasil Perhitungan)

G. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Rngan Desa Ronjok
Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	21.43	Rp 102,067.60	Rp 2,187,162.86
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	42.86	Rp 51,432.42	Rp 2,204,246.57
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	42.86	Rp 30,583.25	Rp 1,310,710.71
4	Pemasangan Kolom Praktis (13 x 13) cm	A.4.1.1.35	M'	0.24	Rp 112,729.00	Rp 26,671.68
5	Pemasangan Ring Balok (10 x 15) cm	A.4.1.1.36	M'	0.06	Rp 130,750.69	Rp 7,845.04
6	Pemasangan Plafond Triplek	A.4.5.1.5.	M ²	28.80	Rp 50,700.50	Rp 1,460,174.40
7	Pemasangan Atap Spandek	A.4.5.2.39.1	M ²	14.00	Rp 48,348.60	Rp 676,880.40
	JUMLAH					Rp 7,873,691.67

(Sumber: Hasil Perhitungan)

H. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Sedang Desa Gegerung
Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	42.86	Rp102,067.60	Rp4,374,325.71
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	85.71	Rp 51,432.42	Rp4,408,493.14
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	85.71	Rp 30,583.25	Rp2,621,421.43
4	Pemasangan Kolom Praktis (13 x 13) cm	A.4.1.1.35	M'	0.24	Rp112,729.00	Rp 26,671.68
5	Pemasangan Ring Balok (10 x 15) cm	A.4.1.1.36	M'	0.06	Rp130,750.69	Rp 7,845.04
6	Pemasangan Plafond Triplek	A.4.5.1.5.	M ²	28.80	Rp 50,700.50	Rp1,460,174.40
7	Pemasangan Atap Spandek	A.4.5.2.39.1	M ²	70.00	Rp 48,348.60	Rp3,384,402.00
8	Pemasangan Rangka Baja Ringan	A.4.2.1.22.	M ²	70.00	Rp205,774.40	Rp14,404,208.00
	JUMLAH					Rp30,687,541.41

(Sumber: Hasil Perhitungan)

I. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Ringan Desa Pusuk Lestari
Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat

NO	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	49.29	Rp102,067.60	Rp5,030,474.57
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	98.57	Rp 51,432.42	Rp5,069,767.11
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	98.57	Rp 30,583.25	Rp3,014,634.64
4	Pemasangan Kolom Praktis (13 x 13) cm	A.4.1.1.35	M'	0.24	Rp112,729.00	Rp 26,671.68
5	Pemasangan Ring Balok (10 x 15) cm	A.4.1.1.36	M'	0.06	Rp130,750.69	Rp 7,845.04
6	Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	A.4.2.1.22.	M ²	28.00	Rp205,774.40	Rp5,761,683.20
7	Pemasangan Atap Spandek	A.4.5.2.39.1	M ²	28.00	Rp 48,348.60	Rp1,353,760.80
	JUMLAH					Rp20,264,837.05

(Sumber: Hasil Perhitungan)

J. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Sedang Desa Pusuk Lestari
Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat

NO	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	14.29	Rp102,067.60	Rp1,458,108.57
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	28.57	Rp 51,432.42	Rp1,469,497.71
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	28.57	Rp 30,583.25	Rp 873,807.14
4	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11.	M ²	28.57	Rp 25,121.50	Rp 717,757.14
5	Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	A.4.2.1.22.	M ²	100.00	Rp205,774.40	Rp20,577,440.00
6	Pemasangan Genteng Multiroof	A.4.5.2.33.	M ²	100.00	Rp152,305.10	Rp15,230,510.00
7	Pemasangan Kramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.34.1	M ²	4.80	Rp221,564.35	Rp 1,063,508.88
	JUMLAH					Rp41,390,629.45

(Sumber: Hasil Perhitungan)

K. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Ringan Desa Lembah Sari
Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	8.00	Rp 102,067.60	Rp 816,540.80
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	17.60	Rp 51,432.42	Rp 905,210.59
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	17.60	Rp 30,583.25	Rp 538,265.20
4	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11.	M ²	28.70	Rp 25,121.50	Rp 720,987.05
5	Pemasangan Kramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.34.1	M ²	30.00	Rp 221,564.35	Rp 6,646,930.50
6	Pemasangan Atap Spandek	A.4.5.2.39.1	M ²	57.50	Rp 48,348.60	Rp 2,780,044.50
7	Pemasangan Kusen Pintu	SNI 3434:2008 (6.2)	M ²	0.04	Rp7,503,836.25	Rp 270,138.11
8	Pemasangan Daun Pintu	SNI 3434:2008 (6.6)	M ²	1.39	Rp 513,620.00	Rp 712,493.66
9	Pemasangan Kusen Jendela	SNI 3434:2008 (6.2)	M ²	0.03	Rp7,503,836.25	Rp 226,916.01
10	Pemasangan Daun Jendela	SNI 3434:2008 (6.6)	M ²	0.66	Rp 491,520.00	Rp 325,582.85
	JUMLAH					Rp13,943,109.27

(Sumber: Hasil Perhitungan)

L. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Sedang Desa Lembah Sari
Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	70.00	Rp 102,067.60	Rp 7,144,732.00
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	154.00	Rp 51,432.42	Rp 7,920,592.68
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	154.00	Rp 30,583.25	Rp 4,709,820.50
4	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11.	M ²	165.10	Rp 25,121.50	Rp 4,147,559.65
5	Pemasangan Kolom Praktis (13 x 13) cm	A.4.1.1.35	M'	0.24	Rp 112,729.00	Rp 27,054.96
6	Pemasangan Ring Balok (10 x 15) cm	A.4.1.1.36	M'	0.06	Rp 130,750.69	Rp 7,845.04
7	Pemasangan Kramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.34.1	M ²	30.50	Rp 30,002.40	Rp 915,073.20
8	Pemasangan Atap Spandek	A.4.5.2.39.1	M ²	60.00	Rp 48,348.60	Rp 2,900,916.00
9	Pemasangan Kusen Pintu	SNI 3434:2008 (6.2)	M ²	0.04	Rp7,503,836.25	Rp 270,138.11
10	Pemasangan Daun Pintu	A.4.6.1.6.	M ²	1.39	Rp 513,620.00	Rp 712,493.66
11	Pemasangan Kusen Jendela	SNI 3434:2008 (6.2)	M ²	0.03	Rp7,503,836.25	Rp 226,916.01
12	Pemasangan Daun Jendela	A.4.6.1.6.	M ²	0.66	Rp 491,520.00	Rp 325,582.85
	JUMLAH					Rp29,308,724.66

(Sumber: Hasil Perhitungan)

M. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Ringan Desa Senggigi
Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	8.00	Rp 102,067.60	Rp 816,540.80
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	17.60	Rp 51,432.42	Rp 905,210.59
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	17.60	Rp 30,583.25	Rp 538,265.20
4	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11.	M ²	28.70	Rp 25,121.50	Rp 720,987.05
5	Pemasangan Kramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.34.1	M ²	30.00	Rp 221,564.35	Rp 6,646,930.50
6	Pemasangan Atap Spandek	A.4.5.2.39.1	M ²	57.50	Rp 48,348.60	Rp 2,780,044.50
7	Pemasangan Kusen Pintu	SNI 3434:2008 (6.2)	M ²	0.04	Rp7,503,836.25	Rp 270,138.11
8	Pemasangan Daun Pintu	SNI 3434:2008 (6.6)	M ²	1.39	Rp 513,620.00	Rp 712,493.66
9	Pemasangan Kusen Jendela	SNI 3434:2008 (6.2)	M ²	0.03	Rp7,503,836.25	Rp 226,916.01
10	Pemasangan Daun Jendela	SNI 3434:2008 (6.6).	M ²	0.66	Rp 491,520.00	Rp 325,582.85
	JUMLAH					Rp13,943,109.27

(Sumber: Hasil Perhitungan)

N. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Ringan Desa Gelangsar
Kecamatan Lingsar kabupaten Lombok Barat


No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	5.71	Rp 102,067.60	Rp 583,243.43
2	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	11.43	Rp 51,432.42	Rp 587,799.09
3	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	11.43	Rp 30,583.25	Rp 349,522.86
3	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11.	M ²	11.43	Rp 25,121.50	Rp 287,102.86
4	Pemasangan Kolom praktis (13 x 13) cm	A.4.1.1.35	M'	0.24	Rp 112,729.00	Rp 26,671.68
5	Pemasangan Ring Balok (10 x 15) cm	A.4.1.1.36	M'	0.06	Rp 130,750.69	Rp 7,845.04
6	Pemasangan Kramik 30 x 30 cm	A.4.4.3.35.	M ²	16.00	Rp 206,924.88	Rp 3,310,798.11
7	Pemasangan Plafon Kalsiboard	A.4.5.1.5. 1	M2	37.44	Rp 47,479.25	Rp 1,777,623.12
	JUMLAH					Rp 6,930,606.18

(Sumber: Hasil Perhitungan)


O. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI Rusak Sedang Desa Gelangsar
Kecamatan Lingsar kabupaten Lombok Barat

No	Uraian Pekerjaan	Kode Analisa	Satuan	Luasan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembongkaran Dinding Bata	A.2.2.1.14.	M ²	9.75	Rp 83,667.40	Rp 815,757.15
2	Pemasangan Dinding Bata Merah	SNI 6897:2008 (6.9)	M ²	67.73	Rp 102,067.60	Rp 6,912,892.74
3	Pemasangan Plesteran	SNI 2837:2008 (6.4)	M ²	135.46	Rp 51,432.42	Rp 6,966,888.66
4	Pemasangan Acian	SNI 2837:2008 (6.27)	M ²	135.46	Rp 30,583.25	Rp 4,142,719.66
5	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11.	M ²	103.25	Rp 25,121.50	Rp 2,593,794.88
6	Pemasangan Kolom Praktis (13 x 13) cm	A.4.1.1.35	M'	35.70	Rp 112,729.00	Rp 4,024,425.30
7	Pemasangan Ring Balok (10 x 15) cm	A.4.1.1.36	M'	17.73	Rp 130,750.69	Rp 2,318,209.68
8	Pemasangan Kramik 40 x 40 cm	A.4.4.3.34.1	M ²	42.00	Rp 221,564.35	Rp 9,305,702.70
9	Pemasangan Kusen Pintu	SNI 3434:2008 (6.2)	M ²	0.04	Rp7,503,836.25	Rp 270,138.11
10	Pemasangan Daun Pintu	SNI 3434:2008 (6.6)	M ²	1.39	Rp 513,620.00	Rp 712,493.66
11	Pemasangan Kusen Jendela	SNI 3434:2008 (6.2)	M ²	0.03	Rp7,503,836.25	Rp 226,916.01
12	Pemasangan Daun Jendela	SNI 3434:2008 (6.6)	M ²	0.66	Rp 491,520.00	Rp 325,582.85
13	Pemasangan Plafon Triplek	A.4.5.1.5.	M ²	37.44	Rp 50,700.50	Rp 1,898,226.72
	JUMLAH					Rp39,697,990.96


(Sumber: Hasil Perhitungan)

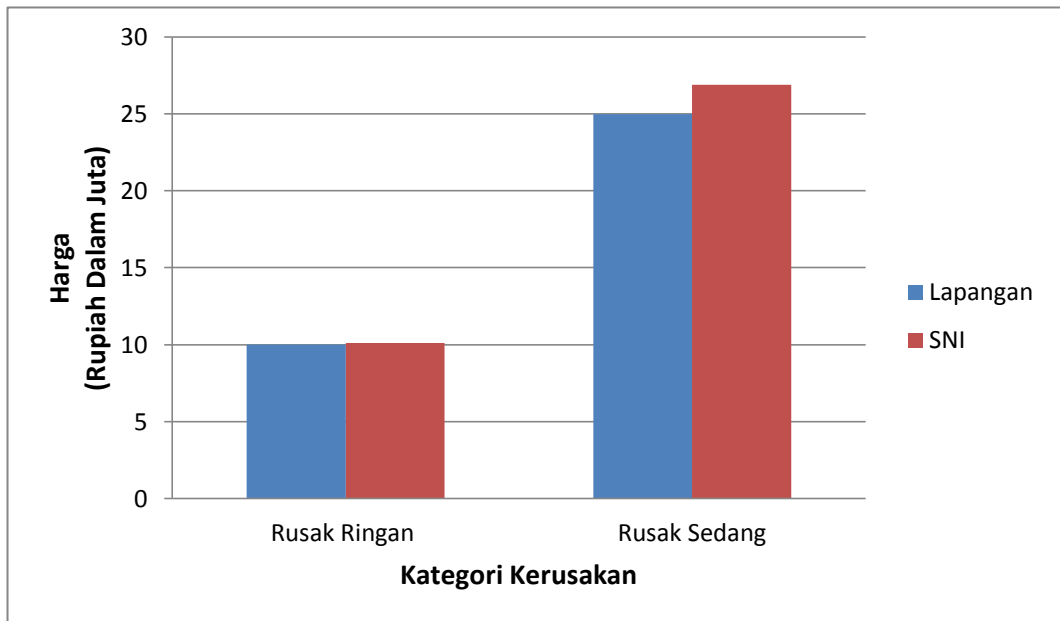


Gambar 1 Grafik Perbandingan Analisa Harga lapangan dan SNI Untuk Rumah Rusak Ringan dan Sedang di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari

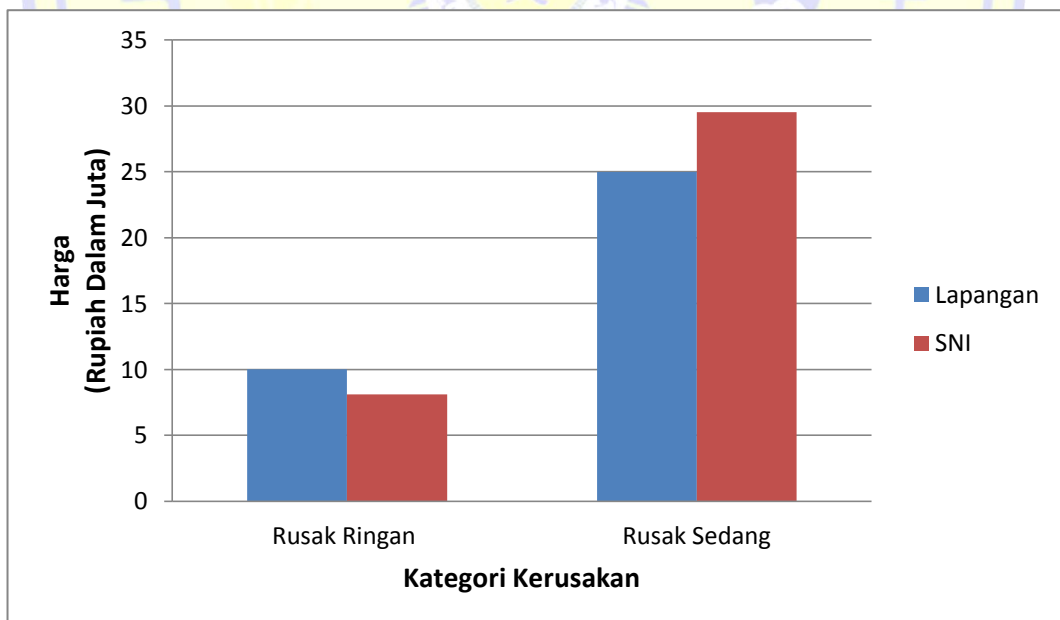


Gambar 2 Grafik Perbandingan Analisa Harga lapangan dan SNI Untuk Rumah Rusak Ringan dan Sedang di Desa Kekerri Kecamatan Gunung Sari

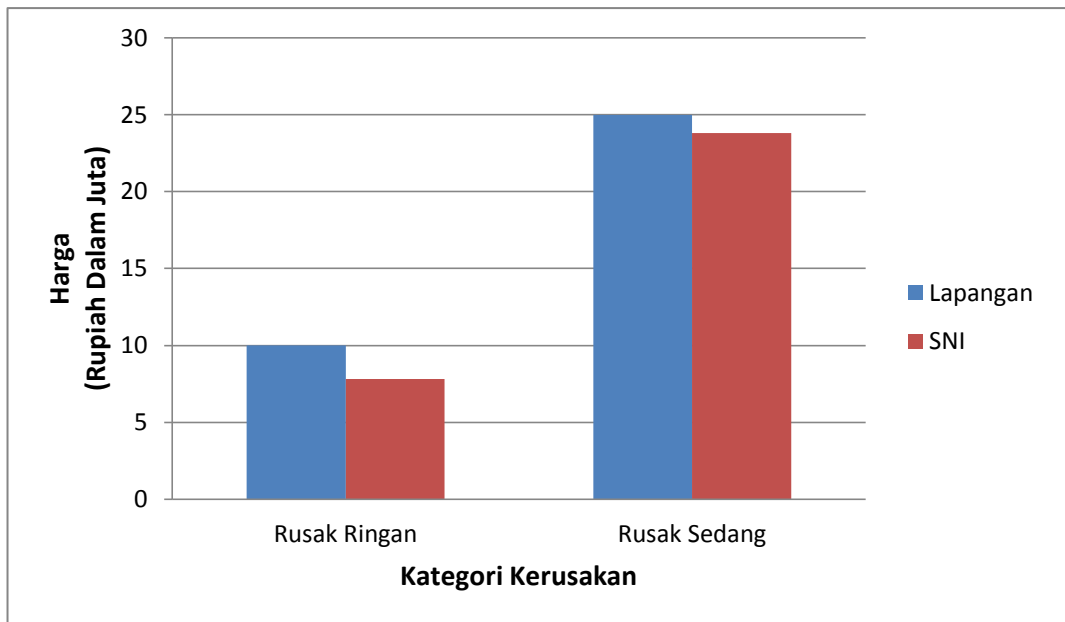


Gambar 3 Grafik Perbandingan Analisa Harga lapangan dan SNI Untuk Rumah Rusak Ringan dan Sedang di Desa Penimbung Kecamatan Gunung Sari

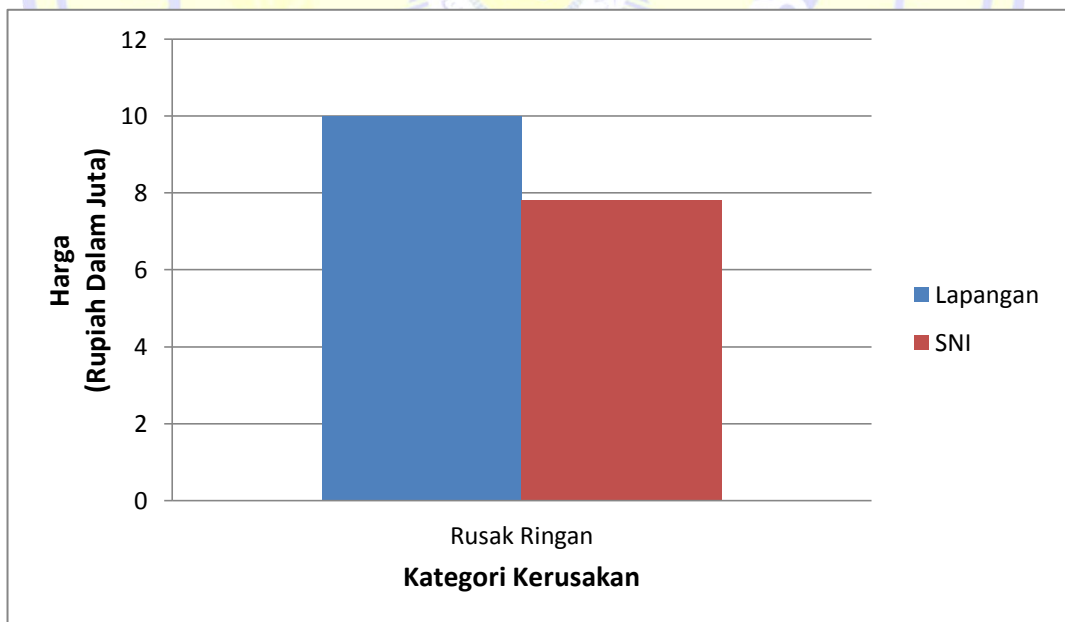


Gambar 4 Grafik Perbandingan Analisa Harga lapangan dan SNI Untuk Rumah Rusak Ringan di Desa Ronjok Kecamatan Gunung Sari

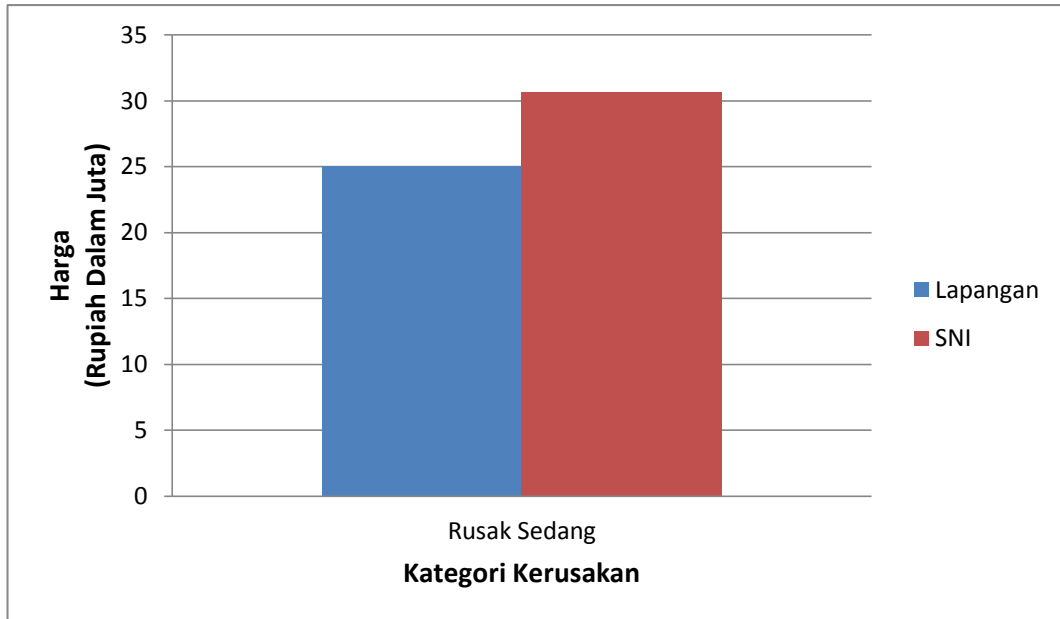


Gambar 5 Grafik Perbandingan Analisa Harga lapangan dan SNI Untuk Rumah Rusak Sedang di Desa Gegerung Kecamatan Gunung Sari

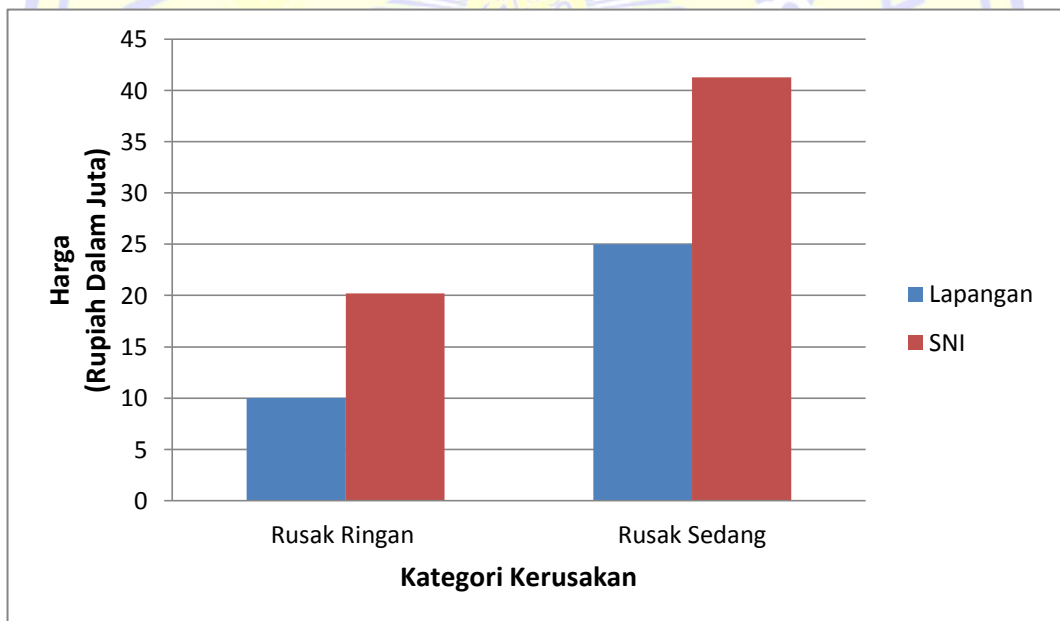


Gambar 6 Grafik Perbandingan Analisa Harga lapangan dan SNI Untuk Rumah Rusak Ringan dan Sedang di Desa Pusuk Lestari Kecamatan Batu layar

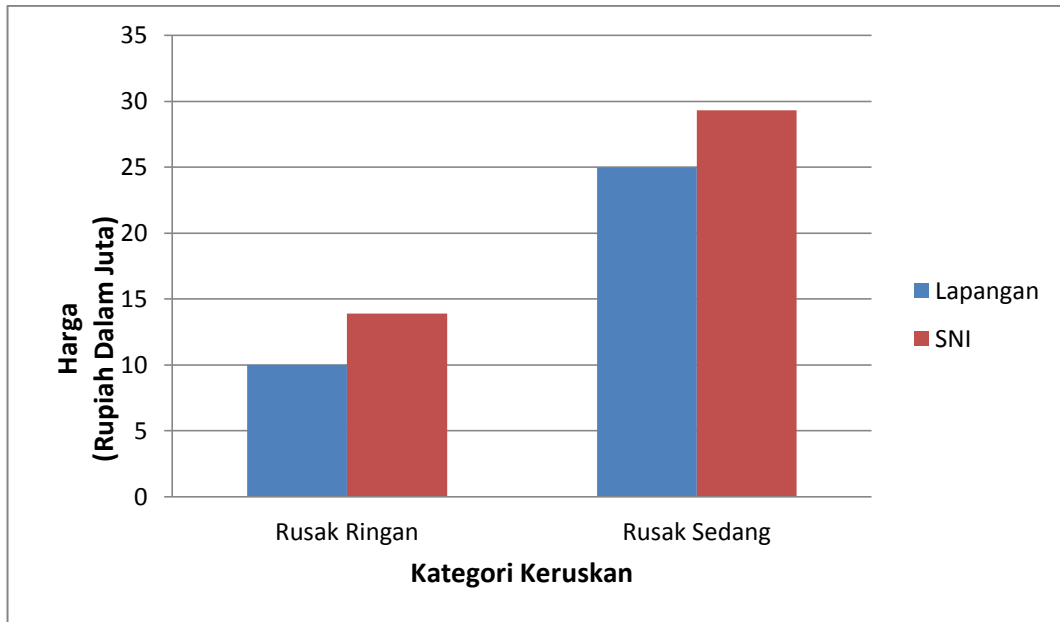

Gambar 7 Grafik Perbandingan Analisa Harga lapangan dan SNI Untuk Rumah Rusak Ringan dan Sedang di Desa Lembah Sari Kecamatan Batu layar

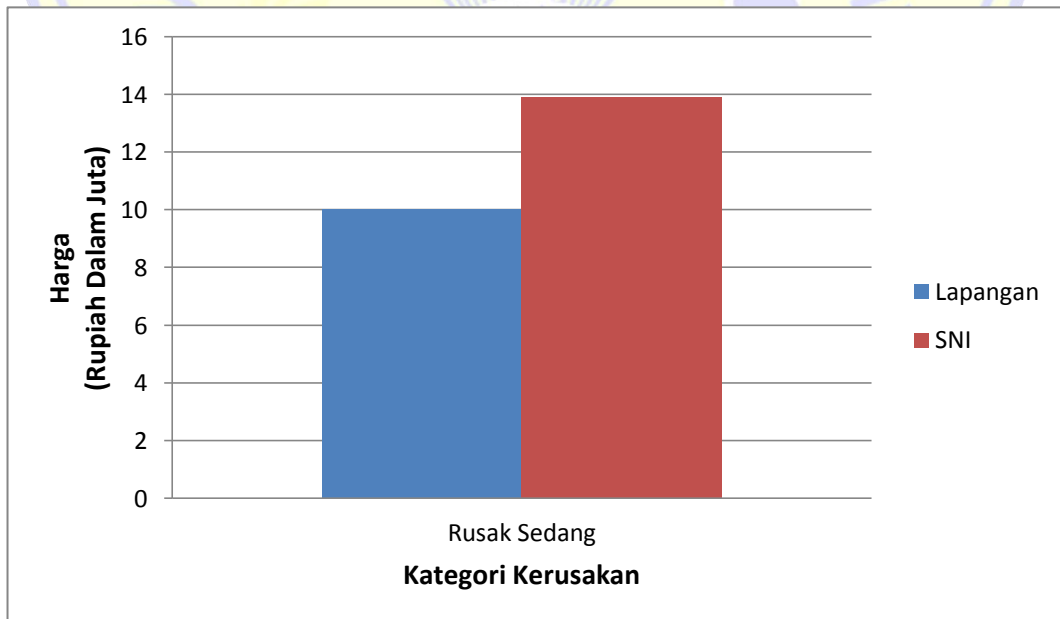

Gambar 8 Grafik Perbandingan Analisa Harga lapangan dan SNI Untuk Rumah Rusak Sedang di Desa Senggigi Kecamatan Batu layar

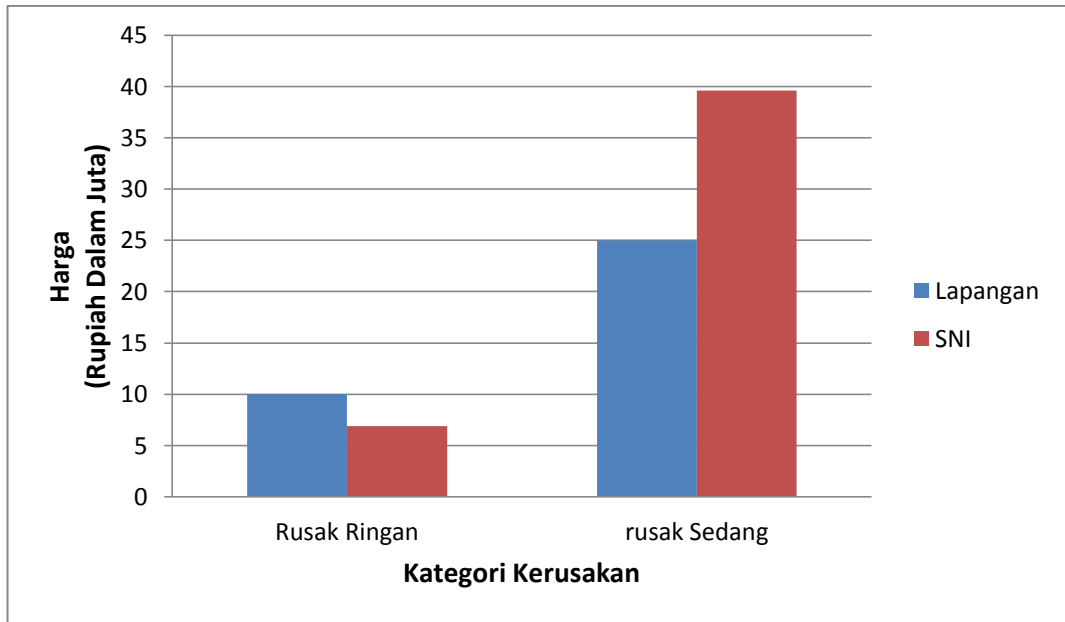

Gambar 9 Grafik Perbandingan Analisa Harga lapangan dan SNI Untuk Rumah Rusak Ringan di Desa Gelangsar Kecamatan Lingsar





LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI

Gambar pengerjaan Acian



Gambar Pemasangan Penutup Atap Spandek Plesteran



Gambar Pemasangan Kusen Pintu dan Jendela dan Pemasangan Bata



Gambar Setelah Pemasangan Kusen Pintu dan Daun Pintu

